





LUMINARIOS LED SUMERGIBLES







EMPOTRABLES




OFI: (998) 880 6820, (998) 209 9493
 CEL: 998 259 3749
 SM. 50, MZA. 16 CANCÚN, Q. ROO. 77533

LUMINARIO LED SUMERGIBLE DE EMPOTRAR




MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-250-36W	18x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	DC24V	15°/30°/45°/60° ,45 35°	232*126mm (+3mm)
HL-ESL-250-54W	18x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512			
HL-ESL-250-72W	18x4W		RGBW 4 in 1, DMX512			

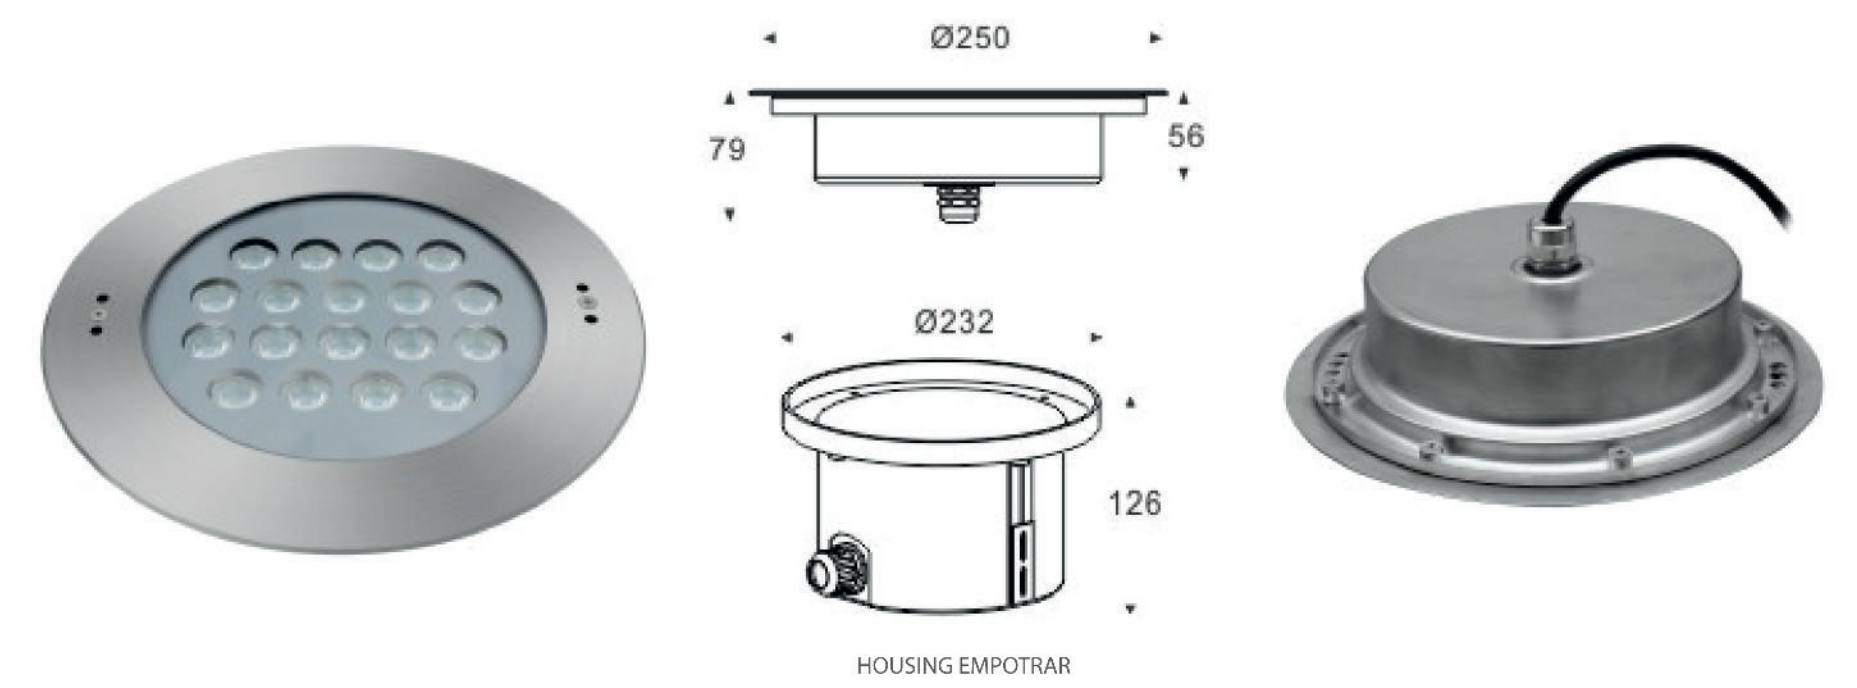
LUMINARIO OPCIONAL HOUSING EMPOTRAR



PROFUNDIDAD 1-3 m

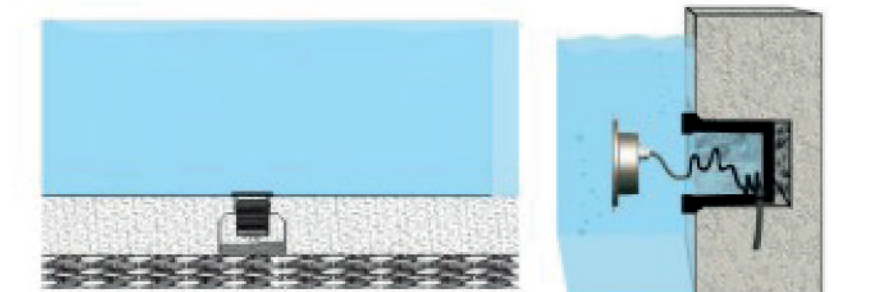


EMPOTRADO EN PISO EMPOTRADO EN PARED

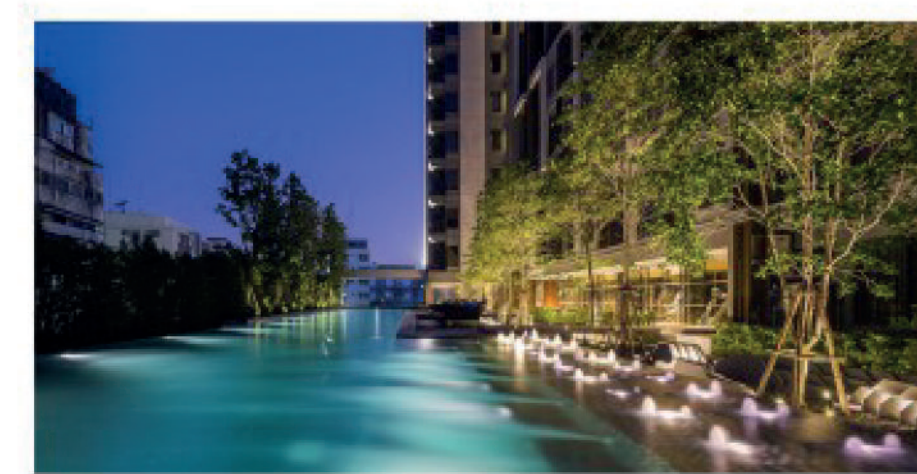


www.hlux.company


LUMINARIO LED SUMERGIBLE DE EMPOTRAR

● 6000K ● 5000K ● 4000K ● 3000K ● 2700K

 RGB 3 in 1
  RGBW 4 in 1
 CREE ⇄
  DMX512 DC24V CONECTOR IP68
 ATENUABLE
 IP68
 IK08
 IRC>80/90
 ACERO INOXIDABLE

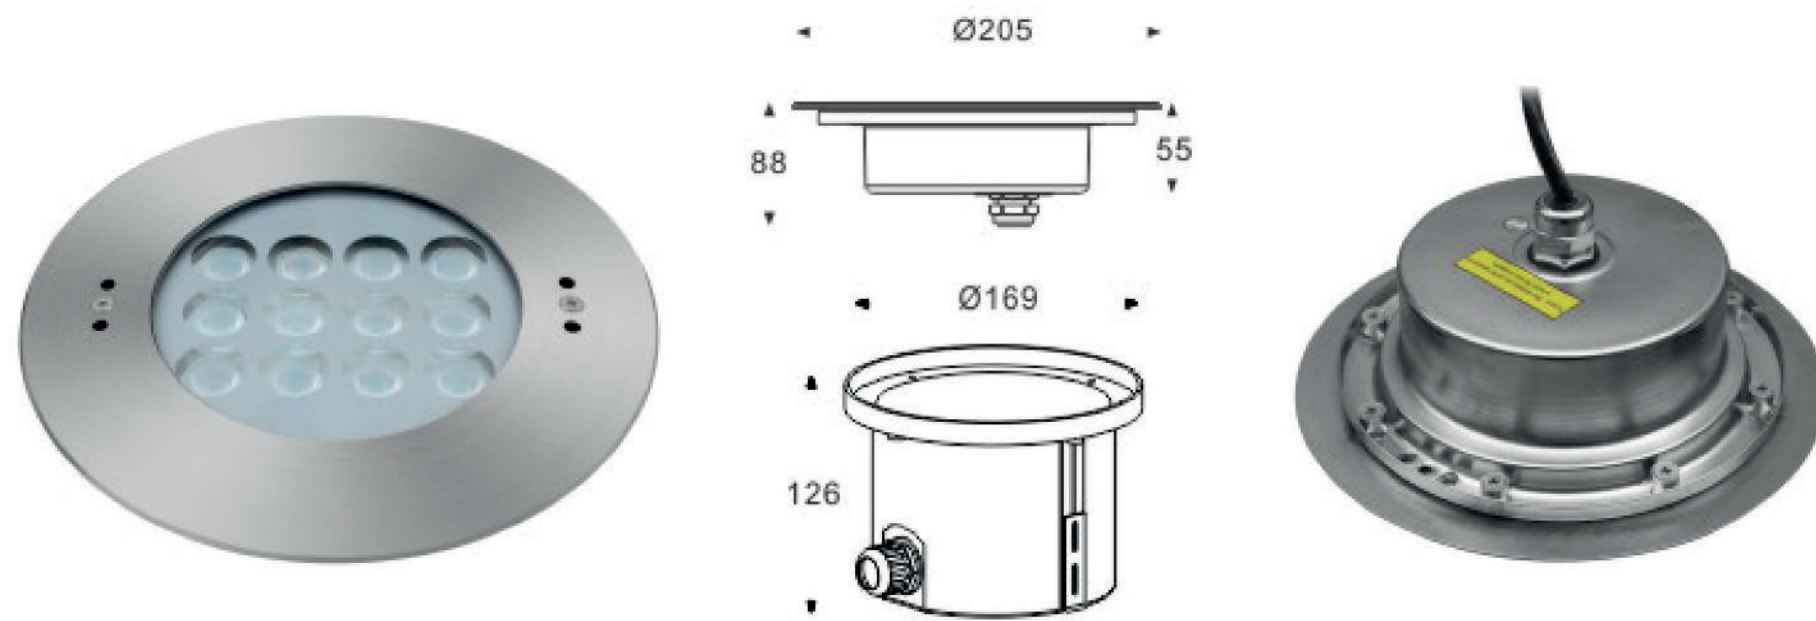

MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-205-24W	12x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	DC24V	15°/30°/45°/60° ,45 35°	169*126mm (+3mm)
HL-ESL-205-36W	12x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512			
HL-ESL-205-48W	12x4W		RGBW 4 in 1, DMX512			

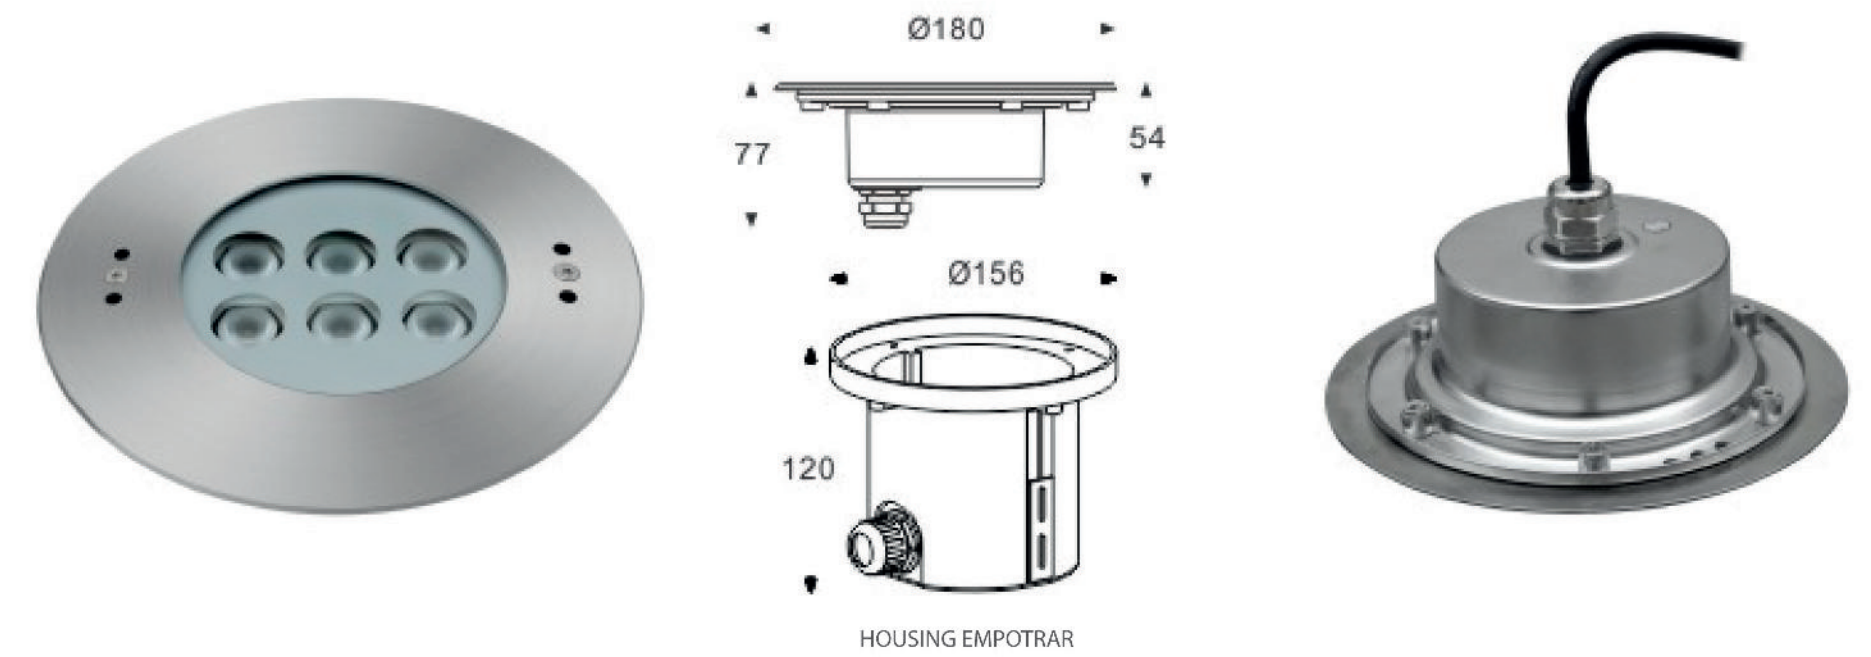


MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-180-12W	6x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	DC24V	15°/30°/45°/60° ,45 35°	156*120mm (+3mm)
HL-ESL-180-18W	6x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512	DC24V External DMX Chip		
HL-ESL-180-24W	6x4W		RGBW 4 in 1, DMX512			

LUMINARIO OPCIONAL HOUSING EMPOTRAR




LUMINARIO OPCIONAL HOUSING EMPOTRAR

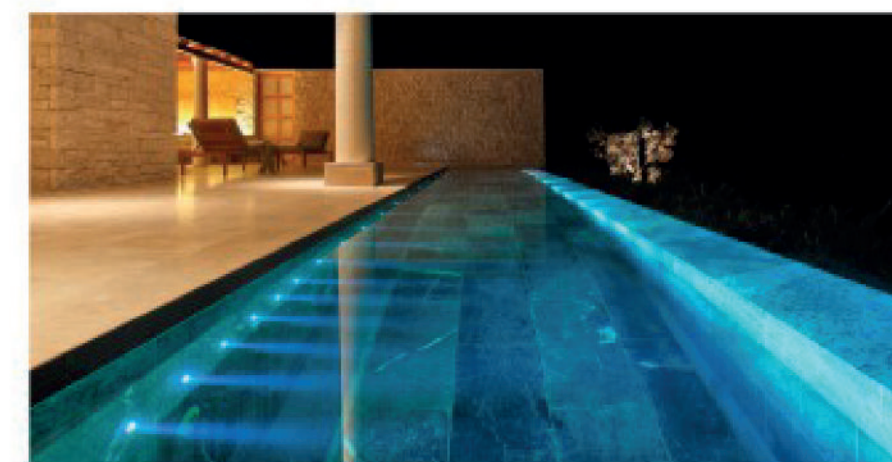

LUMINARIO LED SUMERGIBLE DE EMPOTRAR

● 6000K ● 5000K ● 4000K ● 3000K ● 2700K



CREE ⇄




ATENUABLE

IP68

IK08

IRC>80/90

ACERO INOXIDABLE

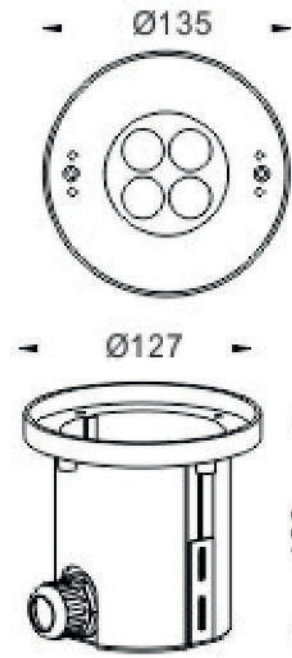


HOUSING EMPOTRAR



MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-135-8W	4x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	DC24V	15°/30°/45°/60° ,45 35°	127*120mm (+3mm)
HL-ESL-135-12W	4x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512	DC24V External DMX Chip	15°/30°/45°/60°	
HL-ESL-135-16W	4x4W		RGBW 4 in 1, DMX512			


TAMAÑO DE LUMINARIO OPCIONAL




HOUSING EMPOTRAR



PROFUNDIDAD 1-3 m

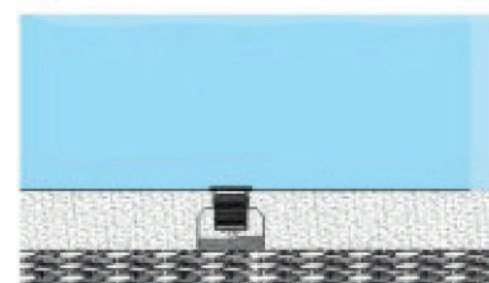

EMPOTRADO EN PISO

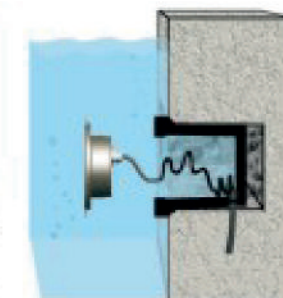

EMPOTRADO EN PARED




LUZ SUMERGIBLE LED

ACERO INOXIDABLE





LUMINARIO LED SUMERGIBLE DE EMPOTRAR

● 6000K ● 5000K ● 4000K ● 3000K ● 2700K



CREE

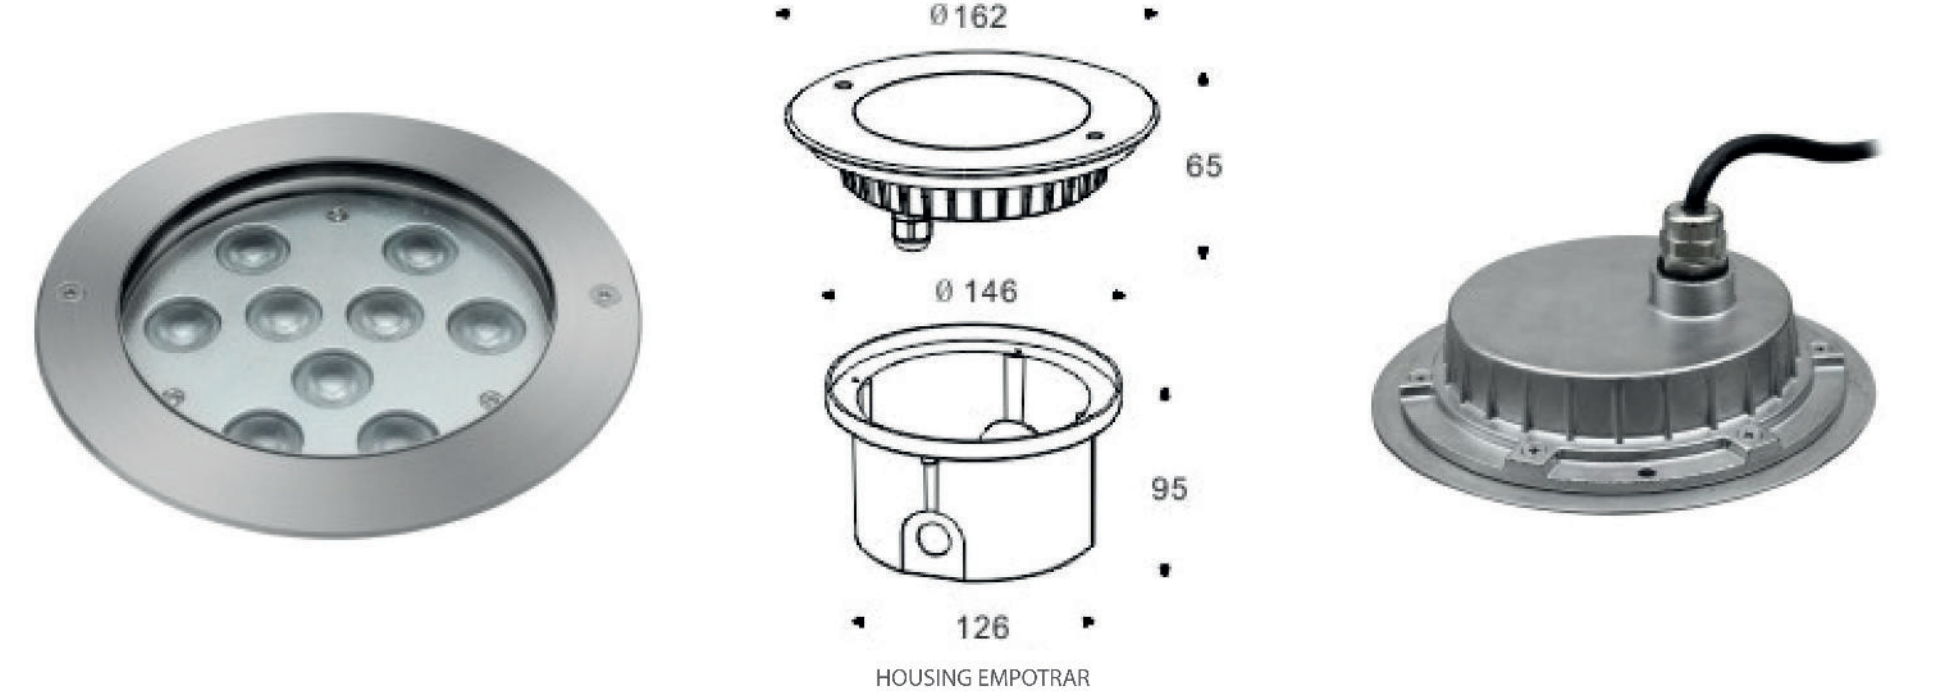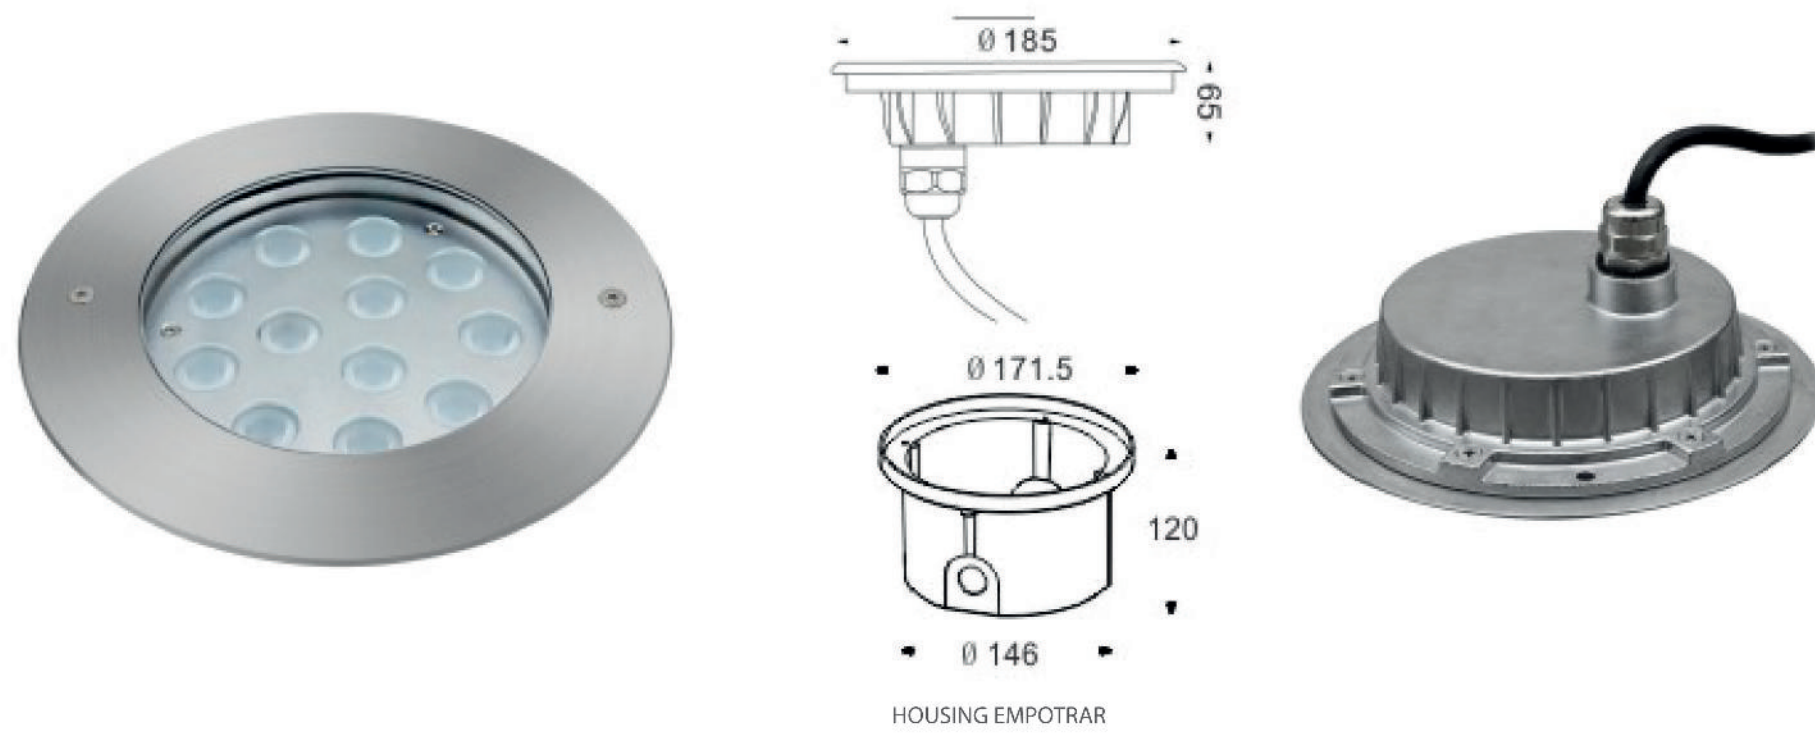 ATENUABLE IP68 IK08 IRC>80/90 ACERO INOXIDABLE




MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-185OC-24W	12x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	DC24V	15°/30°/45°/60°, 45 35°	146*95mm (+3mm)
HL-ESL-185E-24W						
HL-ESL-185E-36W	EPISTAR	RGB				
HL-ESL-185E-48W		RGB 3 in 1, DMX512				
	12x3W	RGB 3 in 1, DMX512	DC24V External DMX Chip			
	12x4W	RGBW 4 in 1, DMX512				

MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-162OC-18W	9x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	DC24V	15°/30°/45°/60°, 45 35°	146*95mm (+3mm)
HL-ESL-162RGB-18W		EPISTAR	RGB			
HL-ESL-162DMX-18W			RGB 3 in 1, DMX512	DC24V External DMX Chip		
HL-ESL-162OC-12W	6x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	DC24V	15°/30°/45°/60°, 45 35°	
HL-ESL-162RGB-18W	6x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512	DC24V External DMX Chip	15°/30°/45°/60°	
HL-ESL-162RGBW-24W	6x4W		RGBW 4 in 1, DMX512			

LUMINARIO OPCIONAL HOUSING EMPOTRAR







LUMINARIO CON 6 LEDS HOUSING EMPOTRAR

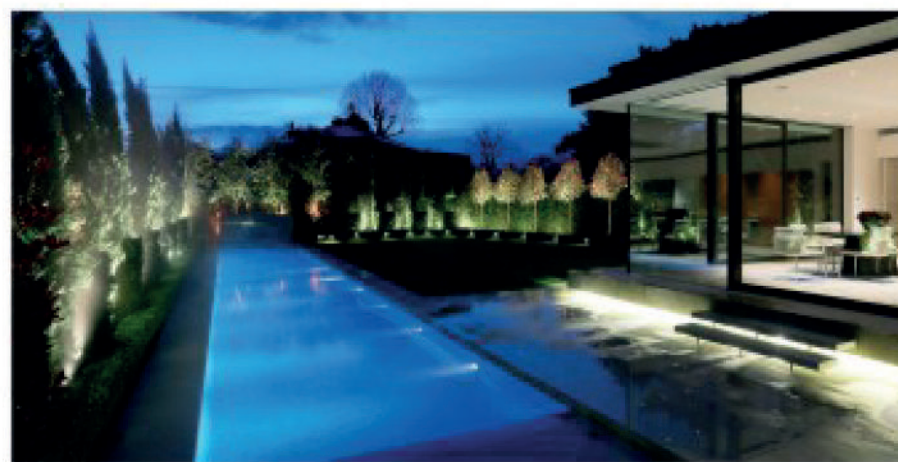


LUMINARIO LED SUMERGIBLE DE EMPOTRAR

● 6000K ● 5000K ● 4000K ● 3000K ● 2700K



Overheat Sensor Inside

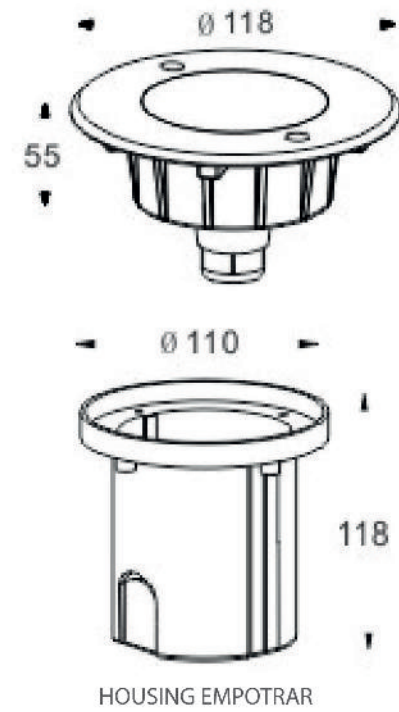


MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-1180C-6W	3x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	DC24V	15°/30°/45°/60° ,45 35°	110*118mm (+3mm)
HL-ESL-118E-6W						
HL-ESL-118RGB-9W	3x3W	EPISTAR	RGB	DC24V External DMX Chip		
HL-ESL-118RGBW-12aludos. 3x4W			RGBW 4 in 1, DMX512		DC24V External DMX Chip	

De: Proyectos Interior [mailto:proyectosinterior@contractor.net]
 Enviado el: miércoles, 7 de octubre de 2020 14:30
 Para: Ing. Edgar Mendoza González <emendoza@coeljalisco.com>
 CC: 'Guzman, Oscar' <Oguzman1@hubbell.com.mx>
 Asunto: Re: RE: Cotización Campana ledW


LUMINARIO OPCIONAL HOUSING EMPOTRAR




PROFUNDIDAD 1-3 m

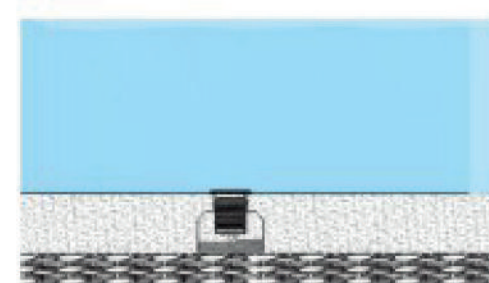

EMPOTRADO EN PISO

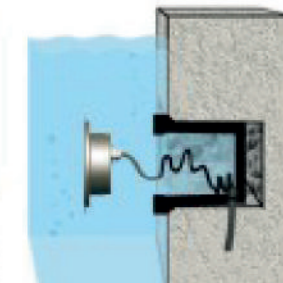

EMPOTRADO EN PARED

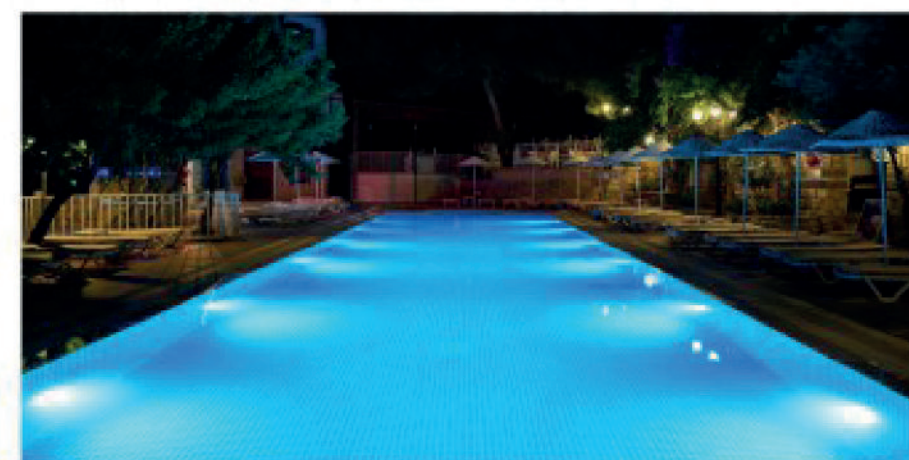

LUZ SUMERGIBLE LED
 ACERO INOXIDABLE





LUMINARIO LED SUMERGIBLE DE EMPOTRAR

● 6000K ● 5000K ● 4000K ● 3000K ● 2700K







CREE ⇄
 
 ATENUABLE IP68 IK08 IRC>80/90 ACERO INOXIDABLE

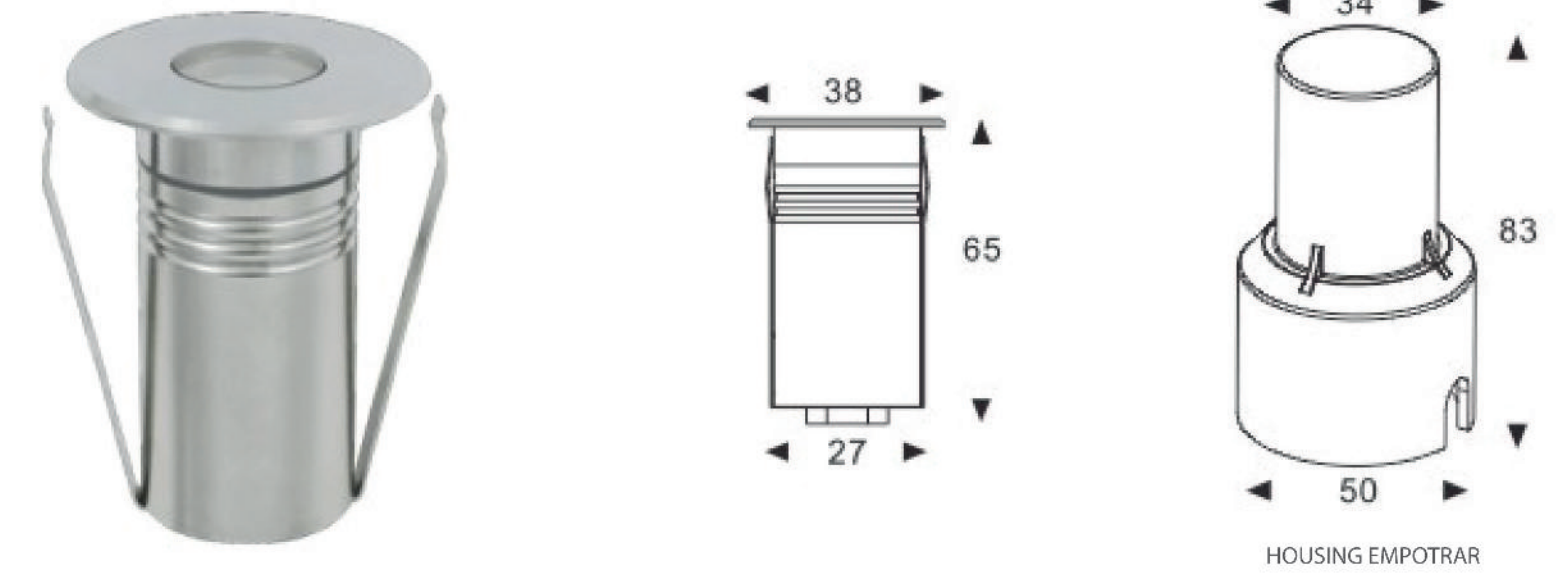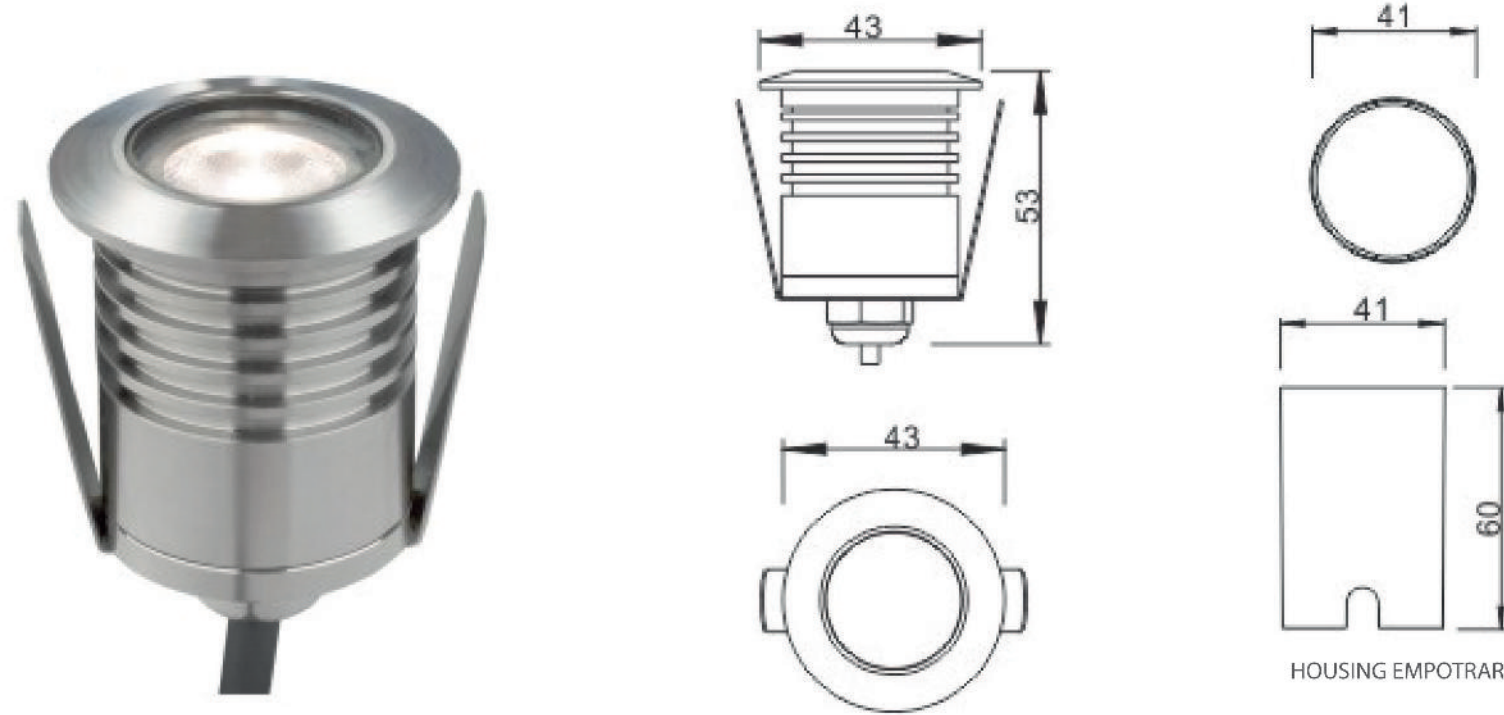

MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-43-1HL-ESL-79-8WMM1W	1W	CREE	2700-6500K R/G/B	12/24V AC/DC	21°/36°	41*60mm (+3mm)

MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-38-1.5W	1x1.5W	EPISTAR	2700-6500K R/G/B	12V/24V DC	15°/30°/45°/60°	50*83mm
HL-ESL-38-2W	1x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B		15°/30°/45°/60° ,45 35°	80*115mm
HL-ESL-38-3W	1x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512		15°/30°/45°/60°	
HL-ESL-38-4W	1x4W		RGBW 4 in 1, DMX512			

CARA CUADRADA HOUSING EMPOTRAR

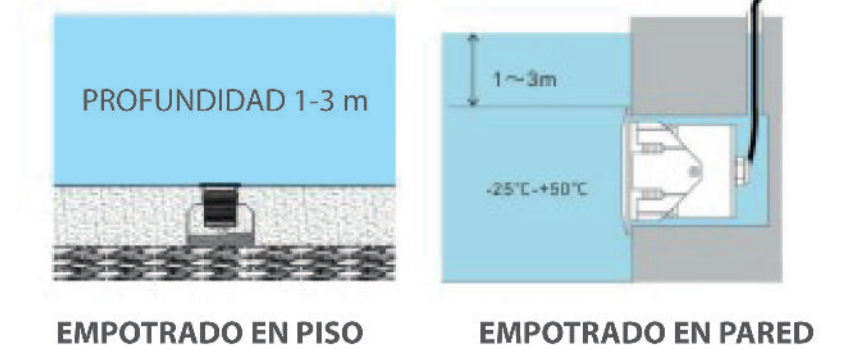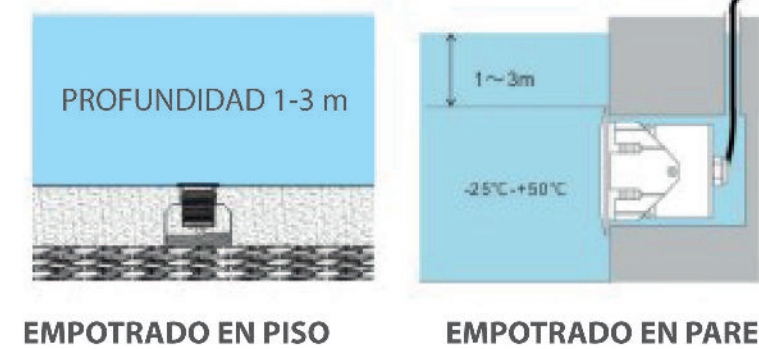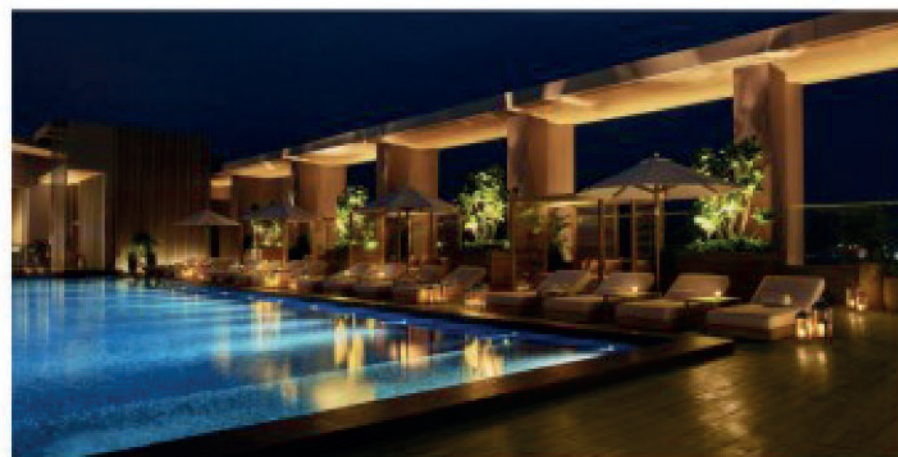
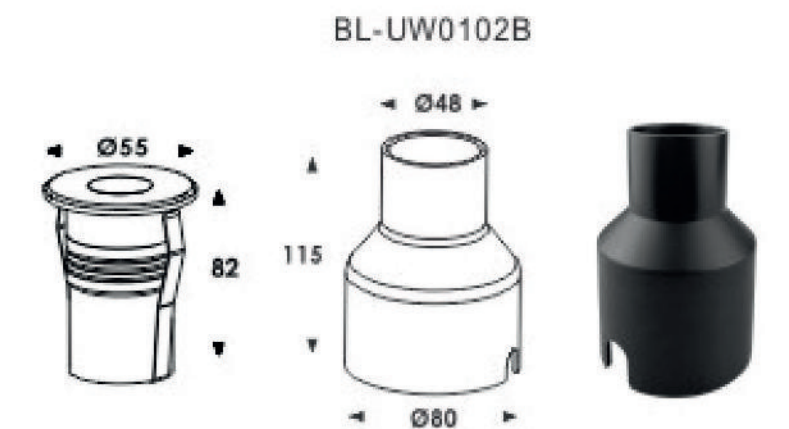


LUMINARIO LED SUMERGIBLE DE EMPOTRAR

● 6000K ● 5000K ● 4000K ● 3000K ● 2700K








CREE ⇄
 
 ATENUABLE IP68 IK08 IRC>80/90 ACERO INOXIDABLE

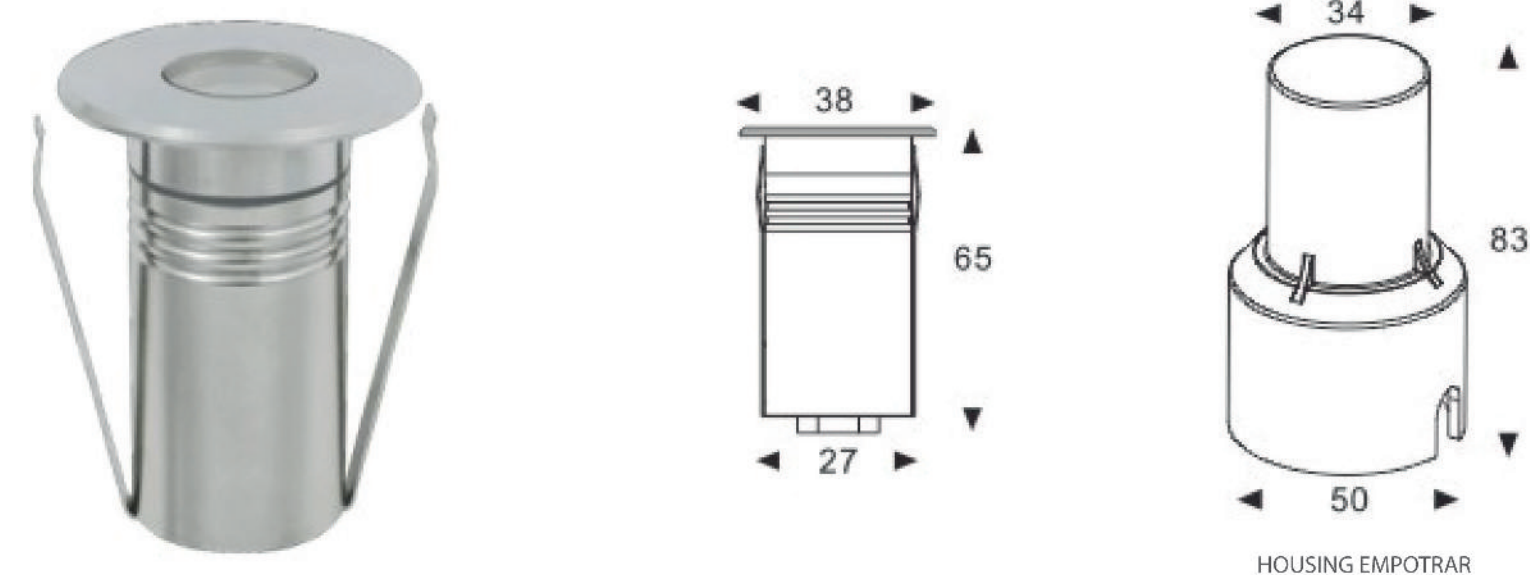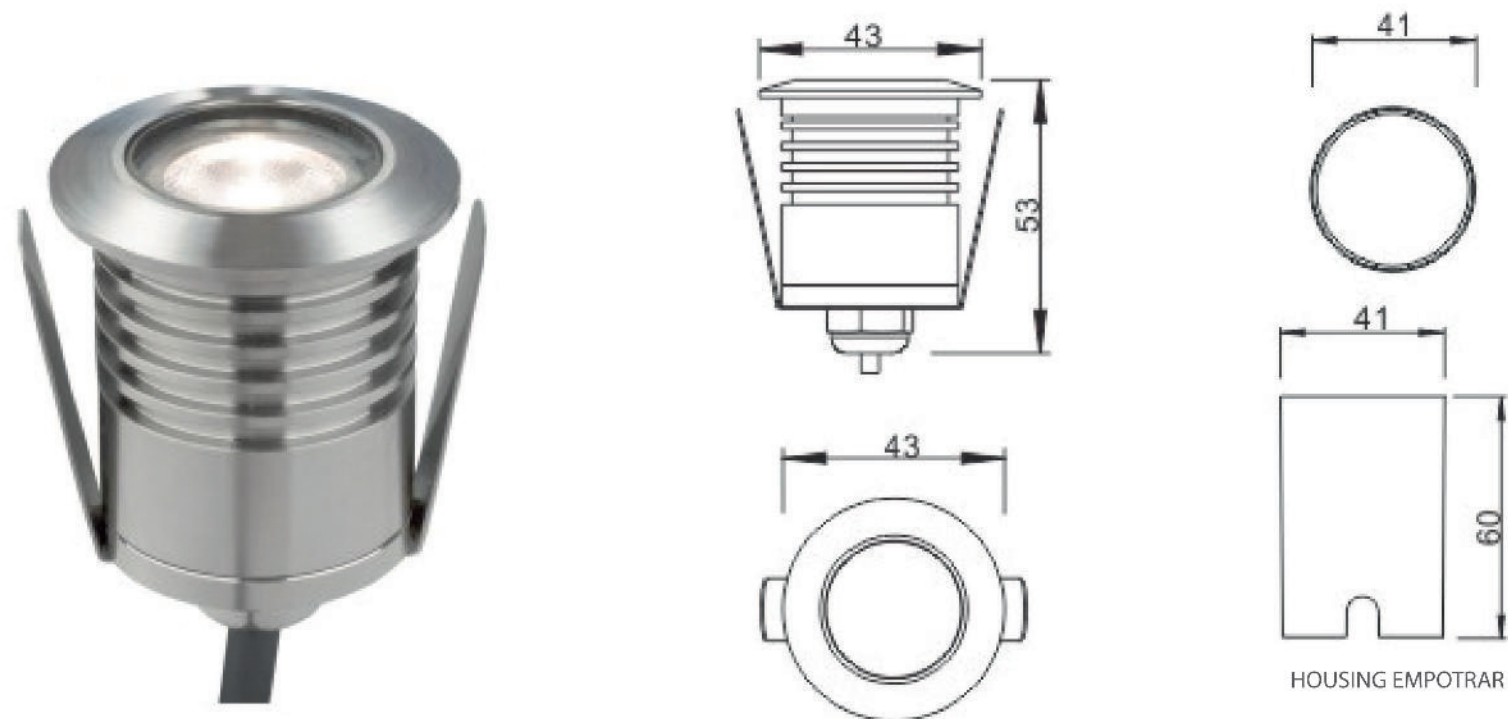

MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-43-1HL-ESL-79-8WMM1W	1W	CREE	2700-6500K R/G/B	12/24V AC/DC	21°/36°	41*60mm (+3mm)



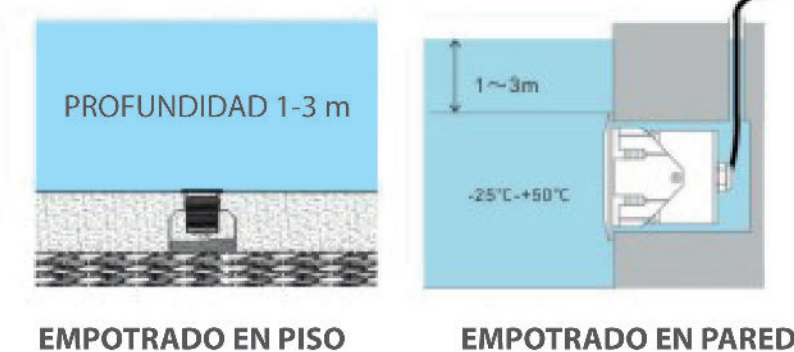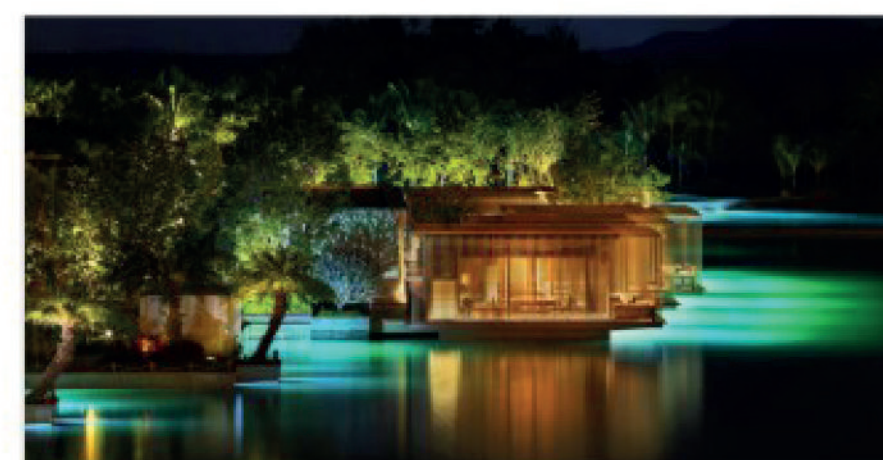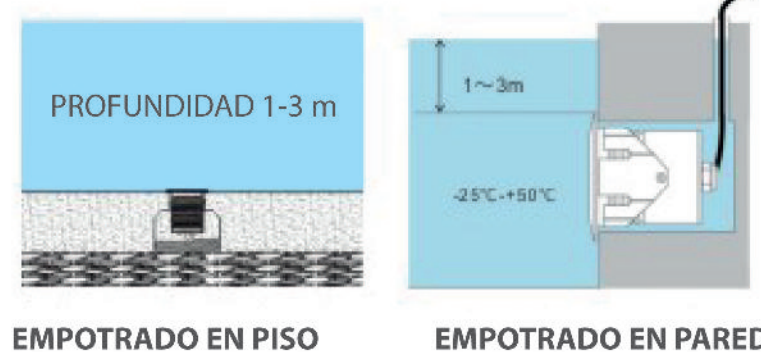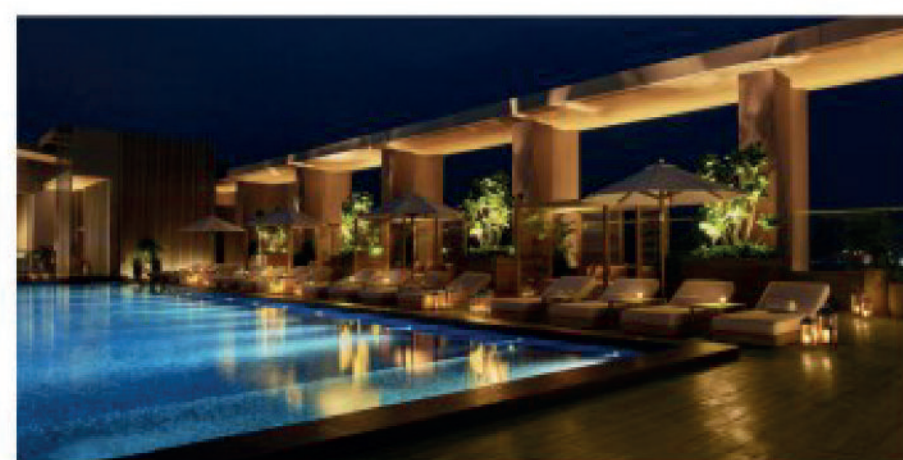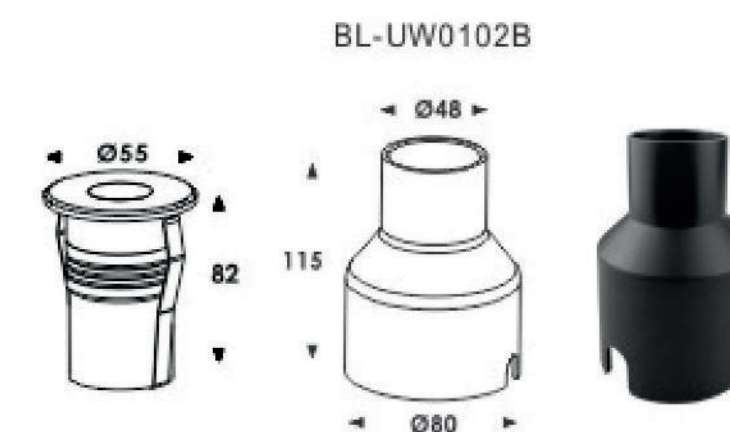

MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-38-1.5W	1x1.5W	EPISTAR	2700-6500K R/G/B	12V/24V DC	15°/30°/45°/60°	50*83mm
HL-ESL-38-2W	1x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B		15°/30°/45°/60° ,45 35°	80*115mm
HL-ESL-38-3W	1x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512		15°/30°/45°/60°	
HL-ESL-38-4W	1x4W		RGBW 4 in 1, DMX512			





CARA CUADRADA HOUSING EMPOTRAR



LUMINARIO LED SUMERGIBLE DE EMPOTRAR

● 6000K ● 5000K ● 4000K ● 3000K ● 2700K

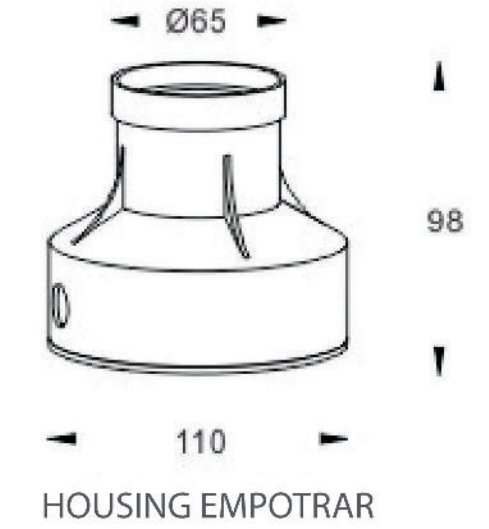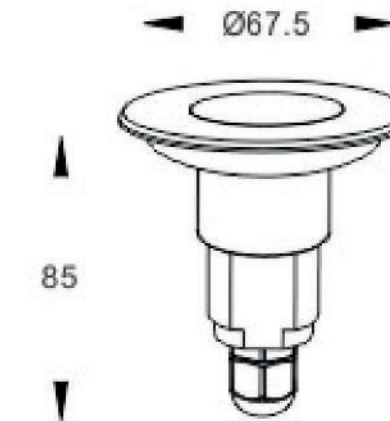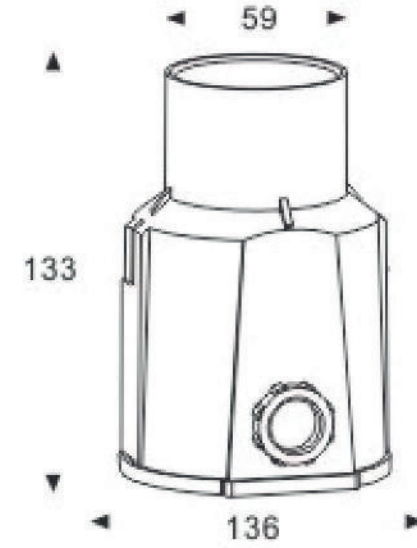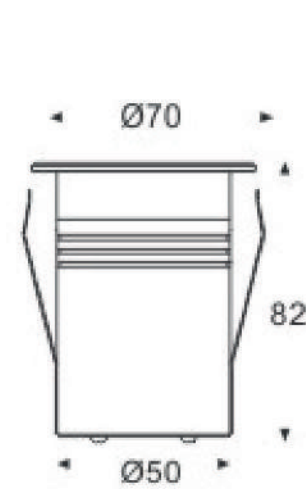

CREE ⇄
 

 ATENUABLE IP68 IK08 IRC>80/90 ACERO INOXIDABLE



MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-70-2W	1x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	12V/24V DC	15°/30°/45°/60°, 45 35°	136*133mm
HL-ESL-70-3W	1x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512			
HL-ESL-70-4W	1x4W		RGBW 4 in 1, DMX512			

MODELO	CONSUMO	TIPO DE LED	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	APERTURA	HUECO ORIFICIO
HL-ESL-67.5-2W	1x2W	OSRAM/CREE	2700-6500K R/G/B	12V/24V DC	15°/30°/45°/60°, 45 35°	110*98mm
HL-ESL-67.5-3W	1x3W	EPISTAR	RGB 3 in 1, DMX512			

MODELO COB HOUSING EMPOTRAR



LADO DE ATRAS HOUSING EMPOTRAR

