

LUMINARIOS COLAGANTES

DECORATIVOS LED




COLECCIÓN
2022





HL-2A5D*

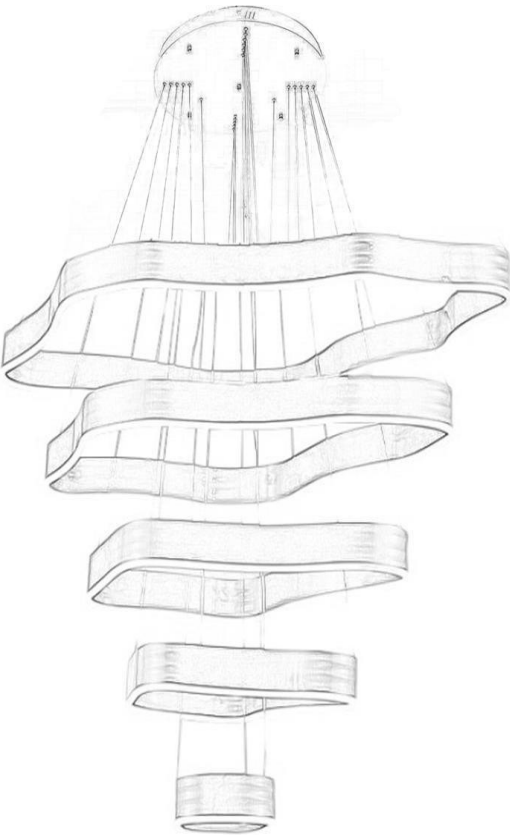

Material	Aluminio + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	Por Diseño
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Latón
Tamaño	L3m*W1.5m to L1m*W0.8m
Altura Total	3500mm(11 feet)
Tamaño Perfil	W15*H45mm
Apertura	120°







Serie
Anillos LED



HL-2A698W



Material	Aluminio + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	98W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3 CCT Change (3000K/4000K/6500K)
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-240V
Acabado	Negro/Oro
Tamaño Anillo	φ300*3+400*3
Altura Total	2500mm(8 feet)
Tamaño Perfil	W15
Apertura	120°



CAMBIO CCT



3 CAMBIOS DE LUZ
CON INTERRUPTOR



HL-2A6250W



Material	Aluminio + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	250W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3 CCT Cambio (3000K/4000K/6500K)
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-240V
Acabado	Negro/Oro
Tamaño Anillo	φ600*3+1200*3
Altura Total	2500mm(8 feet)
Tamaño Perfil	W15
Apertura	120°




HL-2A6380W



Material	Aluminio + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	380W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3 CCT Cambio (3000K/4000K/6500K)
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-240V
Acabado	Negro/Oro
Tamaño Anillo	φ900*3+1800*3
Altura Total	3500mm(11 feet)
Tamaño Perfil	W15
Apertura	120°



HL-2A10127W

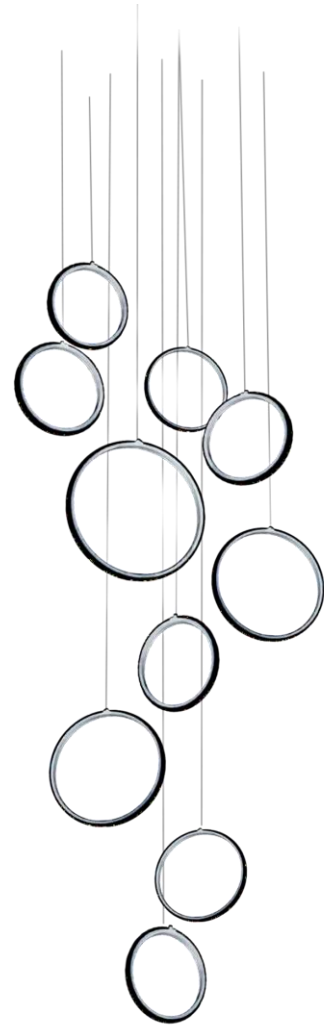

Material	Aluminio + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	127W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3 CCT Cambio (3000K/4000K/6500K)
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-240V
Acabado	Negro/Oro
Tamaño Anillo	φ300*7+400*2+500*1
Altura Total	3500mm(11 feet)
Tamaño Perfil	W15
Apertura	120°




CAMBIO CCT



3 CAMBIOS DE LUZ
CON INTERRUPTOR



HL-2A10127W

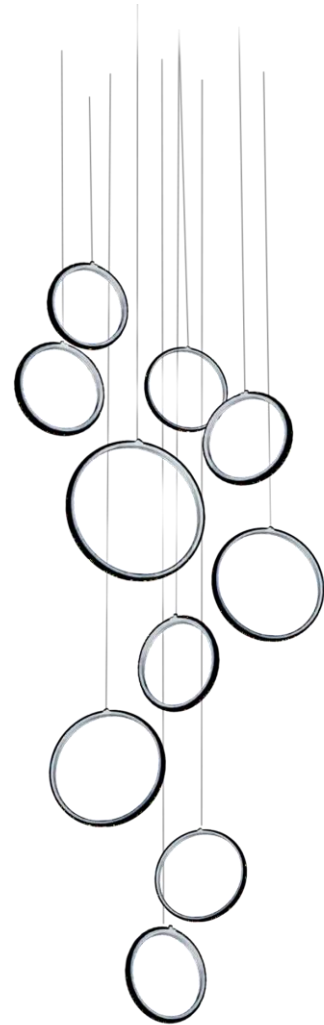

Material	Aluminio + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	Personalizado
IRC	>80Ra
Color de Luz	3 CCT Change (3000K/4000K/6500K)
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-240V
Acabado	Negro/Oro
Tamaño Anillo	Personalizado
Altura Total	3500mm(11 feet)
Tamaño Perfil	W15
Apertura	120°



CAMBIO CCT



3 CAMBIOS DE LUZ
CON INTERRUPTOR













Serie
Hexágonos LED



HL-2H367W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	67W
IRC	>80Ra
COLOR DE LUZ	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Oro/ Latón/Oro Rosado /Cromo/Negro Perla
Tamaño 3 Aros	Ø 800+600+400mm
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Apertura	120°

HL-2H390W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	90W
IRC	>80Ra
COLOR DE LUZ	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Oro/ Latón/Oro Rosado /Cromo/Negro Perla
Tamaño 3 Aros	Ø 1000+800+600mm
Altura Total	3000mm(10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Apertura	120°

HL-2H3113W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	113W
IRC	>80Ra
COLOR DE LUZ	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Oro/ Latón/Oro Rosado /Cromo/Negro Perla
Tamaño 3 Aros	Ø1200+1000+800mm
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Apertura	120°

HL-2H3139W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	139W
IRC	>80Ra
COLOR DE LUZ	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Oro/ Latón/Oro Rosado /Cromo/Negro Perla
Tamaño 3 Aros	Ø 1500+1200+1000mm
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Apertura	120°

HL-2H3176W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	176W
IRC	>80Ra
COLOR DE LUZ	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Oro/ Latón/Oro Rosado /Cromo/Negro Perla
Tamaño 3 Aros	Ø 2000+1500+1200mm
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Apertura	120°










***Serie
lineal LED***

HL-2L336W

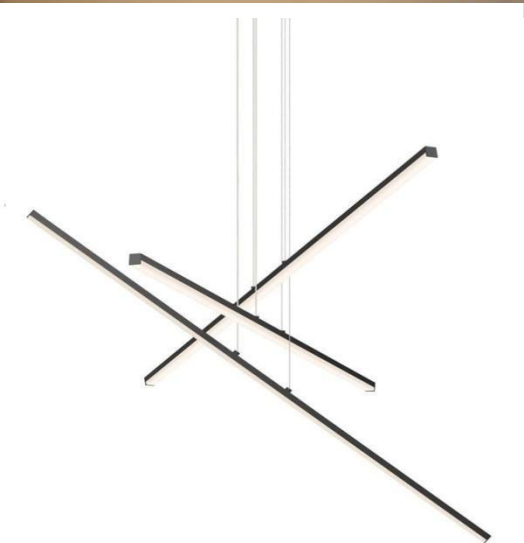

Material	Aluminio + PC Opalino
Fuente de Luz	LED
Consumo	36W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Arena Negra/Arena Blanca
Tamaño Línea	W20*H20*L1000mm*3PCS
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W20*H20mm
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2L672W



Material	Aluminio + PC Opalino
Fuente de Luz	LED
Consumo	72W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Arena Negra/Arena Blanca
Tamaño Línea	W20*H20*L1000mm*6PCS
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W20*H20mm
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2L784W



Material	Aluminio + PC Opalino
Fuente de Luz	LED
Consumo	84W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Arena Negra/Arena Blanca
Tamaño Línea	W20*H20*L1000mm*7PCS
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W20*H20mm
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2L9108W



Material	Aluminio + PC Opalino
Fuente de Luz	LED
Consumo	108W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Arena Negra/Arena Blanca
Tamaño Línea	W20*H20*L1000mm*9PCS
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W20*H20mm
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2L7280W



Material	Aluminio + PC Opalino
Fuente de Luz	LED
Consumo	280W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Arena Negra/Arena Blanca
Tamaño Línea	W20*H20*L2400mm*7PCS
Altura Total	5000mm (16.67 feet)
Tamaño Perfil	W20*H20mm
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2L9360W



Material	Aluminio + PC Opalino
Fuente de Luz	LED
Consumo	360W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Arena Negra/Arena Blanca
Tamaño Línea	W20*H20*L2400mm*9PCS
Altura Total	5000mm (16.67 feet)
Tamaño Perfil	W20*H20mm
Dirección de Luz	Hacia Abajo














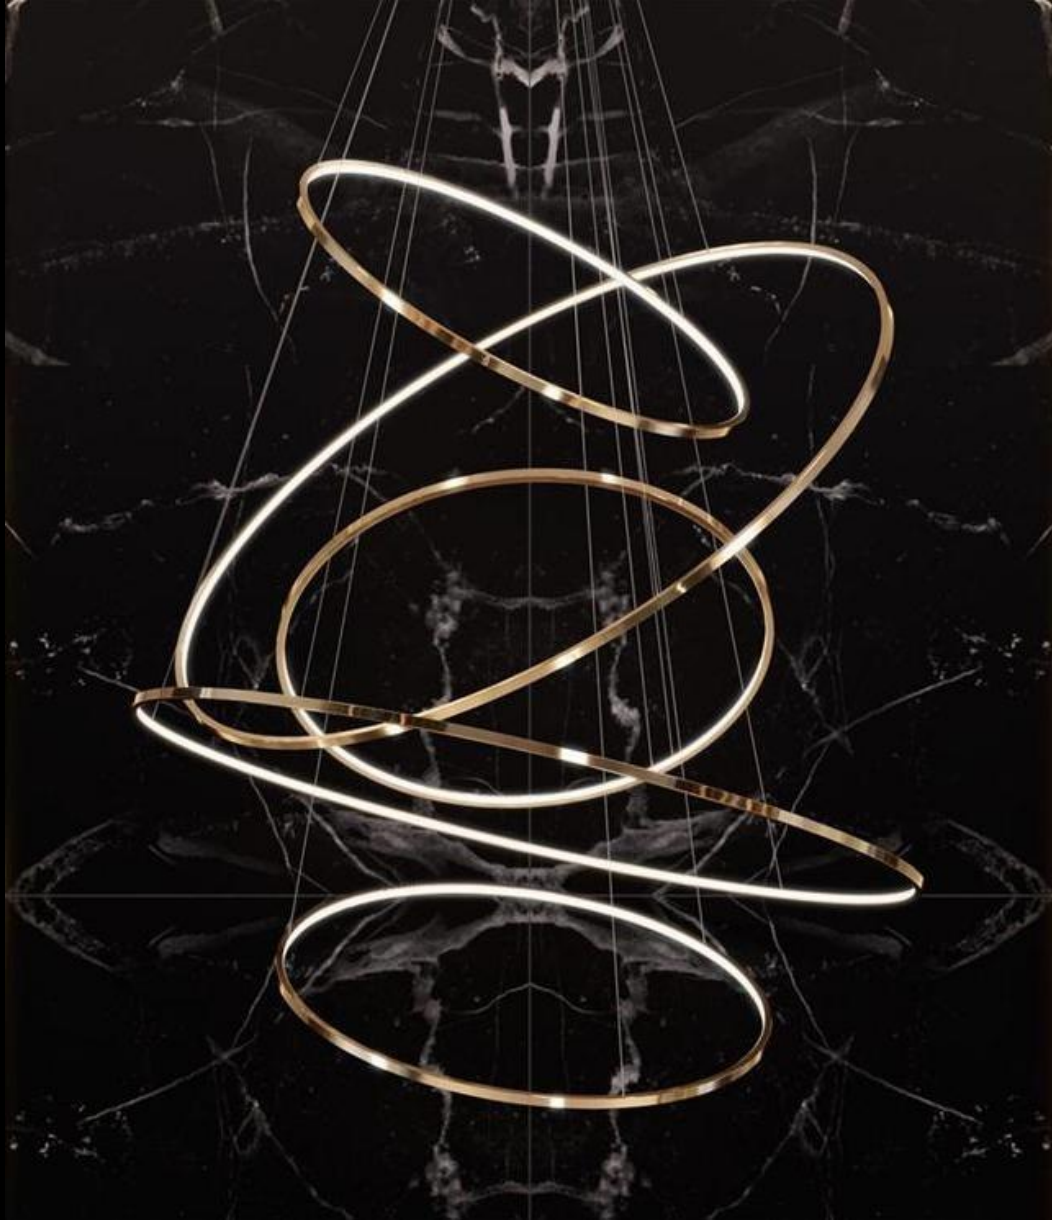

***Serie
Aureola LED***

HL-2AR5150W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	150W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Tamaño Aros	Ø 1200 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 600 + Ø 400mm
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Dirección de Luz	Interior

HL-2AR11180W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	180W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Tamaño Aros	2 X Ø 1200 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 600mm
Altura Total	3000mm(10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Dirección de Luz	Interior

HL-2AR6166W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	166W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Tamaño Aros	2 X Ø 1000 + 3 X Ø 800mm
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Dirección de Luz	Interior

HL-2AR12161W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	161W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-240V
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Tamaño Aros	Ø 1200 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 600 + Ø 400+ Ø 300mm
Altura Total	3000mm (10 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Dirección de Luz	Interior

HL-2AR8222W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	222W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Tamaño Aros	2X Ø 1200 + 2X Ø 900 + 2X Ø 600 + 2X Ø 300mm
Altura Total	5000mm (16.67 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Dirección de Luz	Interior

HL-2AR11327W



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	327W
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Tamaño Aros	Ø 1300 + Ø 1200 + Ø 1100 + Ø 1000 + Ø 900 + Ø 800 + Ø 700 + Ø 600 + Ø 500 + Ø 400 + Ø 300mm
Altura Total	5000mm (16.67 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Dirección de Luz	Interior

HL-2AR*



Material	Acero Inoxidable + Silicón
Fuente de Luz	LED
Consumo	Personalizado
IRC	>80Ra
Color de Luz	3000K/4000K/6500K
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Tamaño Aros	Personalizado
Altura Total	5000mm (16.67 feet)
Tamaño Perfil	W15*H15mm
Dirección de Luz	Inward Lighting



RES
IDE
NCE
NEW YORK










Serie 1
Aros LED




Aros Sencillos




Ø400mm




Ø600mm

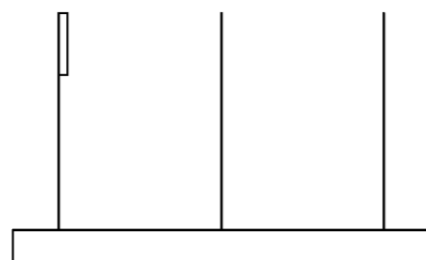

Ø800mm

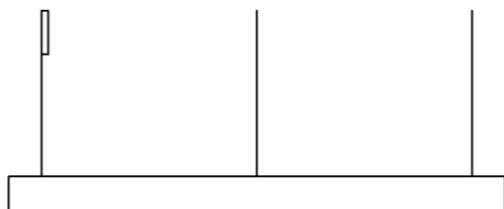

Ø1000mm

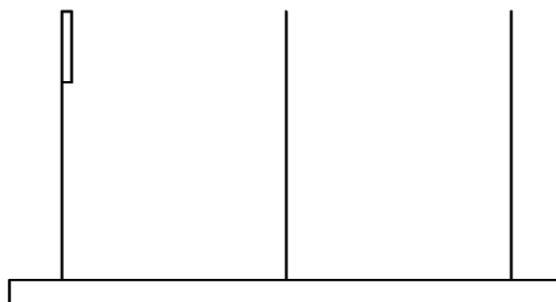

Ø1200mm



HL-3A67W

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	67 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 800 + Ø 600 + Ø 400 mm
Altura de Instalación:	3 m
Apertura:	120 °
Tamaño del Perfil:	65 x 50 mm



HL-4A119W

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	119 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1200 + Ø 800 + Ø 600 + Ø 400 mm
Altura de Instalación:	3 m
Apertura:	120 °
Tamaño del Perfil:	65 x 50 mm



HL-5A150W

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	150 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1200 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 600 + Ø 400 mm
Altura de Instalación:	3 m
Apertura:	120 °
Tamaño del Perfil:	65 x 50 mm



HL-6A160W

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	160 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1200 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 600 + Ø 400 + Ø 300 mm
Altura de Instalación:	3 m
Apertura:	120 °
Tamaño del Perfil:	65 x 50 mm



HL-1A112W

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	112 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 3000 mm
Altura de Instalación:	5 m
Apertura:	120 °
Tamaño del Perfil:	65 x 50 mm



HL-1A553W

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	553 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	ø2500+2000+1800+1600+1400+1200+1000+800+700+600+400+300mm
Altura de Instalación:	5 m
Tamaño Perfil:	W65*H50mm
Dirección de Luz:	Hacia Bajo











Serie 2
Aros LED

HL-2A3104W

Material	Aluminio + Silicón
Consumo	104W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D600+700+500mm (3 Anillo)
Largo de Cadena Suspendido	3000mm (10 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Dirección de Luz	hacia arriba/hacia abajo/central

HL-2A4160W

Material	Aluminio + Silicón
Consumo	160W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D600+1000+700+500mm (4 Anillo)
Largo de Cadena Suspendido	3000mm (10 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Dirección de Luz	hacia arriba/hacia abajo/central

HL-2A7239W

Material	Aluminio + Silicón
Consumo	239W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D600+500+700+600+500+700+500mm (7 Anillo)
Largo de Cadena Suspendido	3000mm (10 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Dirección de Luz	hacia arriba/hacia abajo/central

HL-2A8322W


Material	Aluminio + Silicón
Consumo	322W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D700+600+1000+700+600+1000+600+500mm (8 Anillo)
Largo de Cadena Suspendido	3000mm (10 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Dirección de Luz	hacia arriba/hacia abajo/central

HL-2A12491W

Material	Aluminio + Silicón
Consumo	491W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D700+1000+700+600+1000+700+600+1000+600+700+ 600+500mm (12 Anillo)
Largo de Cadena Suspendido	5000mm (16.67 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/Oro/Cromo/Oro Rosado/Negro Perla
Dirección de Luz	hacia arriba/hacia abajo/central




HL-3AS104W

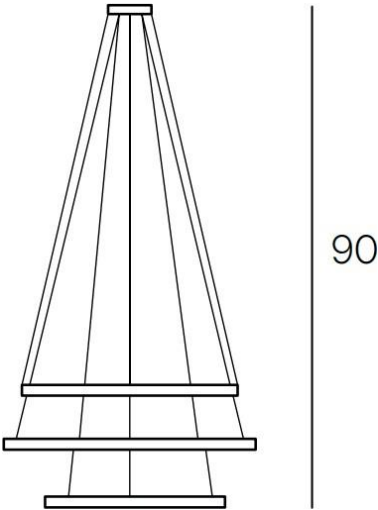

FORMA CIRCULAR

Material:	Aluminio & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	33 W + 40 W + 31 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 600 + Ø 700 + Ø 500 mm
Altura de Instalación:	0.9 m
Tamaño del Perfil:	12 x 60 mm (Hacia Arriba y Hacia Abajo) 35 x 35 mm (Central)


HL-4AS160W

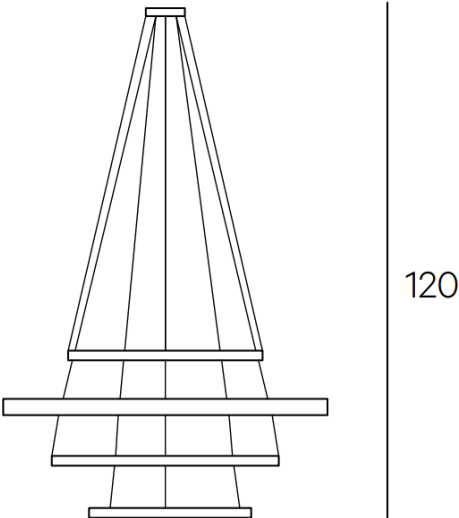

FORMA CIRCULAR

Material:	Aluminio & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	33 W + 56 W + 40 W + 31 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 600 + Ø 1000 + Ø 700 + Ø 500 mm
Altura de Instalación:	1.2 m
Tamaño del Perfil:	12 x 60 mm (Hacia Arriba y Hacia Abajo) 35 x 35 mm (Central)


HL-7AS239W

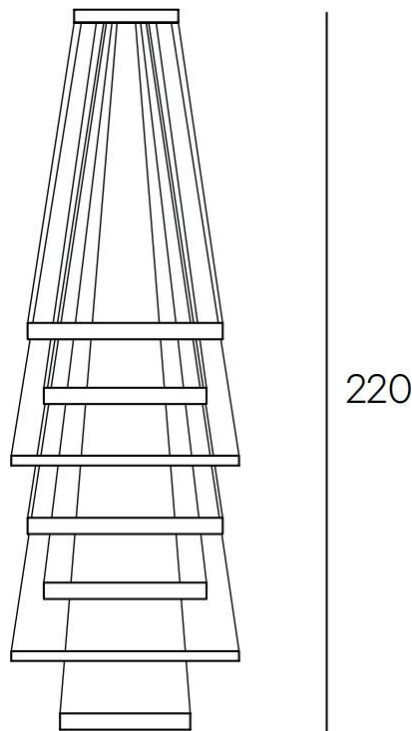

FORMA CIRCULAR

Material:	Aluminio & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	33 W + 31 W + 40 W + 33 W + 31 W + 40 W + 31 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 600 + Ø 500 + Ø 700 + Ø 600 + Ø 500 + Ø 700 + Ø 500 mm
Altura de Instalación:	2.2 m
Tamaño del Perfil:	12 x 60 mm (Hacia Arriba y Hacia Abajo) 35 x 35 mm (Central)


HL-3AS322W

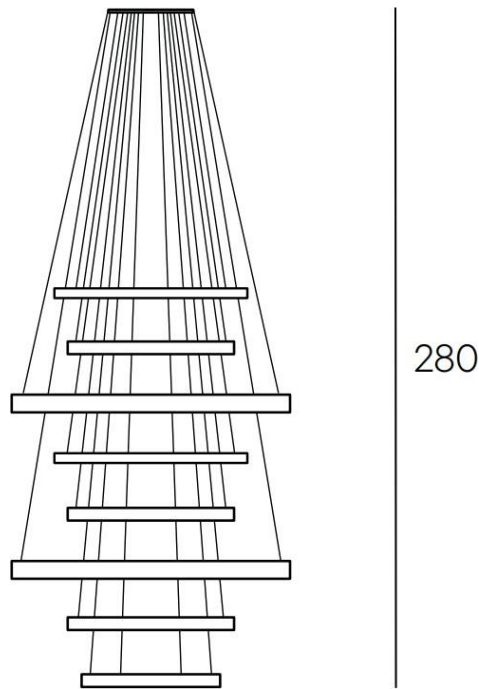

FORMA CIRCULAR

Material:	Aluminio & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	40 W + 33 W + 56 W + 40 W + 33 W + 56 W + 33 W + 31 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 700 + Ø 600 + Ø 1000 + Ø 700 + Ø 600 + Ø 1000 + Ø 600 + Ø 500 mm
Altura de Instalación:	2.8 m
Tamaño del Perfil:	12 x 60 mm (Hacia Arriba y Hacia Abajo) 35 x 35 mm (Central)

HL-3AS491W

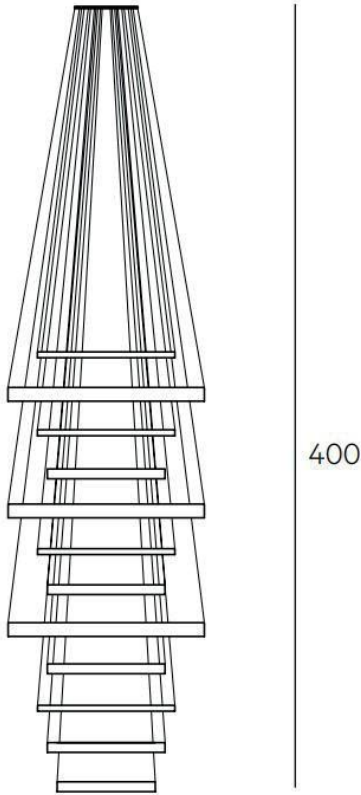

Material:	Aluminio & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	40 W + 56 W + 40 W + 33 W + 56 W + 40 W + 33 W + 56 W + 33 W + 40 W + 33 W + 31 W
IRC:	>80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 700 + Ø 1000 + Ø 700 + Ø 600 + Ø 1000 + Ø 700 + Ø 600 + Ø 1000 + Ø 600 + Ø 700 + Ø 500 mm
Altura de Instalación:	4 m
Tamaño del Perfil:	12 x 60 mm (Hacia Arriba y Hacia Abajo) 35 x 35 mm (Central)

FORMA CIRCULAR






ILUMINACIÓN LED CON ESTILO

HL-5AT150W




Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	150 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1200 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 600 + Ø 400 mm
Altura de Instalación:	3.5 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Apertura:	120 °

HL-5AT180W

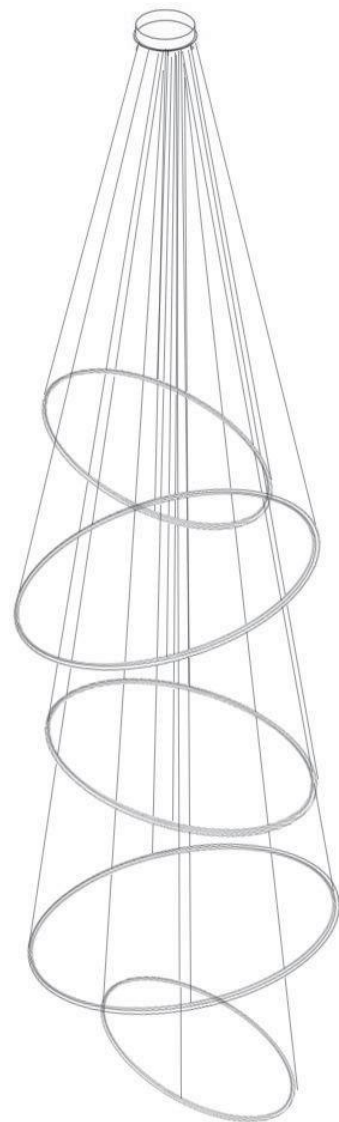


Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	180 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1200 + Ø 1200 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 600 mm
Altura de Instalación:	3.5 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Apertura:	120 °

HL-5AT166W

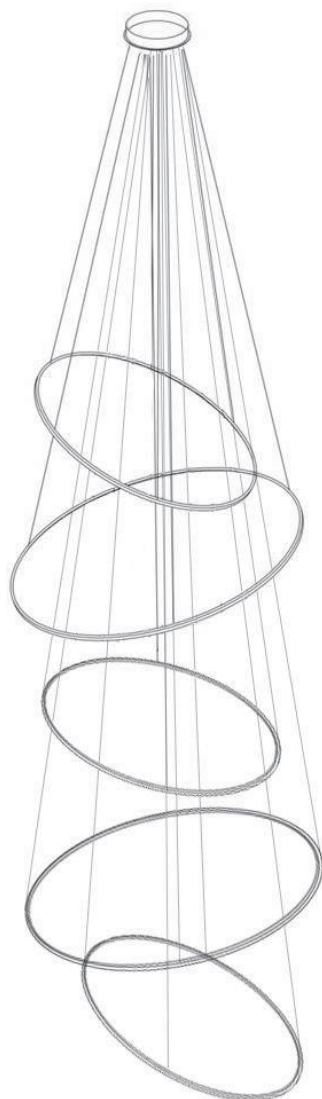

Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	166 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1000 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 800 + Ø 800 mm
Altura de Instalación:	3.5 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Apertura:	120 °


HL-6AT161W

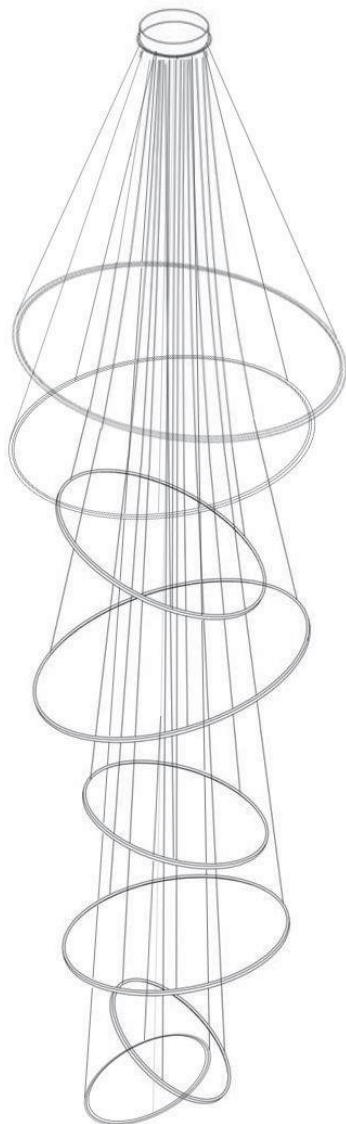

Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	161 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 240 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1200 + Ø 1000 + Ø 800 + Ø 600 + Ø 400 + Ø 300 mm
Altura de Instalación:	3.5 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Apertura:	120 °

ILUMINACIÓN LED CON ESTILO


HL-8AT222W

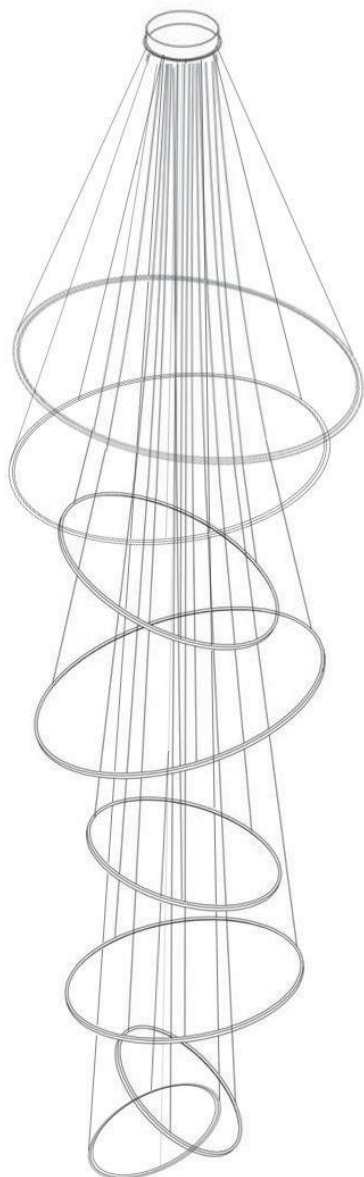

Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	222 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1200 + Ø 1200 + Ø 900 + Ø 900 + Ø 600 + Ø 600 + Ø 300 + Ø 300 mm
Altura de Instalación:	3.5 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Apertura:	120 °

ILUMINACIÓN LED CON ESTILO


HL-11AT300W

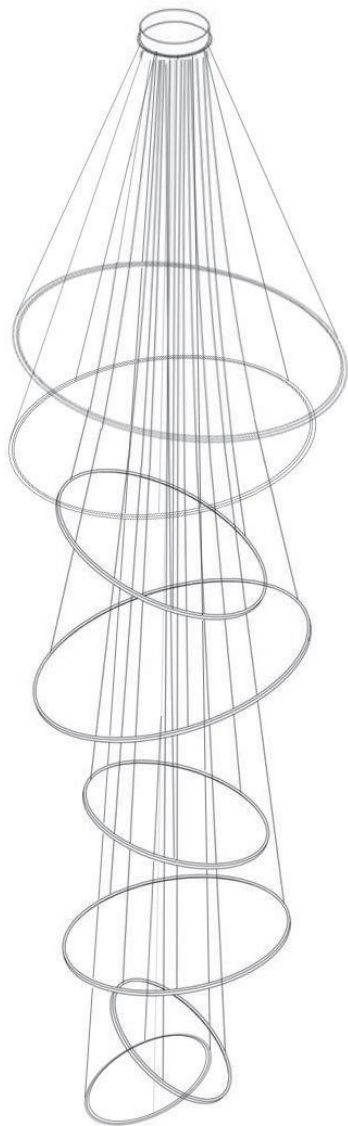

Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	300 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Ø 1300 + Ø 1200 + Ø 1100 + Ø 1000 + Ø 900 + Ø 800 + Ø 700 + Ø 600 + Ø 500 + Ø 400 + Ø 300 mm
Altura de Instalación:	5 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Apertura:	120 °

ILUMINACIÓN LED CON ESTILO

HL-PAT300W

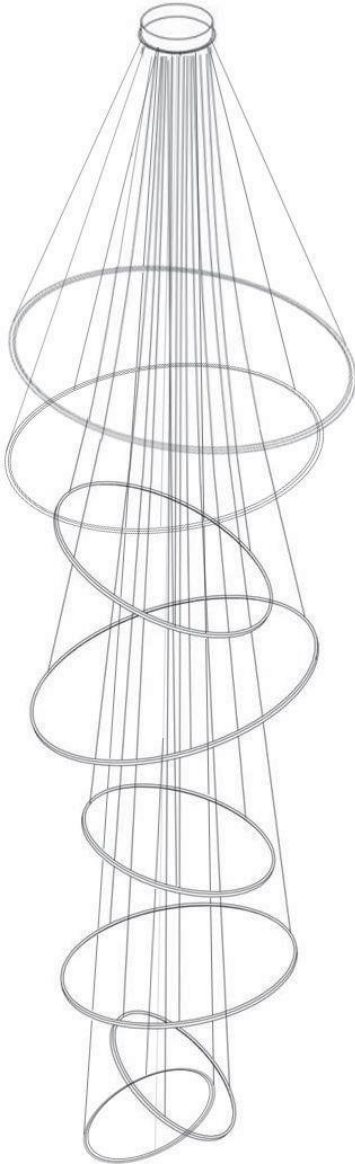

Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	300 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Aro:	Disponible en cualquier tamaño como solicitud del comprador (tamaño personalizado)
Altura de Instalación:	5 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Apertura:	120 °



RES
IDE
NCE
ONE FLOOR





*Serie
Tubular LED*

HL-2T330WA

Material	Aluminio
Consumo	30W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D5.5*H130cm (3 Cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	1300mm (4.33 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T330WB

Material	Aluminio
Consumo	30W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D7*H130cm (3 Cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	1300mm (4.33 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T550WA

Material	Aluminio
Consumo	50W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D5.5*H130cm (5 cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	1300mm (4.33 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T550WB

Material	Aluminio
Consumo	50W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D7*H130cm (5 cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	1300mm (4.33 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T550WC

Material	Aluminio
Consumo	50W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D5.5*3+ D7*2*H130cm (5 cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	1300mm (4.33 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T550WD

Material	Aluminio
Consumo	50W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D5.5*2+ D7*2+D10*1*H130cm (5 cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	1300mm (4.33 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T550WE

Material	Aluminio
Consumo	50W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D5.5*1+D7*2+D10*2*H130cm (5 cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	1300mm (4.33 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T2120W

Material	Aluminio
Consumo	120W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	1 Set x L70*W7*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L70*W10*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L100*W7*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L100*W10*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L150*W7*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L150*W10*H48.5cm(2 cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	5000mm (16.67 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T24140W

Material	Aluminio
Consumo	140W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	1 Set x L70*W7*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L70*W10*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L100*W7*H48.5cm(2 cabezal) 2 Set x L100*W10*H48.5cm(4 cabezal) 1 Set x L150*W7*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L150*W10*H48.5cm(2 cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	5000mm (16.67 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2T24160W

Material	Aluminio
Consumo	160W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	1 Set x L70*W7*H48.5cm(2 cabezal) 2 Set x L70*W10*H48.5cm(4 cabezal) 1 Set x L100*W7*H48.5cm(2 cabezal) 2 Set x L100*W10*H48.5cm(4 cabezal) 1 Set x L150*W7*H48.5cm(2 cabezal) 1 Set x L150*W10*H48.5cm(2 cabezal)
Largo de Cadena Suspendido	5000mm (16.67 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo









Serie
Estrella LED

HL-2E330W

Material	Metal + Acrílico
Consumo	30W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	2700K/4000K/6000K
Tamaño	A: L1340*W1080*H45mm; B: L1460*W720*H45mm; C: L1490*W940*H45mm
Largo de Cadena Suspendido	3000mm (10 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón, Bronce, Plata, Latón Bruñido, Latón Bruñido Negro,
IP	20
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2E360W


Material	Metal + Acrílico
Consumo	60W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	2700K/4000K/6000K
Tamaño	A: L1730*W1100*H45mm; B: L1750*W850*H45mm
Largo de Cadena Suspendido	3000m(10 Feet)/Personalizado
Acabado	Latón, Bronce, Plata, Latón Bruñido, Latón Bruñido Negro,
IP	20
Dirección de Luz	Hacia Abajo









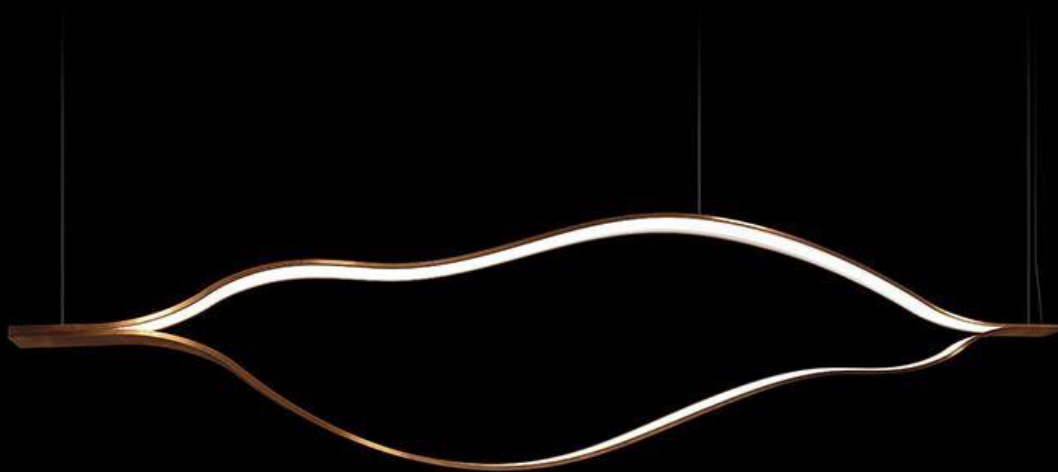

Serie
Hoja LED



HL-2HO330w

Material	Metal + Acrílico
Consumo	30W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	2700K/4000K/6000K
Tamaño	Pair A: L1422*H1800mm; Pair B: L1852*H1800mm; Pair C: L2042*H1800mm
Largo de Cadena Suspendido	3000mm (10 feet)/ Personalizado
Acabado	Latón bruñado, latón bruñado negro, plata o negro, negro perla
Dirección de Luz	Interior








*Serie
Poligonal LED*


HL-3P235W

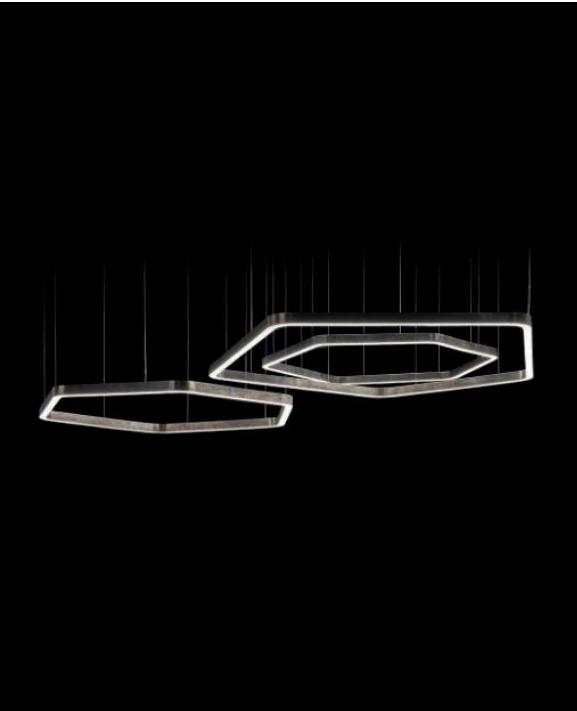

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	235 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Polígono (mm):	1800 (Pentágono) + 1400 (Hexágono) + 1200 (Hexágono)
Altura de Instalación:	5 m
Tamaño del Perfil:	45 x 50 mm

ILUMINACIÓN LED CON ESTILO


HL-3P195W

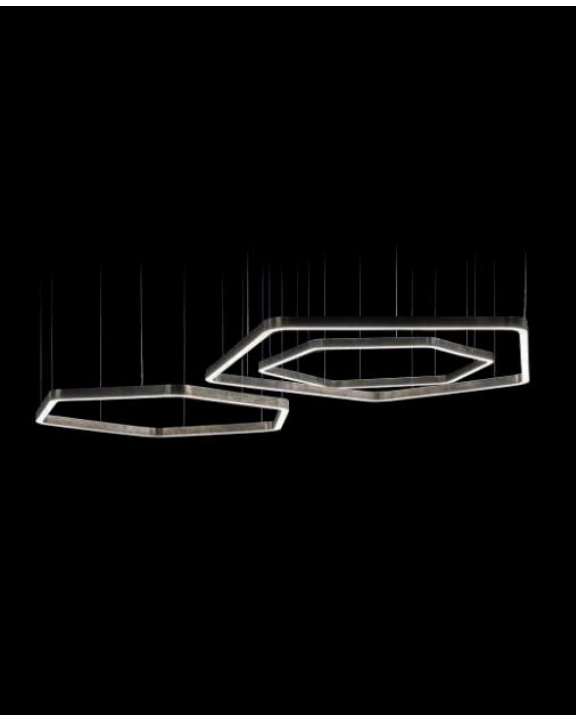

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	195 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Polígono (mm):	1400 (Pentágono) + 1200 (Hexágono) + 1000 (Hexágono)
Altura de Instalación:	5 m
Tamaño del Perfil:	45 x 50 mm


ILUMINACIÓN LED CON ESTILO

HL-3P160W

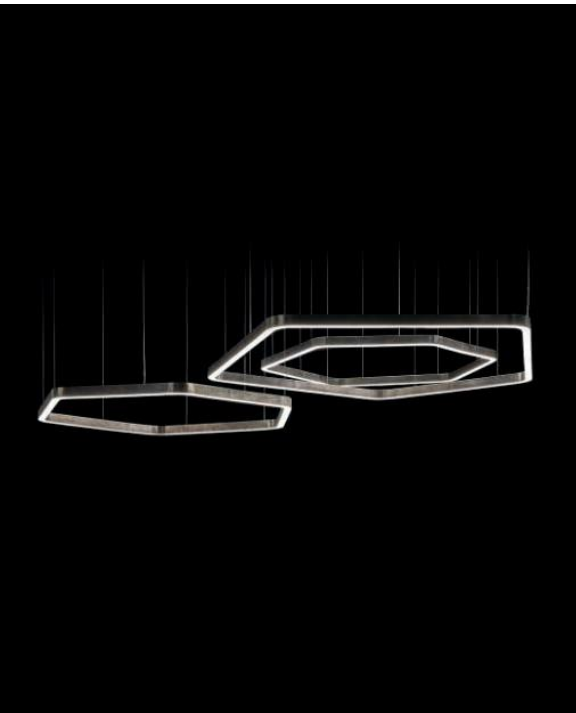


Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	160 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Polígono (mm):	1200 (Pentágono) + 1000 (Hexágono) + 700 (Hexágono)
Altura de Instalación:	5 m
Tamaño del Perfil:	45 x 50 mm

HL-3P120W

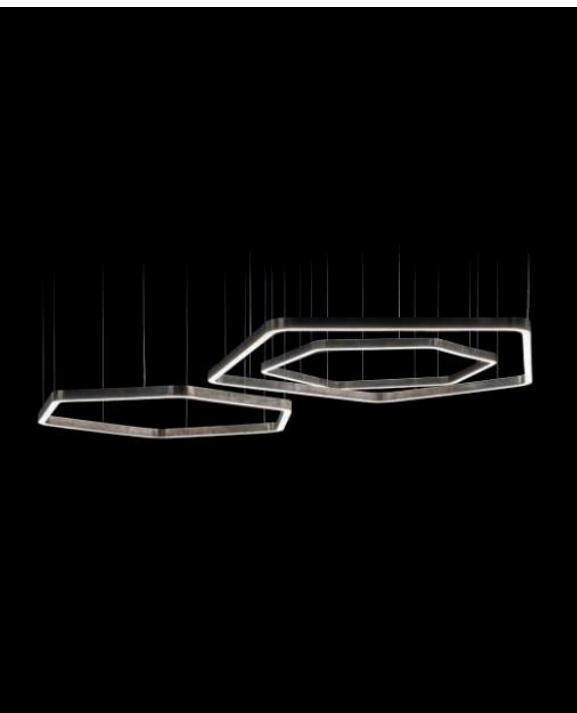

Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	120 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Polígono (mm):	1000 (Pentágono) + 700 (Hexágono) + 500 (Hexágono)
Altura de Instalación:	5 m
Tamaño del Perfil:	45 x 50 mm

HL-3P355W

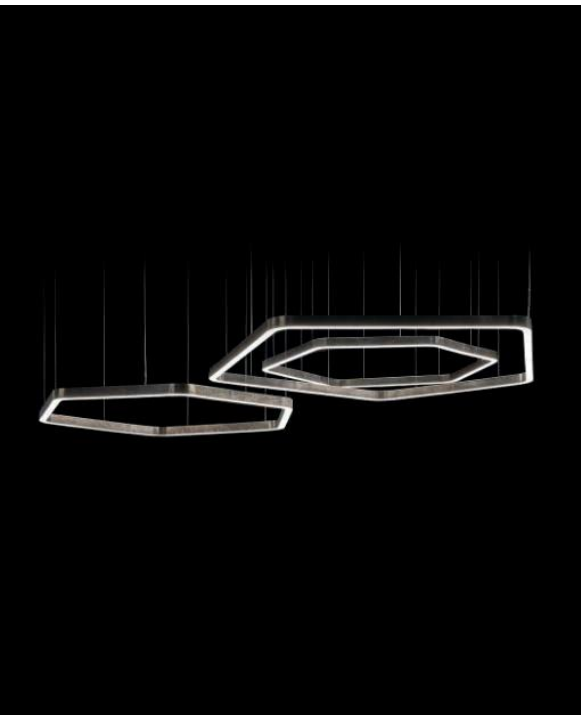


Material:	Acero Inoxidable & Acrílico
Fuente de Luz:	LED
Consumo:	355 W
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K / 4000K / 6500K
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 277 V AC
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Tamaño de Polígono (mm):	2800 (Pentágono) + 2200 (Hexágono) + 1600 (Hexágono)
Altura de Instalación:	6 m
Tamaño del Perfil:	45 x 50 mm







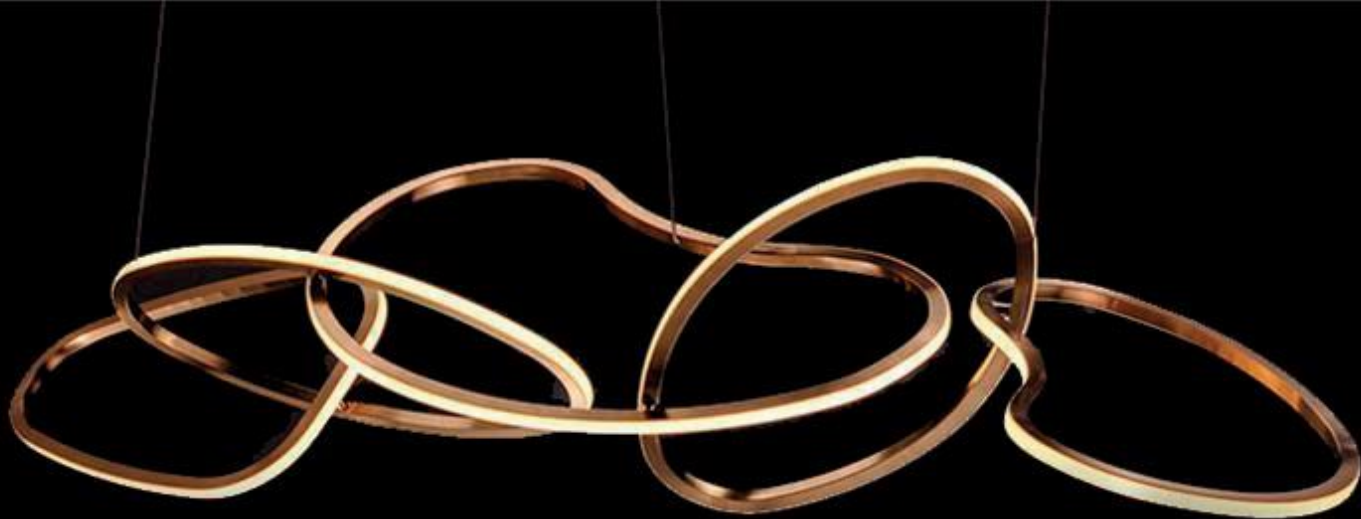

Serie
Aro Abollado LED

HL-6T50W

Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Consumo:	50 W
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 240 V AC / 220 - 240 V AC
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K - 6500K
Tamaño de Aro:	1500 x 400 x 350 mm / 2000 x 400 x 350 mm
Altura de Instalación:	1.2 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Grado de Protección:	IP20

HL-6T80W

Material:	Acero Inoxidable & Silicón
Consumo:	80 W
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 240 V AC / 220 - 240 V AC
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K - 6500K
Tamaño de Aro:	1600 x 400 x 350 mm / 2000 x 400 x 350 mm
Altura de Instalación:	1.2 m
Tamaño del Perfil:	15 x 15 mm
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Grado de Protección:	IP20







Serie
Anillos LED



HL-AA26W


Material:	Acero Inoxidable
Consumo:	26 W (1W x 26 leds)
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 240 V AC / 220 - 240 V AC
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K - 6500K
Tamaño de Aro:	Ø 760 x 1020 mm
Altura de Instalación:	1.2 m
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Grado de Protección:	IP20

HL-AB26W

Material:	Acero Inoxidable
Consumo:	26 W (1W x 26 leds)
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 240 V AC / 220 - 240 V AC
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K - 6500K
Tamaño de Aro:	Ø 1150 x 1270 mm
Altura de Instalación:	1.5 m
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Grado de Protección:	IP20





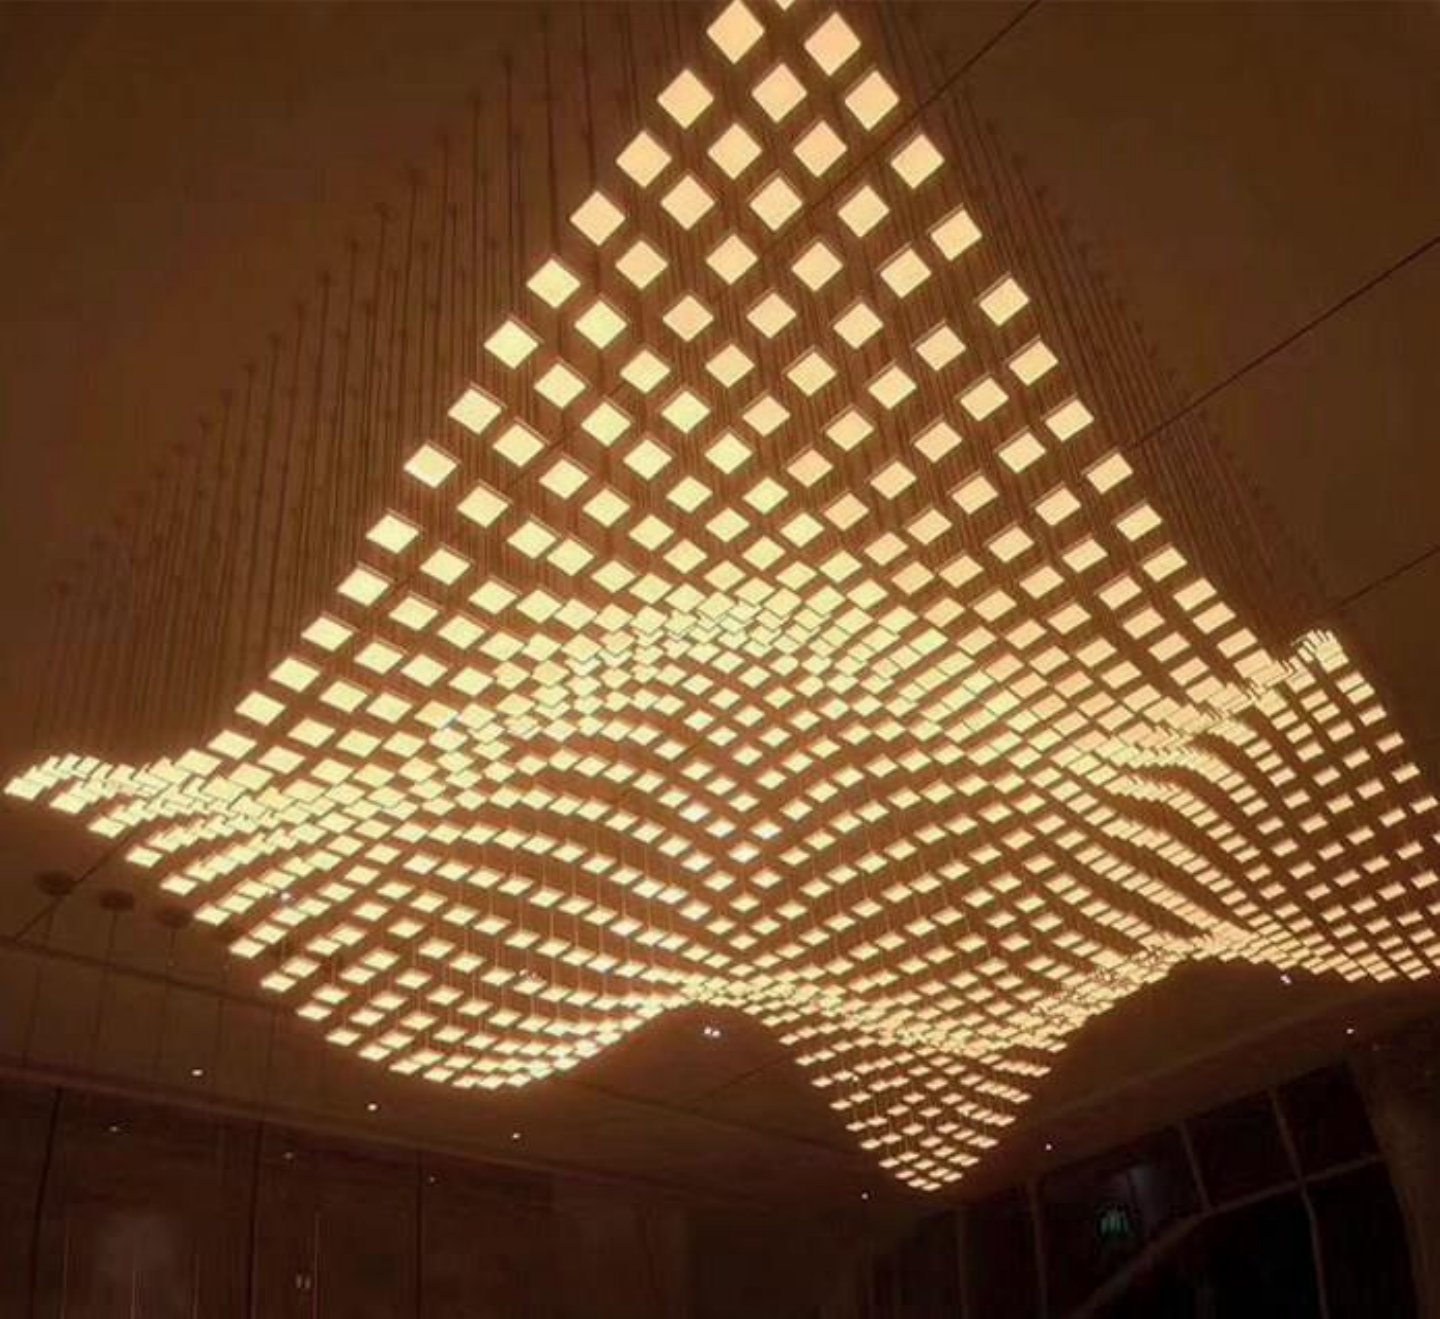

Serie
Múltiples Cuadros LED




HL-MCW

MÚLTIPLES CUADROS

Material:	Hierro & Vidrio
Consumo:	3 W x pza
Driver:	Integrado
Voltaje:	100 - 240 V AC / 220 - 240 V AC
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Temperatura de Luz:	3000K - 6500K
Tamaño:	90 x 90 x 15 mm
Instalación:	Suspendido
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón
Grado de Protección:	IP20






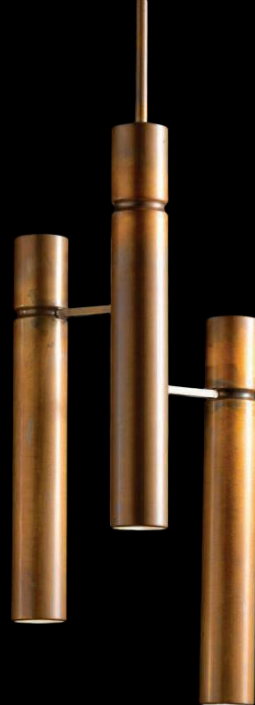

*Serie
Tubo Candil LED*


HL-1CA10W

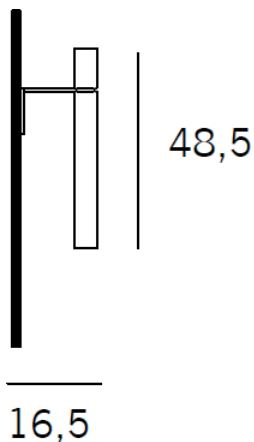

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	10 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño:	Ø 5.5 x 48.5 cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón


HL-1CB10W

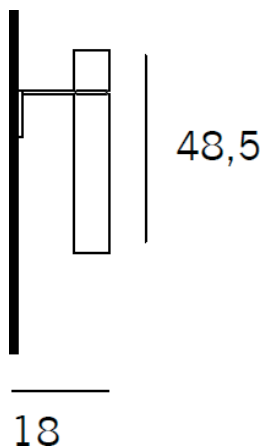

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	10 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño:	Ø 7 x 48.5 cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón


HL-3CA30W

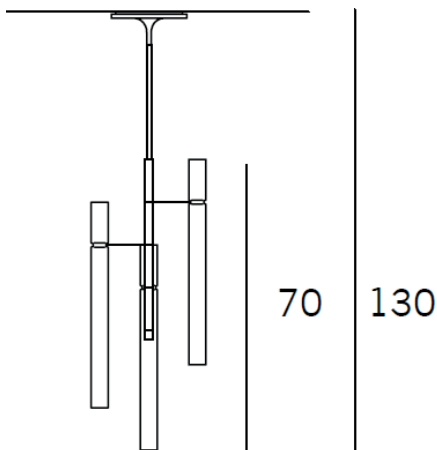

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	30 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño:	Ø 5.5 x 130 cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón


HL-3CB30W

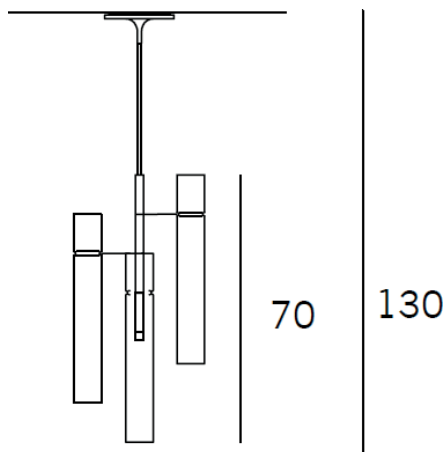

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	30 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño:	Ø 7 x 130 cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón


HL-5CA50W

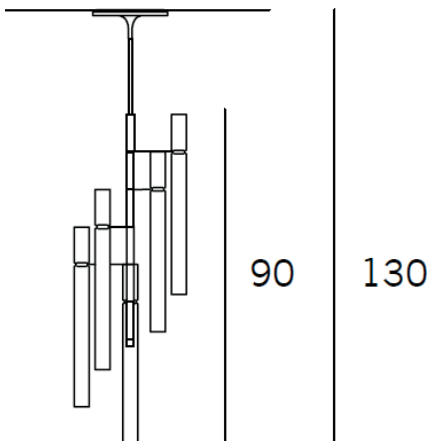

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	50 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño:	Ø 5.5 x 130 cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón


HL-5CB50W

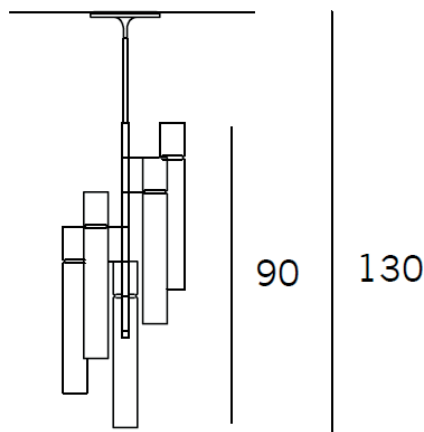

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	50 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño:	Ø 7 x 130 cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón


HL-5X2CA50W

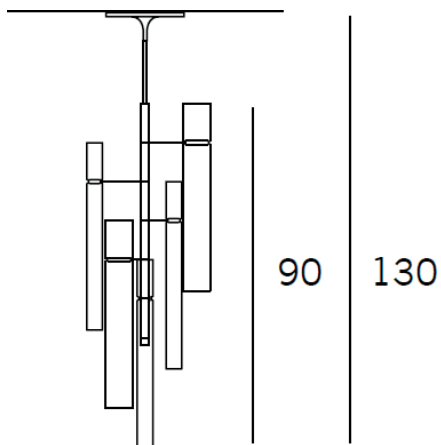

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	50 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	Ø 5.5 x 3 + Ø 7 x 2
Altura de Instalación:	130cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón

HL-5X3CB50W

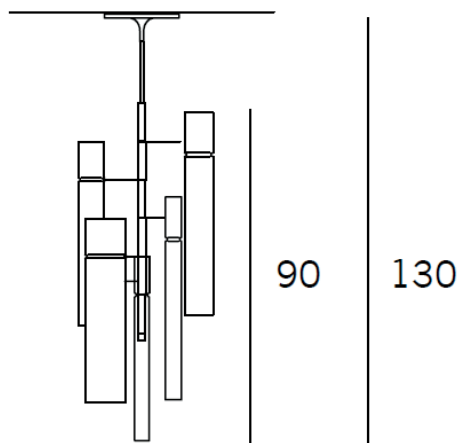


ESPECIFICACIONES:

Consumo:	50 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	Ø 5.5 x 2 + Ø 7 x 2 + Ø 10 x 1
Altura de Instalación:	130cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón

HL-5X3CC50W

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	50 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	Ø 5.5 x 1 + Ø 7 x 2 + Ø 10 x 2
Altura de Instalación:	130cm
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón

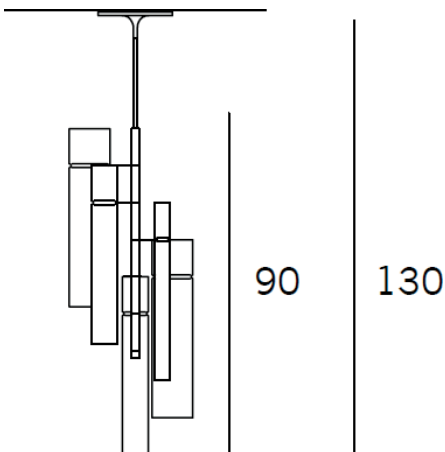

HL-E3A20W




70

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	20 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	(Ø 7 x 2 + 70) x 48.5
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón

HL-E3B20W




70

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	20 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	(Ø 10 x 2 + 70) x 48.5
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón

HL-E3C20W


ESPECIFICACIONES:

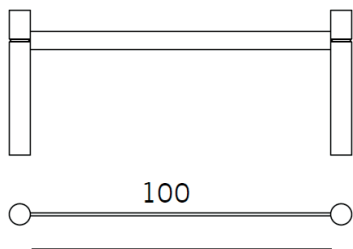

Consumo:	20 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	(Ø 7 x 2 + 100) x 48.5
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón


HL-E3D20W

ESPECIFICACIONES:

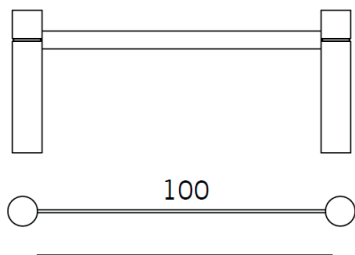

Consumo:	20 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	(Ø 10 x 2 + 100) x 48.5
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón


HL-E3E20W

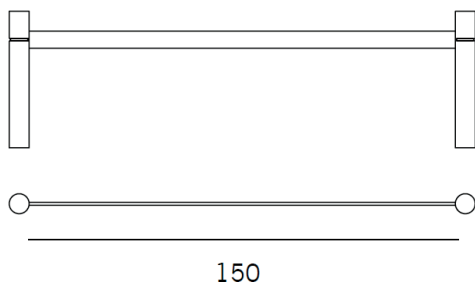

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	10 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	(Ø 7 x 2 + 150) x 48.5
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón

HL-E3F20W

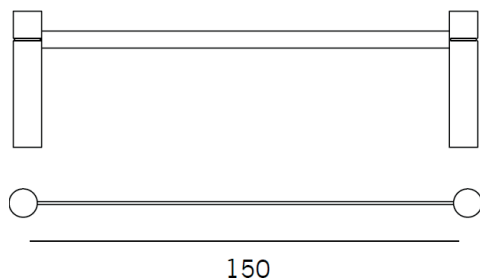

ESPECIFICACIONES:

Consumo:	10 W
Temperatura de Luz:	3000K
Fuente de Luz:	LED
IRC:	> 80
Tamaño (cm):	(Ø 10 x 2 + 150) x 48.5
Material:	Aluminio
Acabado:	Oro / Oro Rosado / Cromado / Negro Aperlado / Latón



***Serie
Tubo Arbotante LED***

HL-2AR10WA

Material	Aluminio
Consumo	10W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D5.5*L48.5*H16.5cm (1 Cabezal)
Montaje	Pared
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo

HL-2AR10WB

Material	Aluminio
Consumo	10W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D7*L48.5*H18cm (1 Cabezal)
Montaje	Pared
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	hacia arriba + hacia abajo







Serie
Anillo Arbotante LED

HL-2ARA20W

Material	Aluminio
Consumo	20W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D400mm (1 Anillo)
Tamaño Perfil	L35*W35mm
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2ARA40W

Material	Aluminio
Consumo	40W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D700mm (1 Anillo)
Tamaño Perfil	L35*W35mm
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2ARA50W

Material	Aluminio
Consumo	50W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D1000mm (1 Anillo)
Tamaño Perfil	L35*W35mm
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	Hacia Abajo

HL-2ARA110W

Material	Aluminio
Consumo	110W
Driver	Integrado
Voltaje	AC100-277V/AC220-240V
Fuente de Luz	LED
IRC	≥80
Color de Luz	3000K/4000K/6000K
Tamaño	D1000+700+400mm (3 Anillo)
Tamaño Perfil	L35*W35mm
Acabado	Latón/oro/cromo/oro rosa/negro perla
Dirección de Luz	Hacia Abajo







HLUX LIGHTIN LED

www.hlux.company

© 2022