



**H Lux** MR

**LIGHTING LED**

**LUMINARIAS LED  
DE PISCINA**

---


## Luminaria Empotrable para Piscina




HL-A09S



HL-A09R



Tamaño: Ø95\*95mm



### Características Técnicas

- Material: Plástico ABS+UV
  - Material del Lente: Policarbonato
  - Para piscinas de concreto, vinilo y en agua caliente
  - Tiempo de Vida: >50,000Horas
  - Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- √VDE Cable Impermeable

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A09S		HL-A09R
Fuente de Luz	SMD 2835 LED	SMD 5050 LED	CREE LED / BRIDGELUX LED
Potencia	3W, 36pcs LED	4W , 25pcs LED	3W, 6W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGBW	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	120 °		45 °

## Luminaria Empotrable para Piscina




HL-A32S




HL-A32H



HL-A32C



Tamaño: Ø105\*95mm

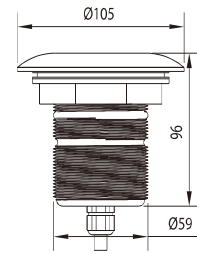

### Características Técnicas

- Material: Acero Inoxidable 316/304
- Material del Lente: Vidrio Templado

- Tiempo de Vida: >50,000Horas
  - Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
  - Para piscinas de concreto, vinilo y en agua caliente
- √VDE Cable Impermeable

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A32S		HL-A32H	HL-A32C
Fuente de Luz	SMD 2835 LED	SMD 5050 LED	CREE LED / BRIDGELUX LED	COB LED
Potencia	3W, 36pcs LED	5W , 25pcs LED	3W, 9W	10W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGBW	RGB	Blanco Cálido 2800 ~ 3000K Blanco 4000 ~ 4500K Blanco Frío 6000 ~ 6500K Verde λ=522 ~ 525nm Azul λ=465 ~ 467nm
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V DC	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	120 °		45 °	60 °





## Luminaria Empotrable para Piscina



### Características Técnicas


- Material: Acero Inoxidable 304
- Material del Lente: Vidrio Templado
- Material en hueco: Plástico de Ingeniería
- ✓ VDE Cable Impermeable
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Tiempo de Vida: >50,000Horas
- Para piscinas de concreto y en agua caliente

### HL-A026B


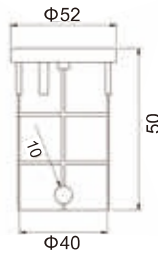




Tamaño: Ø52\*85mm (HL-A026B)

Modelo	Fuente de Luz	Potencia	Opciones de Color de Luz	Voltaje	Apertura de Ángulo
HL-A026B	CREE LED / BRIDGELUX LED	3W	Blanco Cálido 2800 ~ 3000K Blanco 4000 ~ 4500K Blanco Frío 6000 ~ 6500K Azul λ=465 ~ 467nm	12V/24V AC/DC	45 °

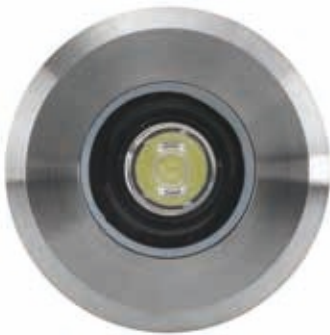

### HL-A026A

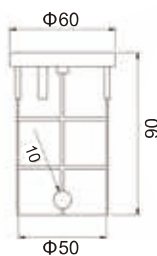

Tamaño: Ø62\*95mm (HL-A026A)

Modelo	Fuente de Luz	Potencia	Opciones de Color de Luz	Voltaje	Apertura de Ángulo
HL-A026A	CREE LED/ BRIDGELUX LED	3W	Blanco Cálido 2800 ~ 3000K Blanco 4000 ~ 4500K Blanco Frío 6000 ~ 6500K Azul λ=465 ~ 467nm	12V/24V AC/DC	45 °


## Luminaria Empotrable para Piscina



HL-A14S



HL-A14H

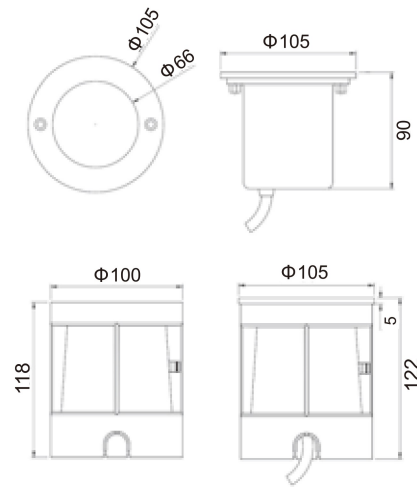

Tamaño: Ø105\*122mm

### Características Técnicas

- Material: Acero Inoxidable 304
- Material del Lente: Vidrio Templado
- Para piscinas de concreto y en agua caliente
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Tiempo de Vida: >50,000Horas
- ✓ VDE Cable Impermeable
- Material en hueco: Plástico de Ingeniería

### Parámetro del Producto

Modelo	Fuente de Luz	Potencia	Opciones de Color de Luz	Voltaje	Apertura de Ángulo
HL-A14S	SMD 2835 LED	3W, 36pcs LED	RGB	12V/24V AC/DC	120 °
HL-A14H	CREE LED/ BRIDGELUX LED	3W, 6W	RGB	12V/24V AC/DC	45 °


## Luminaria Empotrable para Piscina



HL-A27D



HL-A27H

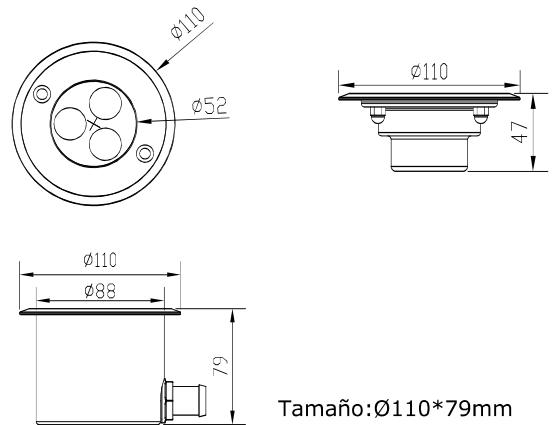

### Características Técnicas

- Material: Acero Inoxidable 316/304
- Material del Lente: Vidrio Templado
- Para piscinas de concreto y en agua caliente
- Material en hueco: Plástico de Ingeniería
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- ✓ VDE Cable Impermeable
- Tiempo de Vida: >50,000Horas

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A27D	HL-A27H
Fuente de Luz	DIP Φ5LED	CREE LED / BRIDGELUX LED
Potencia	4W , 60pcs LED	3W , 9W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	120 °	45 °


## Luminaria Empotrable para Piscina



HL-A28D



HL-A28H

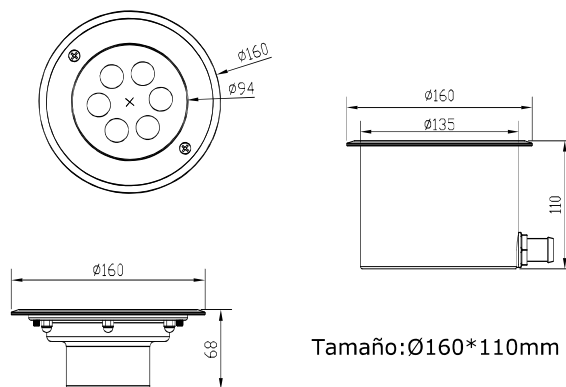

### Características Técnicas

- Material: Acero Inoxidable 316/304
- Material del Lente: Vidrio Templado

- Para piscinas de concreto y en agua caliente
- Material en hueco: Plástico de Ingeniería
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C

- ✓ VDE Cable Impermeable
- Tiempo de Vida: >50,000Horas

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A28D	HL-A28H
Fuente de Luz	DIP Φ5LED	CREE LED / BRIDGELUX LED
Potencia	6W , 90pcs LED	6W, 9W, 12W, 18W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	120 °	45 °


## Luminaria Empotrable para Piscina





HL-A29D



HL-A29H



Tamaño: Ø190\*115mm

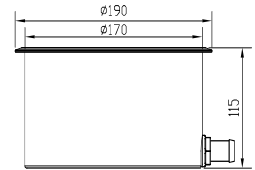

### Características Técnicas

- Material: Acero Inoxidable 316/304
- Material del Lente: Vidrio Templado
- Para piscinas de concreto y en agua caliente
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Tiempo de Vida: >50,000Horas
- ✓ VDE Cable Impermeable
- Material en hueco: Plástico de Ingeniería

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A29D	HL-A29H
Fuente de Luz	DIP Φ5 LED	CREE LED / BRIDGELUX LED
Potencia	15W , 198pcs LED	12W , 15W , 18W , 25W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	120 °	45 °




# Luminaria Subacuática LED




HL-A21H



HL-A24H



HL-A21H  
Tamaño: Ø75\*83mm



HL-A24H  
Tamaño: Ø100\*51mm

## Características Técnicas

- Material: Acero Inoxidable 304
- Material del Lente: Vidrio Templado
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Tiempo de Vida: >50,000Horas
- ✓ VDE Cable Impermeable

## Parámetro del Producto

Modelo	HL-A21H	HL-A24H
Fuente de Luz	CREE LED / BRIDGELUX LED	CREE LED / BRIDGELUX LED
Potencia	3W, 6W	3W, 9W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	45 °	45 °

## Luminaria Subacuática LED




HL-A619




HL-A619A




HL-A618H



HL-A619  
Tamaño:  
Ø150\*56mm



HL-A619A  
Tamaño:  
Ø150\*56mm



HL-A618H  
Tamaño:  
Ø180\*70mm

### Características Técnicas

- Material del Disipador: Alúmina
  - Material: Acero Inoxidable 316/304
  - Material del Lente: Vidrio Templado
  - Para Fuentes y Paisaje de Piscinas
  - Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
  - Tiempo de Vida: >50,000Horas
- ✓ VDE Cable Impermeable

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A619	HL-A619A	HL-A618H
Fuente de Luz	CREE LED / BRIDGELUX LED	CREE LED / BRIDGELUX LED	CREE LED / BRIDGELUX LED
Potencia	6W, 9W, 12W, 18W	6W, 9W, 12W, 18W	12W, 15W, 18W, 25W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	45 °	45 °	45 °

## Luminaria de Fuente LED





HL-A633





HL-A634



Tamaño: Ø220\*85mm



Tamaño: Ø170\*71mm



### Características Técnicas

- Material: Acero Inoxidable 304
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- ✓ VDE Cable Impermeable
- Material del Lente: Vidrio Templado
- Tiempo de Vida: >50,000Horas

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A633	HL-A634
Fuente de Luz	CREE LED / BRIDGELUX LED	
Potencia	9W, 12W, 18W	6W, 9W, 12W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	45 °	45 °

## Luminaria de Fuente LED



HL-A636




HL-A636A



HJ6036



HJ6036-1

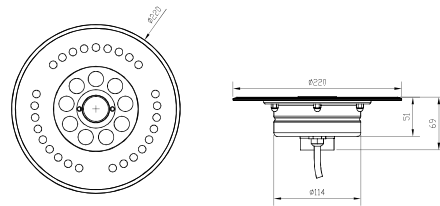

Tamaño: Ø220\*69mm

### Características Técnicas

- Material: Acero Inoxidable 304
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Material del Lente: Vidrio Templado
- Tiempo de Vida: >50,000Horas
- ✓ VDE Cable Impermeable

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A636	HL-A636A
Fuente de Luz	CREE LED / BRIDGELUX LED	
Potencia	6W, 9W, 12W	6W, 9W, 12W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	45 °	45 °

## Luminaria Subacuática LED




HL-A901




HL-A902




HL-A903

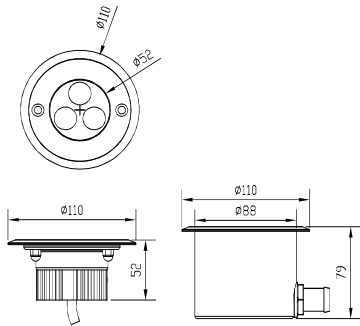

Tamaño: Ø110\*79mm

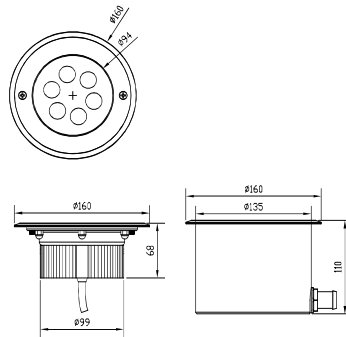

Tamaño: Ø160\*110mm

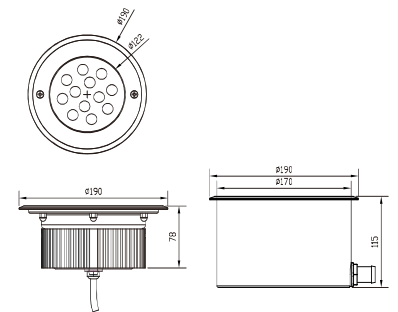

Tamaño: Ø190\*115mm

### Características Técnicas

- Material del Disipador: Alúmina
  - Material: Acero Inoxidable 316/304
  - Material del Lente: Vidrio Templado
  - Material en hueco: Plástico de Ingeniería
  - Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
  - Tiempo de Vida: >50,000Horas
- ✓ VDE Cable Impermeable

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-A901	HL-A902	HL-A903
Fuente de Luz	CREE LED / BRIDGELUX LED		
Potencia	3W, 9W	6W, 9W, 12W, 18W	12W, 15W, 18W, 25W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	45 °	45 °	45 °

## Luminaria LED Empotrable para Piscina



**HL-S61B**



**HL-S61C**




**HL-S61F**



\* Nicho para piscinas de vinilo



\* Nicho para piscinas de concreto

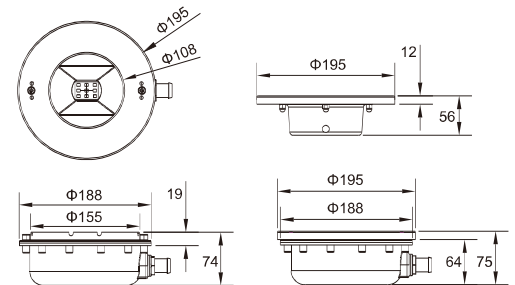

Tamaño:  $\text{Ø}195 \times 75\text{mm}$

## Características Técnicas

Material: Acero Inoxidable 316/304  
Material del Lente: Vidrio Templado

Para piscinas de concreto y piscinas de vinilo  
Temperatura de Trabajo:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$   
Tiempo de Vida:  $>50,000$ Horas

VDE Cable Impermeable  
Material en hueco: Plástico de Ingeniería

## Parámetro del Producto

Modelo	HL-S61B		HL-S61C	HL-S61F
Fuente de Luz	CREE LED		DIP $\Phi 5$ LED	CREE LED/ BRIDGELUX LED
Potencia	18W, 25W	18W	6W, 90pcs LED	6W, 9W, 12W, 18W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGBW	RGB	RGB
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V DC	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC
Apertura de Ángulo	60 °		120 °	45 °

## Luminaria LED Empotrable para Piscina



**HL-S60A**



**HL-S60K**






**HL-S60S**



\* Nicho para piscinas de vinilo



\* Nicho para piscinas de concreto



**Tamaño: Ø270\*88mm**

### Características Técnicas

Material: Acero Inoxidable 316/304  
Material del Lente: Vidrio Templado

Para piscinas de concreto y piscinas de vinilo  
Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C  
Tiempo de Vida: >50,000Horas

VDE Cable Impermeable  
Material en hueco: Plástico de Ingeniería

### Parámetro del Producto

Modelo	HL-S60A		HL-S60K	HL-S60S	
Fuente de Luz	CREE LED		CREE LED / BRIDGELUX LED	SMD 2835 LED	SMD 5050 LED
Potencia	18W, 35W	25W	12W , 18W , 24W , 35W	18W , 252pcs LED 35W , 441pcs LED 40W , 546pcs LED	25W , 105pcs LED
Opciones de Color de Luz	RGB	RGBW	RGB	RGB	RGBW
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V DC	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC	12V/24V DC
Apertura de Ángulo	60 °		45 °	120 °	

## Luminaria LED Sumergible Para Pared Rellena de Resina




**HL-P60L**



\* Nicho para piscinas de vinilo



\* Nicho para piscinas de concreto

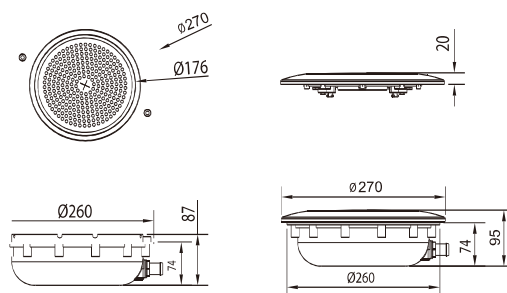

**Tamaño: Ø270\*95mm**

### Características Técnicas

Material: Acero Inoxidable 316/304  
Material del Lente: Vidrio Templado

Para piscinas de concreto y piscinas de vinilo  
Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C  
Tiempo de Vida: >50,000Horas

VDE Cable Impermeable  
Material en hueco: Plástico de Ingeniería

### Parámetro del Producto

Modelo	Fuente de Luz	Potencia	Opciones de Color de Luz	Voltaje	Apertura de Ángulo
<b>HL-P60L</b>	CREE /BRIDGELUX	18W, 35W	RGB	12V/24V AC/DC	120°



# Luminaria LED Sumergible Para Pared Rellena de Resina



**HL-P80R**



**Tamaño: Ø240\*42mm**

## Características Técnicas

Material: Policarbonato Transparente  
Material del Lente: PC

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 38°C  
Tiempo de Vida: >50,000Horas

VDE Cable Impermeable  
LED encapsulado en resina

## Parámetro del Producto

Modelo	Fuente de Luz	Potencia	Opciones de Color de Luz	Voltaje	Apertura de Ángulo
<b>HL-P80R</b>	SMD 2835 LED	18W, 252pcs LED 35W, 441pcs LED 40W, 546pcs LED	RGB	12V/24V AC/DC	120°
	SMD 5050 LED	25W, 105pcs LED	RGBW	12V/24V DC	



# Luminaria LED Sumergible Para Pared Rellena de Resina



**UWS-1801 UWS-3501**



**UWB-1201 UWB-1801 UWB-2401 UWB-3001**  
**UWB-1202 UWB-1802**



**Tamaño: Ø300\*45mm**

## Características Técnicas

Los modelos cambian de acuerdo a su Potencia

LED Encapsulado en resina  
 Material: Acero Inoxidable 316/304 & Goma

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 38°C  
 Tiempo de Vida: >50,000Horas

Material de lente: PC  
 VDE Cable Impermeable  
 Color: Azul / Blanco

## Parámetro del Producto

Modelo	UWS-1801 UWS-3 5	UWB-1201 UWB-1801	UWB-2401 UWB-3001	UWB-1202 UWB-1802
Fuente de Luz	SMD 2835 LED	CREE LED / BRIDGELUX LED		
Potencia	18W, 252pcs LED 35W, 441pcs LED	12W, 18W, 24W, 35W		12W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB		RGBW
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC		12V/24V DC
Apertura de Ángulo	120 °	45 °		



## Luminaria LED Sumergible Para Pared Rellena de Resina



**UWSL-1001 UWSL-1801**



**UWSS-0901 UWSS-1201 UWSS-1801  
UWC-1801**



**Tamaño: Ø230\*133mm**

### Características Técnicas

LED Encapsulado en resina  
Material: Acero Inoxidable 316/304 & Goma

Los modelos cambian de acuerdo a su Potencia

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 38°C  
Tiempo de Vida: >50,000Horas

Material de lente: PC  
VDE Cable Impermeable  
Color: Azul / Blanco

### Parámetro del Producto

Modelo	UWSL-1001 UWSL-1801	UWSS-0901 UWSS-1201	UWSS-1801	UWC-1801
Fuente de Luz	SMD 2835 LED	CREE LED / BRIDGELUX LED		
Potencia	10W, 144pcs LED 18W, 252pcs LED	9W, 12W, 18W		12W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB		RGBW
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC		12V/24V DC
Apertura de Ángulo	120 °	45 °		



## Luminaria LED Sumergible Para Pared Rellena de Resina



UW-1801 UW-3601



US-1201 US-1801 US-2401 US-3501  
USX-1201

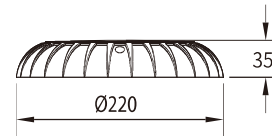

Tamaño: Ø220\*35mm

### Características Técnicas

LED Encapsulado en resina  
Material: ABS+UV

Los modelos cambian de acuerdo a su Potencia

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 38°C  
Tiempo de Vida: >50,000Horas

Material de lente: PC  
VDE Cable Impermeable

### Parámetro del Producto

Modelo	UW-1801	UW-3601	US-1201 US-2401	US-1201 US-3501	USX-120
Fuente de Luz	SMD 2835 LED		CREE LED/ BRIDGELUX LED		
Potencia	18W, 252pcs LED 35W, 441pcs LED		12W, 18W, 24W, 35W		12W
Opciones de Color de Luz	RGB		RGB		RGBW
Voltaje	12V/24V AC/DC		12V/24V AC/DC		12V/24V DC
Apertura de Ángulo	120 °		45 °		



# Luminaria LED Sumergible Para Pared Rellena de Resina



**HL-P1018S**



**HL-P101218S**

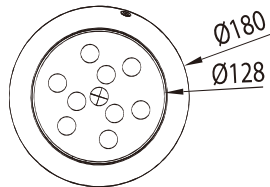

**Tamaño: Ø180\*35mm**

## Características Técnicas

LED Encapsulado en resina  
Material: Acero Inoxidable 316/304

Los modelos cambian de acuerdo a su Potencia

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 38°C  
Tiempo de Vida: >50,000Horas

Material de lente: PC  
VDE Cable Impermeable

Modelo	HL-P1018S	HL-P101218S	
Fuente de Luz	SMD 2835 LED	CREE LED / BRIDGELUX LED	
Potencia	10W, 144pcs LED 18W, 252pcs LED	9W, 12W, 18W	12W
Opciones de Color de Luz	RGB	RGB	RGBW
Voltaje	12V/24V AC/DC	12V/24V AC/DC	12V/24V DC
Apertura de Ángulo	120 °	45 °	