



Iluminación led

CATÁLOGO
2020

LUMINARIO LED SUMERGIBLE PARA ALBERCA



Cálida


Fría

Azul


RGB

LEDs ENCAPSULADOS EN RESINA, NUNCA SE METERA EL AGUA
MATERIAL PLÁSTICO DE INGENIERÍA RÍGIDO

**Instalación
sobreponer.
Espesor solo
8 mm**

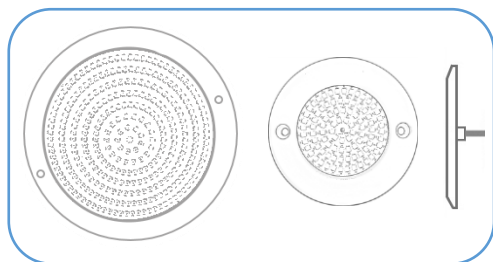

EXTRA PLANA



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	APERTURA DE ANGULO
UWP-0803SC	8W	12V DC	Ø100x8mm	3 000K 6 000K AZUL	120°
UWP-0803	8W	12V DC	Ø100x8mm	RGB	120°
UWP-2003SC	20W	12V DC	Ø195x8mm	3 000K 6 000K AZUL	120°
UWP-2003	20W	12V DC	Ø195x8mm	RGB	120°


LUMINARIO LED SUMERGIBLE PARA ALBERCA




**Instalación
sobreponer .
espesor solo
8 mm**

LEDS ENCAPSULADOS EN RESINA, NUNCA SE METERA EL AGUA
MATERIAL DEL ARO ACERO INOXIDABLE

-  **Cálida**
-  **fría**
-  **Azul**
-  **RGB**

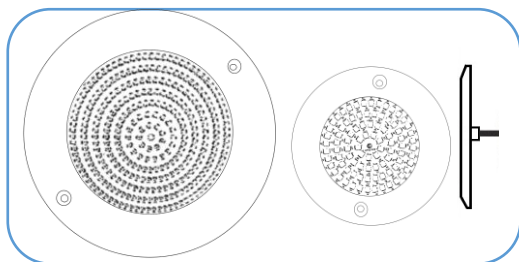

EXTRA PLANA



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	APERTURA DE ANGULO
UWPM-4001	40W	12V DC	Ø250x8mm	3 000K 6 000K AZUL RGB	120°
UWPM-2001	20W	12V DC	Ø250x8mm		120°
UWPM-1004	10W	12V DC	Ø160x8mm		120°
UWPM-1004	8W	12V DC	Ø136x8mm		120°


LUMINARIO LED SUMERGIBLE PARA ALBERCA




Instalación Sobreponer
Espesor solo 25 mm

-  **Cálida**
-  **Fría**
-  **RGB**
-  **Azul**
-  **Rojo**
-  **Verde**
-  **Blanco**

COMPLETAMENTE SELLADA Y ENCAPSULADA NUNCA SE METERÁ EL AGUA
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & PLÁSTICO RÍGIDO

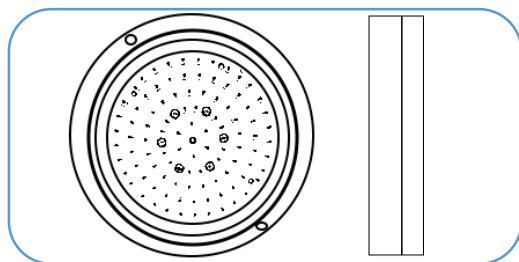

DISEÑO PLANO



LED



NOM



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	APERTURA DE ANGULO
UWPA-1012A UWPA-1012P	10W	12V DC	Ø120x25mm	3 000K 6 000K RGB	120°
UWPA-0612A UWPA-0612P	6W	12V DC	Ø120x25mm	AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO	120°

LUMINARIO LED SUMERGIBLE PARA ALBERCA




**Instalación Sobreponer
Espesor solo 28 mm**


COMPLETAMENTE SELLADA Y ENCAPSULADA NUNCA SE METERÁ EL AGUA

MATERIAL ACERO INOXIDABLE

-  Cálida
-  fría
-  RGB
-  Azul
-  Rojo
-  Verde
-  Blanco


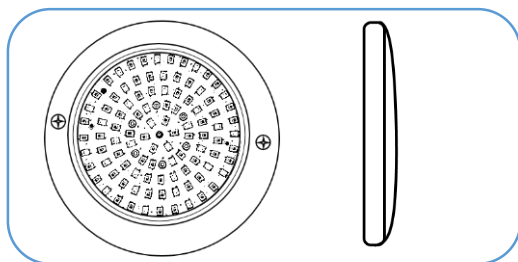


DISEÑO PLANO



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	APERTURA DE ANGULO
UWPA-1515	15W	12V DC	Ø150x28mm	3 000K 6 000K RGB AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO	120°

LUMINARIO LED SUMERGIBLE PARA ALBERCA

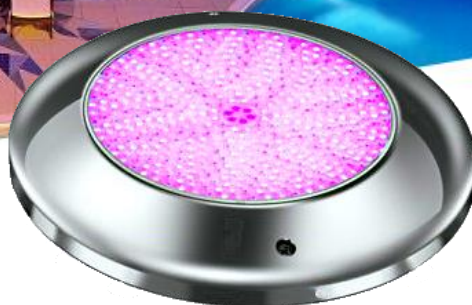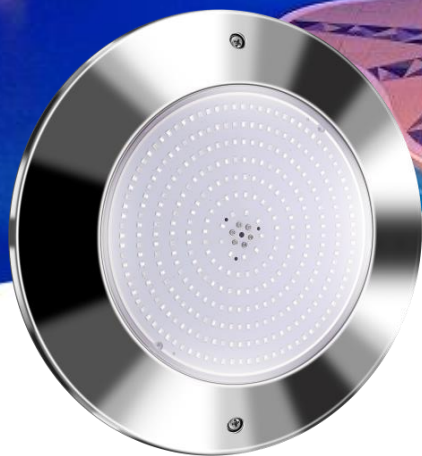


Instalación Sobreponer
Espesor solo 28 mm


COMPLETAMENTE SELLADA Y ENCAPSULADA NUNCA SE METERÁ EL AGUA

MATERIAL ACERO INOXIDABLE

-  **Cálida**
-  **fría**
-  **RGB**
-  **Azul**
-  **Rojo**
-  **Verde**
-  **Blanco**

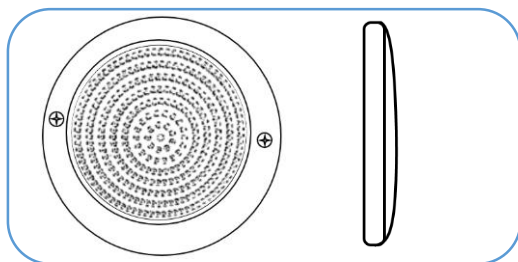

DISEÑO PLANO



LED

IP68

NOM

ANCE


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	APERTURA DE ANGULO
UWPA-1826	18W	12V DC	Ø260x28mm	3 000K	120°
UWPA-2426	24W	12V DC	Ø260x28mm	6 000K	120°
UWPA-3526	35W	12V DC	Ø260x28mm	RGB	120°
UWPA-4226	42W	12V DC	Ø260x28mm	AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO	120°

LUMINARIOS LED SUMERGIBLES SOBREPONER

18 W, 24 W,
35 W, 42 W

8 W, 10 W

6 W



ILUMINACIÓN LED PARA ALBERCAS
MATERIAL ACERO INOXIDABLE



-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **RGB**

NOM **ANCE**

LED


IP68

APLICACIÓN

Albercas, Estanques, ETC...

INSTALACIÓN EMPOTRAR

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	MATERIAL	ÁNGULO DE LUZ
UWPM-611	6 W	12 V DC	Ø110x8mm	3000K, 6500K, RGB	ACERO INOXIDABLE	120°
UWPM-816	8 W	12 V DC	Ø160x8mm	3000K, 6500K, RGB	ACERO INOXIDABLE	120°
UWPM-1016	10 W	12 V DC	Ø160x8mm	3000K, 6500K, RGB	ACERO INOXIDABLE	120°
UWPM-1823	18 W	12 V DC	Ø230x8mm / Ø280x8mm	3000K, 6500K, RGB	ACERO INOXIDABLE	120°
UWPM-2423/28	24 W	12 V DC	Ø230x8mm / Ø280x8mm	3000K, 6500K, RGB	ACERO INOXIDABLE	120°
UWPM-3523/28	35 W	12 V DC	Ø230x8mm / Ø280x8mm	3000K, 6500K, RGB	ACERO INOXIDABLE	120°
UWPM-4223/28	42 W	12 V DC	Ø230x8mm / Ø280x8mm	3000K, 6500K, RGB	ACERO INOXIDABLE	120°

24 W**12 W****8 W****6 W****2 W****1.5 W**

ILUMINACIÓN LED PARA FUENTES & ALBERCAS
MATERIAL ACERO INOXIDABLE

**APLICACIÓN:**

Fuentes, Albercas, Estanques, ETC...

INSTALACIÓN EMPOTRAR


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	MATERIAL	ÁNGULO DE LUZ
HL-ESL-205-24W	12x2W = 24 W	24 V DC	LUMINARIO Ø205x88mm HOUSING Ø169x126mm	2700-6500K	ACERO INOXIDABLE	15°, 30°, 45°, 60°
HL-ESL-180-12W	6x2W = 12 W	24 V DC	LUMINARIO Ø180x77mm HOUSING Ø156x120mm	2700-6500K	ACERO INOXIDABLE	15°, 30°, 45°, 60°
HL-ESL-135-8W	4x2W = 8 W	24 V DC	LUMINARIO Ø135x58mm HOUSING Ø127x120mm	2700-6500K	ACERO INOXIDABLE	15°, 30°, 45°, 60°
HL-ESL-118-6W	3x2W = 6 W	24 V DC	LUMINARIO Ø118x55mm HOUSING Ø110x118mm	2700-6500K	ACERO INOXIDABLE	15°, 30°, 45°, 60°
HL-ESL-55-2W	1x2W = 2 W	24 V DC	LUMINARIO Ø55x82mm HOUSING Ø48x98mm	2700-6500K	ACERO INOXIDABLE	15°, 30°, 45°, 60°
HL-ESL-38-1.5W	1x1.5W = 1.5 W	24 V DC	LUMINARIO Ø38x65mm HOUSING Ø34x83mm	2700-6500K	ACERO INOXIDABLE	15°, 30°, 45°, 60°

LUMINARIO DE LECTURA LED



LUMINARIO PARA MURO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & ALUMINIO

● Cálida
● Neutra
● Fría



● BLANCO
● NEGRO
● PLATA



INSTALACIÓN EMPOTRAR

LED

IP
20

NOM

ANCE

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES
LD-LHL-027	3W	120V ~	190x75x26mm	3 000K 4 000K 6 500K	210lm
WS-TWL-07A	3W	120V ~	190x75x26mm		210lm
LD-LHL-003	3W	120V ~	190x75x26mm		210lm

**¡ más de 50 modelos disponibles
pregunta por ellos!**

LUMINARIO COLGANTE LED





Disponible en
atenuable y no
atenuable

● BLANCO
● NEGRO



● Cálida
● Neutra
● fría

LUMINARIO PARA TECHO
MATERIAL ACERO & ALUMINIO



INSTALACIÓN SOBREPONER

LED


IP
20

NOM

ANCE


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES
LD-LHL-027	3W	120V ~	190x75x26mm	3 000K 4 000K 6 500K	210lm
WS-TWL-07A	3W	120V ~	190x75x26mm		210lm
LD-LHL-003	3W	120V ~	190x75x26mm		210lm

MANGUERA LUMINOSA LED NEON

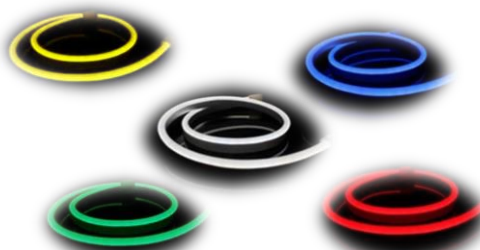

Disponible en versión
360°

ILUMINACIÓN DE ÁREAS
MATERIAL PVC



INSTALACIÓN SOBREPONER
OPCIONAL PERFIL



Cálida

Neutra

Fría

Rojo

Azul

Verde

Amarilla



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES
MLN-2835-3000	9W x m	120V ~	25m	3 000K	20 000lm
MLN-2835-4000	9W x m	120V ~	25m	4 000K	20 000lm
MLN-2835-6000	9W x m	120V ~	25m	6 000K	20 000lm
MLN-2835-RE	9W x m	120V ~	25m	Rojo	20 000lm
MLN-2835-BLU	9W x m	120V ~	25m	Azul	20 000lm
MLN-2835-GRE	9W x m	120V ~	25m	Verde	20 000lm
MLN-2835-YE	9W x m	120V ~	25m	Amarillo	20 000lm
MLN-2835-360	9W x m	120V ~	25m	3 000 - 6 000K	20 000lm



TIRA DE LED SMD3528 – SMD2216 – SMD2110



SMD2216
120 LEDs x m



SMD2110
512 LEDs x m





SMD3528
120 LEDs x m

DISPONIBLE
IP 20, 65 Y 68

ILUMINACIÓN DE ÁREAS

MATERIAL LED & TIRA FLEXIBLE DE COBRE (PCB)

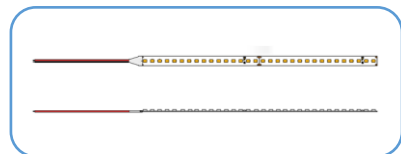

INSTALACIÓN CINTA DOBLE CARA
OPCIONAL PERFIL

 **Cálida**
 **Neutra**
 **Fría**

LED

IP
20

NOM

ANCE

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES
HL-3528-120-20-50	9.6W x 5m	24V DC	50m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED
HL-3528-120-20-25	9.6W x 5m	24V DC	25m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED
HL-3528-120-20-10	9.6W x 5m	24V DC	10m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED
HL-3528-120-20-5	9.6W x 5m	24V DC	5m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED
HL-2216-120-20-50	9.6W x 5m	24V DC	50m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED
HL-2216-120-20-25	9.6W x 5m	24V DC	25m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED
HL-2216-120-20-10	9.6W x 5m	24V DC	10m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED
HL-2216-120-20-5	9.6W x 5m	24V DC	5m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED
HL-2110-512-20-5	9.6W x 5m	24V DC	5m x 8mm	2 700 – 6 000K	8 lm x LED

¡CONTAMOS CON MAS DE 50 DISEÑOS ,PREGUNTA POR ELLOS!

H Lux
LIGHTING LED

Iluminación LED DE ÁREAS

www.hlux.company





SMD2216
120 LEDs x m

LONGITUD HASTA 50 MTS

DISPONIBLE
IP 20 ,65 Y 68

ILUMINACIÓN DE ÁREAS
MATERIAL LED & TIRA FLEXIBLE DE COBRE (PCB)
CON CUBIERTA PLÁSTICA

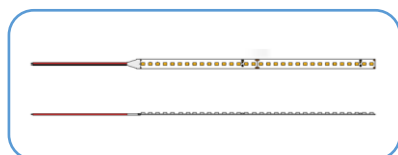

INSTALACIÓN CINTA DOBLE CARA
OPCIONAL PERFIL

 **Cálida**
 **Neutra**
 **Fría**

LED

IP
54

NOM

ANCE

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES
HL-2216-120-ST-S	7W x m	24V DC	10m x 10mm	2 700 – 6 000K	5.6 lm x LED
HL-2216-120-ST-5	7W x m	24V DC	5m x 10mm	2 700 – 6 000K	5.6 lm x LED
HL-2216-120-ST-4.5	7W x m	24V DC	4.15m x 10mm	2 700 – 6 000K	5.6 lm x LED
HL-2216-120-ST-3.15	7W x m	24V DC	3.15m x 10mm	2 700 – 6 000K	5.6 lm x LED

¡CONTAMOS CON MAS DE 50 DISEÑOS ,PREGUNTA POR ELLOS!

HLux
LIGHTING LED













Iluminación LED DE ÁREAS

www.hlux.company











PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LED FLEXIBLE

CONTAMOS CON MAS DE 200
MODELOS EN PERFILES PREGUNTA
POR ELLOS

MATERIAL PERFIL DE ALUMINIO & DIFUSOR PVC

MODELO	IMAGEN	DIMENSIONES(mm)
PPLO-02		
PPLO-03		
PPLO-04		
PPLO-04-A		
PPLO-06		
PPLO-09		










ILUMINACIÓN DE ÁREAS



MODELO	IMAGEN	DIMENSIONES(mm)
PPLO-10		
PPL-01		
PPL-02		
PPL-03		
PPL-149		
PPL-150		

PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LED FLEXIBLE

**PERSONALIZA EL COLOR DE TU
PERFIL**

**ILUMINACIÓN DE ÁREAS
MATERIAL PERFIL DE ALUMINIO & DIFUSOR PVC**

MODELO	IMAGEN	DIMENSIONES(mm)
PPL-06		
PPL-04		
PPL-28		
PPL-30		
PPL-05		
PAP-19		

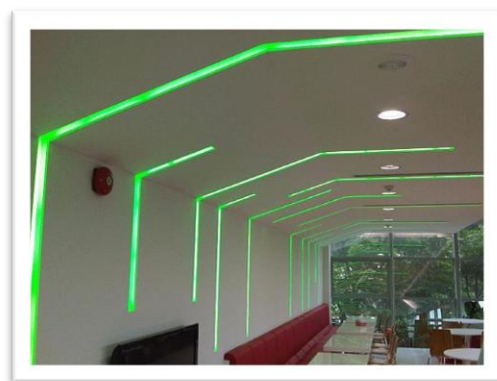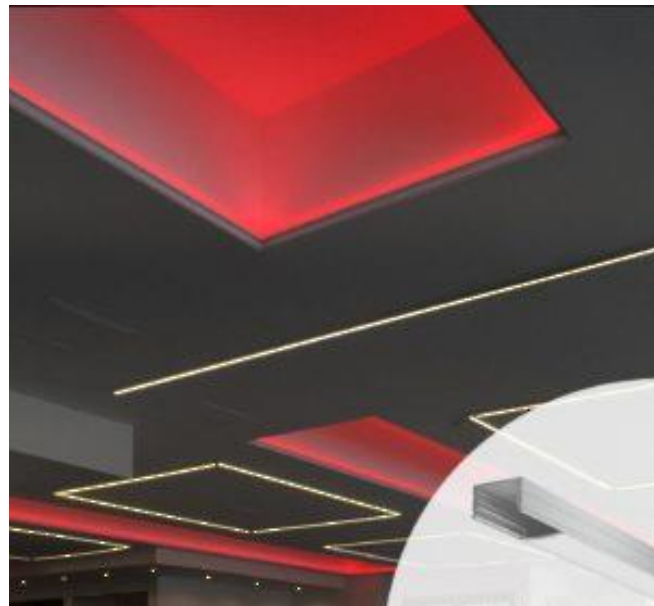




PERFIL DE ALUMINIO PERSONALIZADO PARA TIRA LED

ILUMINACIÓN DE ÁREAS
MATERIAL PERFIL DE ALUMINIO &
DIFUSOR PVC

APLICACIÓN:

Hotel, Residencial, Restaurant, Oficinas, ETC...

CONTAMOS CON PERFILES
PERSONALIZADOS, POR
PROYECTO PREGUNTA POR
ELLOS

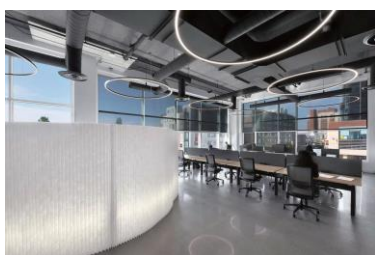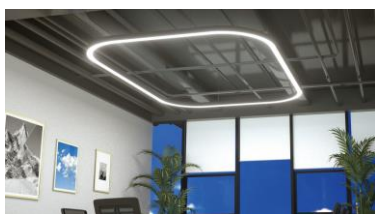

CONTROLADOR PARA LUMINARIOS Y TIRA LED




**COMPATIBLES
CON TIRAS LED Y
LAMPARAS RGB**

MATERIAL PLÁSTICO RIGIDO

INSTALACIÓN CONEXIÓN 12-24VDC



ILUMINACIÓN DE ÁREAS

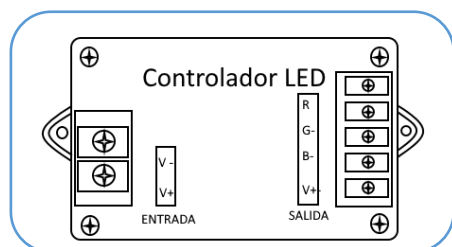

LED

IP
20

**¡Controla la iluminación
desde tu celular!
MANDO BLUETOOTH 4.0.**


MODELO	CONSUMO MÁXIMO	VOLTAJE	AMPERE	MANDO	LUZ
HL-CL-1224BLU	396W – 792W	12V DC - 24V DC	33A	BLUETOOTH	RGB
HL-CL-1224BLU	396W – 792W	12V DC - 24V DC	33A	BLUETOOTH	RGBW

PROGRAMABLES - MULTIEFECTOS



MÓDULO LED DIGITAL RGB

SMD5050

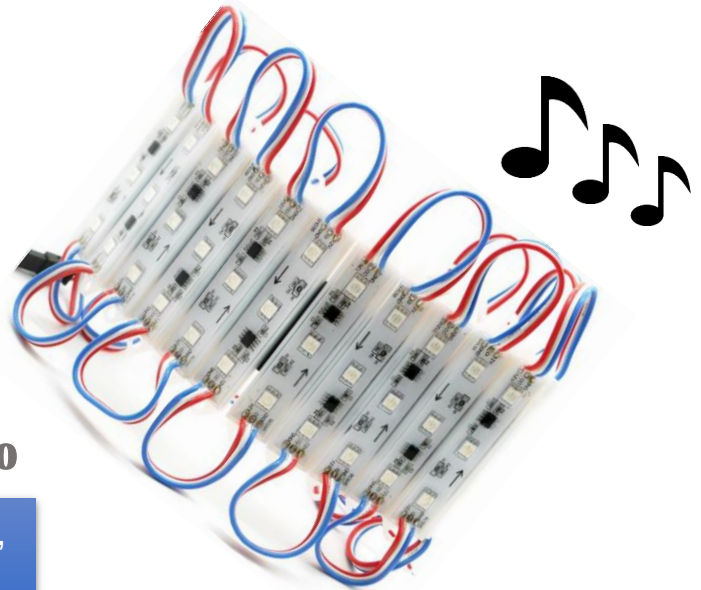


APTOS PARA LETREROS, BARES,
DISCOTEQUES, ÁREAS DE
JUEGOS, ZONAS DE
ENTRETENIMIENTO, ETC

INSTALACIÓN CINTA DOBLE CARA, PIJAS Y
OPCIONAL PERFIL

USO INTERIOR Y EXTERIOR

COLOR ESTÁTICO, EFECTOS
DINÁMICOS AUTOMÁTICOS Y
AUDIORÍTMICOS

RGB

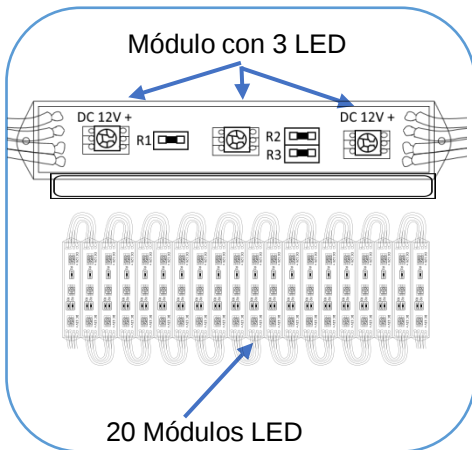

LED

IP
65

CADA MODULO CON COLOR INDEPENDIENTE

Largo 2.5m Estirado

NOM


ANCE

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	PRESENTACIÓN
HLML-05	0.72W x MÓDULO	12V DC	7.8 x 1.8 x 0.9 cm	RGB	20 MÓDULOS (PIEZAS)

EL CONSUMO POR 20 MÓDULOS
 $0.72W \times 20 = 14.4W$

*COMPATIBLES CON NUESTRA LÍNEAS DE PERFILES DE ALUMINIO

TIRA LED DIGITAL RGB



HL-LED-DIG-120

120 LEDS x m

APTOS PARA LETREROS, BARES,
DISCOTEQUES, ÁREAS DE JUEGOS,
ZONAS DE ENTRETENIMIENTO, ETC
APTO PARA INTERIOR Y EXTERIOR.

SMD5050

PROGRAMABLES - MULTIEFECTOS

HL-LED-DIG-60



60 LEDS x m



ACABADO DE TIRA LED
EN BLANCO & NEGRO

RGB

COLOR ESTÁTICO, EFECTOS DINÁMICOS
AUTOMÁTICOS Y AUDIORÍTMICOS

ILUMINACIÓN DE ÁREAS
MATERIAL LED & TIRA FLEXIBLE DE
COBRE (PCB)
CON CUBIERTA PLÁSTICA

USO INTERIOR Y EXTERIOR

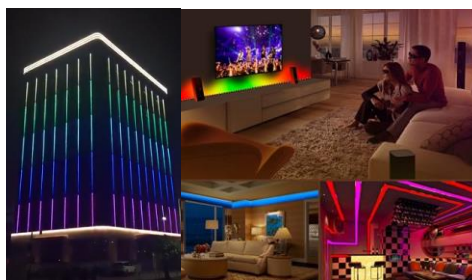

INSTALACIÓN CINTA DOBLE CARA
OPCIONAL PERFIL

LED



IP
20

IP
65

IP68

NOM

ANCE

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	PROTECCIÓN IP
HL-LED-DIG-120	36W x m	12V DC	5m x 10mm	RGB	IP20, IP65, IP68
HL-LED-DIG-60	14.4W x m	12V DC	10m x 12mm	RGB	IP20, IP65, IP68

*COMPATIBLES CON NUESTRA LÍNEAS DE PERFILES DE ALUMINIO



**MANGUERA LED NEON
DIGITAL RGB**



SMD5050
60 LEDS x m

PROGRAMABLES - MULTIEFECTOS


APTOS PARA LETREROS,
BARES, DISCOTEQUES,
ÁREAS DE JUEGOS, ZONAS
DE ENTRETENIMIENTO,
ETC..

COLOR ESTÁTICO, EFECTOS
DINÁMICOS AUTOMÁTICOS Y
AUDIORÍTMICOS



ILUMINACIÓN DE ÁREAS
MATERIAL LED & PLÁSTICO
FLEXIBLE (PBC)

USO INTERIOR Y EXTERIOR

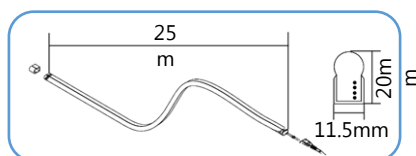

INSTALACIÓN SOBREPONER,
FIJAR CON CLIPS
OPCIONAL PERFIL

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	PROTECCIÓN IP
SN-DIG-S60	14.4W x m	12-24V DC	25m Largo, 20mm x 11.5mm	RGB	IP65

***COMPATIBLES CON NUESTRA LÍNEAS DE PERFILES DE ALUMINIO**




Iluminación LED DE ÁREAS

www.hlux.company


LUMINARIO LED INTERCAMBIABLE



ILUMINACIÓN DE TECHO
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



INSTALACIÓN EMPOTRAR



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES
ET-1HLD-18W-36 / 60	18W	127V ~	Ø50 x 81mm	2700-5000K	1930-2130 lm
ET-1HLD-15W-36 / 60	15W	127V ~	Ø50 x 61mm	2700-5000K	
ET-1HLD-13W-36 / 60	13W	127V ~	Ø50 x 61mm	2700-5000K	1200-1490lm
ET-1HLD-12W-36 / 60	12W	127V ~	Ø50 x 61mm	2700-5000K	
ET-1HLD-10W-36 / 60	10W	127V ~	Ø50 x 61mm	2700-5000K	900-1000lm
ET-1HLD-7W-36 / 60	7W	127V ~	Ø50 x 61mm	2700-5000K	630-700 lm
ET-1HLD-5W-36 / 60	5W	127V ~	Ø50 x 61mm	2700-5000K	

LAH-75-A



LAH-90-A



LAH-75-B



LAH-75-B1




LAH-75-C



LAH-90-D




PORTALÁMPARA PARA LUMINARIO LED INTERCAMBIABLE

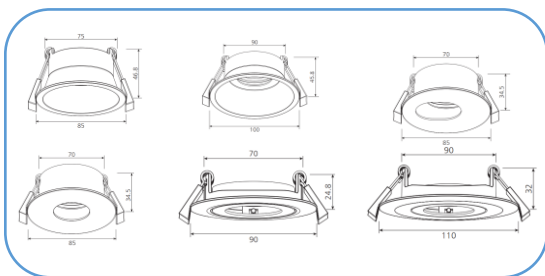

MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN

ILUMINACIÓN DE TECHO



LED

IP
20



INSTALACIÓN EMPOTRAR

MODELO	TAMAÑO	CORTE
LAH-75-A	Ø8.5 cm x 4.68 cm	7.5 - 8 cm de Diámetro
LAH-90-A	Ø10 cm x 4.58 cm	9 - 9.5 cm de Diámetro
LAH-75-B	Ø8.5 cm x 3.45 cm	7 - 8 cm de Diámetro
LAH-75-B1	Ø8.5 cm x 3.45 cm	7 - 8 cm de Diámetro
LAH-75-C	Ø9 cm x 2.48 cm	7 - 8 cm de Diámetro
LAH-90-D	Ø11 cm x 3.2 cm	9 - 9.5 cm de Diámetro

PORTALÁMPARAS PARA LUMINARIOS LED EMPOTRABLES



HL-PE1B



HL-PE3N



HL-PE2B



HL-PE2N





HL-PE3B



HL-PE1N



ILUMINACIÓN LED PARA TECHOS MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO & ALUMINIO

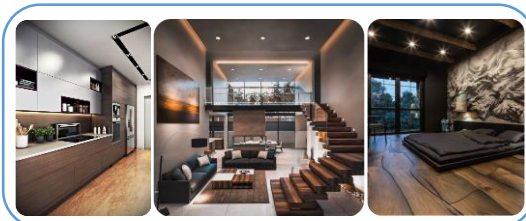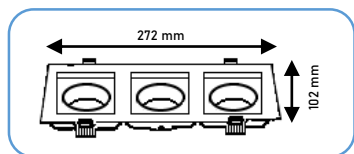

NOM

ANCE

LED

IP
20

APLICACIÓN:

Residencial, Comercial, Espacios de Interiores, ETC...

INSTALACIÓN EMPOTRAR

MODELO	TAMAÑO	HUECO	ACABADO	INSTALACIÓN	MATERIAL
HL-PE1B	102 x 102 x36 mm	95 x 95 mm	BLANCO	EMPOTRAR	PLÁSTICO RÍGIDO
HL-PE2B	187 x 102 x36 mm	170 x 95 mm	BLANCO	EMPOTRAR	PLÁSTICO RÍGIDO
HL-PE3B	272 x 102 x36 mm	255 x 95 mm	BLANCO	EMPOTRAR	PLÁSTICO RÍGIDO
HL-PE1N	100 x 100 x38 mm	90 x 90 mm	NEGRO	EMPOTRAR	ALUMINIO
HL-PE2N	185 x 100 x38 mm	175 x 85 mm	NEGRO	EMPOTRAR	ALUMINIO
HL-PE3N	270 x 100 x38 mm	256 x 85 mm	NEGRO	EMPOTRAR	ALUMINIO

PORTALÁMPARAS PARA LUMINARIOS LED

EMPOTRABLES




ACABADO EXTERNO

ACABADO REFRACTPOR



ILUMINACIÓN LED PARA TECHOS
MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO & ALUMINIO

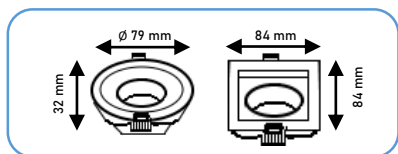

APLICACIÓN:

Residencial, Comercial, Espacios de Interiores, ETC...



INSTALACIÓN EMPOTRAR

NOM

ANCE


LED

**IP
20**


MODELO	TAMAÑO	HUECO	ACABADO EXTERNO	ACABADO FONDO REFRACTOR	INSTALACIÓN	MATERIAL
HL-PER79	Ø 79 x 32 mm	Ø 72 mm	BLANCO / NEGRO	BLANCO / NEGRO / CROMO / ORO / ORO ROSA	EMPOTRAR	ALUMINIO
HL-PEC84	84 x 84 mm	78 x 78 mm	BLANCO / NEGRO	BLANCO / NEGRO / CROMO / ORO / ORO ROSA	EMPOTRAR	ALUMINIO



PORTALÁMPARAS PARA LUMINARIOS LED SOBREPONER

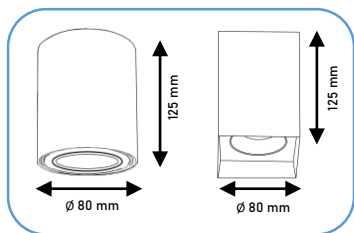

ILUMINACIÓN LED PARA TECHOS
MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO & ALUMINIO

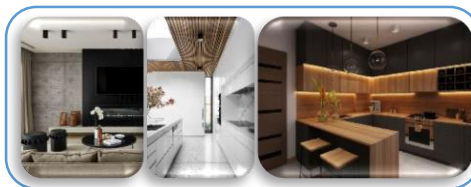

NOM

ANCE

LED

IP
20

APLICACIÓN:

Residencial, Comercial, Espacios de Interiores, ETC...


INSTALACIÓN SOBREPONER

MODELO	TAMAÑO	ACABADO	INSTALACIÓN	MATERIAL
HL-PSRB	Ø 80 x 125 mm	BLANCO	SOBREPONER	PLÁSTICO RÍGIDO
HL-PSCB	80 x 80 x 125 mm	BLANCO	SOBREPONER	PLÁSTICO RÍGIDO
HL-PSRN	Ø 80 x 83 mm	NEGRO	SOBREPONER	ALUMINIO
HL-PSCN	80 x 80 x 85 mm	NEGRO	SOBREPONER	ALUMINIO

PORTALÁMPARAS PARA LUMINARIOS LED SOBREPONER PUNTA DE JARDÍN

90°

360°

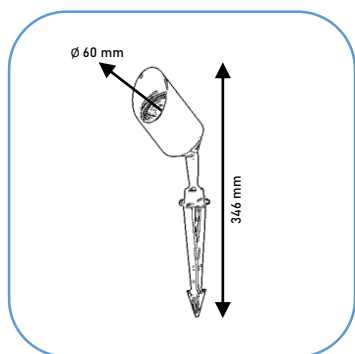

ILUMINACIÓN LED PARA JARDÍN
MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO



NOM

ANCE

LED

IP
65

APLICACIÓN:

Jardín, Parque, Espacios de exteriores, ETC...

INSTALACIÓN SOBREPONER

MODELO	TAMAÑO	ACABADO	INSTALACIÓN	MATERIAL
HL-PSJ60	Ø 60 x 346 mm	NEGRO	SOBREPONER	PLÁSTICO RÍGIDO



LUMINARIO LED EMPOTRABLE



36° & 60°





ILUMINACIÓN DE TECHO
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN

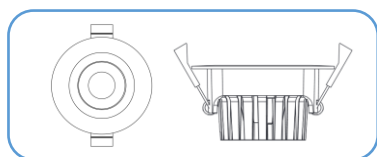

INSTALACIÓN EMPOTRAR




MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES
LET07-13	13W	127V ~	Ø110 x 64.3mm	2700-5000K u Otro	1130-1300lm
LET07-10	10W	127V ~	Ø110 x 64.3mm	2700-5000K u Otro	860-1000lm
LET07-10A	10W	127V ~	Ø90 x 49.4 mm	2700-5000K u Otro	860-1000lm
LET07-8	8W	127V ~	Ø80 x 40mm	2700-5000K u Otro	695-815lm
LET07-5	5W	127V ~	Ø80 x 40mm	2700-5000K u Otro	465-530lm

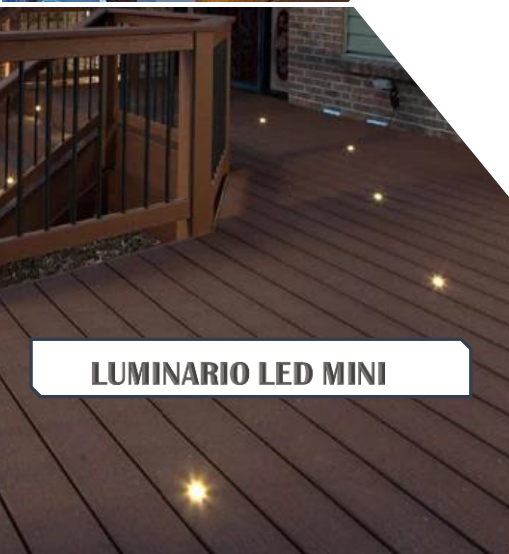
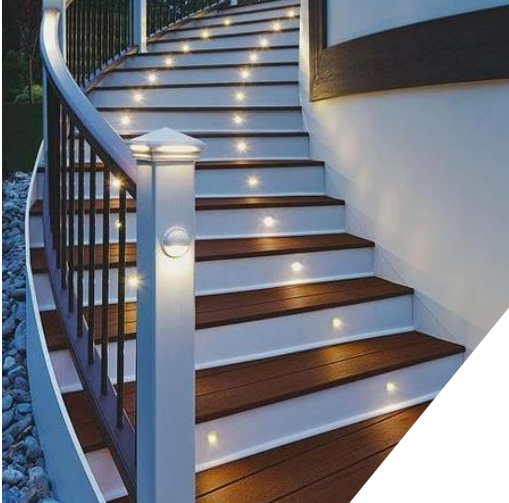


LUMINARIO LED MINI

- **Cálida**
- **Neutra**
- **Fría**

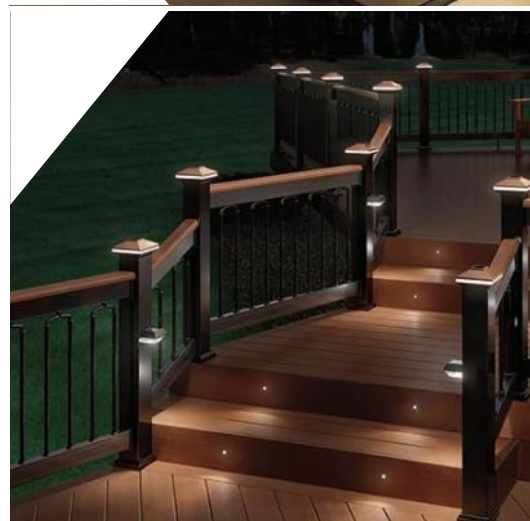

ILUMINACIÓN DE TECHO Y PISO
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN

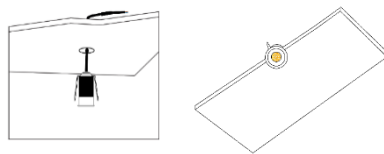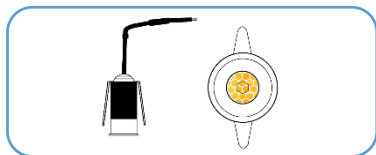


INSTALACIÓN EMPOTRAR



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	COLOR DE LUZ	LÚMENES	TAMAÑO
HL-MS-B-2	2w	120V ~	2700-6000K	200lm	Ø25 x 45mm

TRANSFORMADOR LED 24VDC

ILUMINACIÓN DE ÁREAS
MATERIAL ALUMINIO

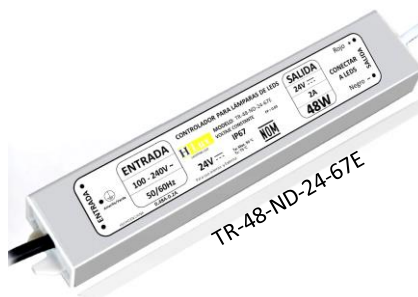


INSTALACIÓN SOBREPONER



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE SALIDA	AMPERE SALIDA	VOLTAJE ENTRADA	TAMAÑO
TR-200-ND-24-67E	200W	24VDC	8.33A	100-240V ~	24 x 6.9 x 4.3 cm
TR-150-ND-24-67E	150W	24VDC	6.25A	100-240V ~	24 x 6.9 x 4.3 cm
TR-120-ND-24-67E	120W	24VDC	5A	100-240V ~	21.5 x 6.9 x 4.3 cm
TR-96-ND-24-67E	96W	24VDC	4A	100-240V ~	18 x 6.9 x 4.3 cm
TR-72-ND-24-67E	72W	24VDC	3A	100-240V ~	19 x 4.8 x 3.4 cm
TR-60-ND-24-67E	60W	24VDC	2.5A	100-240V ~	19 x 4.8 x 3.4 cm
TR-48-ND-24-67E	48W	24VDC	2A	100-240V ~	22 x 4 x 2.2 cm
TR-30-ND-24-67E	30W	24VDC	1.25A	100-240V ~	21.7 x 2.9 x 2 cm

TRANSFORMADOR LED 12VDC

ILUMINACIÓN DE ÁREAS
MATERIAL ALUMINIO

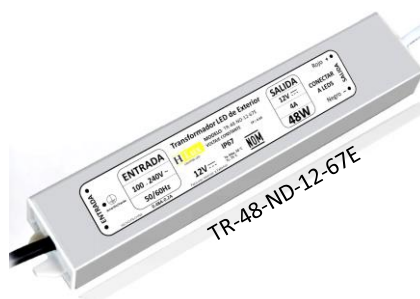

INSTALACIÓN SOBREPONER



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE SALIDA	AMPERE SALIDA	VOLTAJE ENTRADA	TAMAÑO
TR-200-ND-12-67E	200W	12VDC	16.662A	100-240V ~	24 x 6.9 x 4.3 cm
TR-150-ND-12-67E	150W	12VDC	12.5A	100-240V ~	24 x 6.9 x 4.3 cm
TR-120-ND-12-67E	120W	12VDC	10A	100-240V ~	21.5 x 6.9 x 4.3 cm
TR-96-ND-12-67E	96W	12VDC	8A	100-240V ~	18 x 6.9 x 4.3 cm
TR-72-ND-12-67E	72W	12VDC	6A	100-240V ~	19 x 4.8 x 3.4 cm
TR-60-ND-12-67E	60W	12VDC	5A	100-240V ~	19 x 4.8 x 3.4 cm
TR-48-ND-12-67E	48W	12VDC	4A	100-240V ~	22 x 4 x 2.2 cm
TR-30-ND-12-67E	30W	12VDC	2.5A	100-240V ~	21.7 x 2.9 x 2 cm


LUMINARIO LED COLGANTE DE ESFERA



ILUMINACIÓN DE TECHO DECORATIVA
MATERIAL ESFERA DE VIDRIO



INSTALACIÓN SOBREPONER

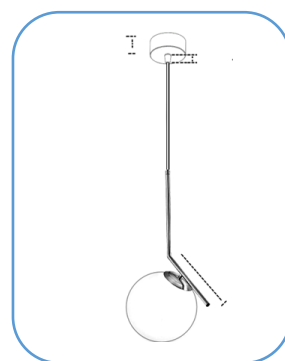

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	SOCKET	MATERIAL	TAMAÑO
HL-PD-SW-20	40W MAX	127V ~	E27 - FUENTE LED	ALUMINIO & LATÓN	"EsferaØ20cm Tubo 20x31cm Largo 1.48m Ajustable"
HL-PD-SW-20A	40W MAX	127V ~	E27 - FUENTE LED	ALUMINIO & ACERO	EsferaØ20cm Tubo 20x31cm Largo 1.48m Ajustable"
HL-PD-SW-20AI	40W MAX	127V ~	E27 - FUENTE LED	ALUMINIO & ACERO INOXIDABLE	EsferaØ20cmTubo 20x31cmLargo 1.48m Ajustable"

LUMINARIO BAÑADOR LED DE PARED




15° & 45°

10° & 60°



-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **RGB**

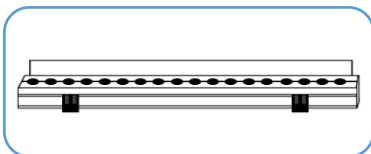

ILUMINACIÓN DE PARED BAÑADOR LED
MATERIAL ALUMINIO, ALEACIÓN & VIDRIO


INSTALACIÓN SOBREPONER



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ	TAMAÑO
HL-BSN-RGB-48	48W	24VDC	RGB	15° & 45°	1000 x 56 x 36mm
HL-BSN-RGB-36	36W	24VDC	RGB	15° & 45°	1000 x 56 x 36mm
HL-BSN-RGB-24	24W	24VDC	RGB	15° & 45°	1000 x 40 x 25mm
HL-BSN-RGB-18	18W	24VDC	RGB	15° & 45°	1000 x 40 x 25mm
HL-BSC-RGB-24	24W	24VDC	RGB	10° & 60°	510 x 56 x 36mm
HL-BSN-W-48	48W	24VDC	3 000K-4 000K-6 000K	15° & 45°	1000 x 56 x 36mm
HL-BSN-W-36	36W	24VDC	3 000K-4 000K-6 000K	15° & 45°	1000 x 56 x 36mm
HL-BSN-W-24	24W	24VDC	3 000K-4 000K-6 000K	15° & 45°	1000 x 56 x 36mm
HL-BSN-W-18	18W	24VDC	3 000K-4 000K-6 000K	15° & 45°	1000 x 56 x 36mm
HL-BSC-W-24	24W	24VDC	3 000K-4 000K-6 000K	10° & 60°	510 x 56 x 36mm

LUMINARIO BAÑADOR LED DE PARED

¡ILUMINA HASTA 100 MTS DE ALTURA!

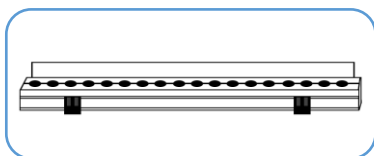

ILUMINACIÓN DE PARED BAÑADOR LED
MATERIAL ALUMINIO, ALEACIÓN & VIDRIO

INSTALACIÓN SOBREPONER




MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ	TAMAÑO
HL-SC-BL-150	150W	24VDC	3 000-6 000K	3° / 8° / 25° / 10x45°	1000 x 136 x 236mm
HL-RGB-BL-200	200W	24VDC	RGB, RGBW	3° / 8° / 25° / 10x45°	1000 x 136 x 236mm

LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



120°

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ALUMINIO

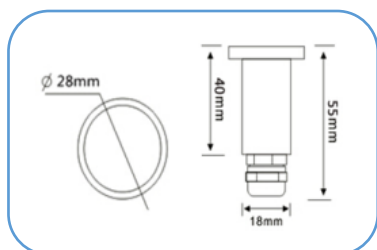

INSTALACIÓN EMPOTRAR

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
A-01	1W	12VDC	Ø28 x 40mm	2700-3000K	120°
A-02	1W	12VDC	Ø28 x 40mm	4000-4500K	120°
A-03	1W	12VDC	Ø28 x 40mm	5000-5500K	120°
A-04	1W	12VDC	Ø28 x 40mm	6000-6500K	120°
A-05	1W	12VDC	Ø28 x 40mm	Rojo	120°
A-06	1W	12VDC	Ø28 x 40mm	Verde	120°
A-07	1W	12VDC	Ø28 x 40mm	Azul	120°
A-08	1W	12VDC	Ø28 x 40mm	Amarillo	120°


LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



- **Cálida**
- **Neutra**
- **Fría**
- **Rojo**
- **Azul**
- **Verde**
- **Amarilla**

10° - 30° - 45° - 60° - 90°

Opcional

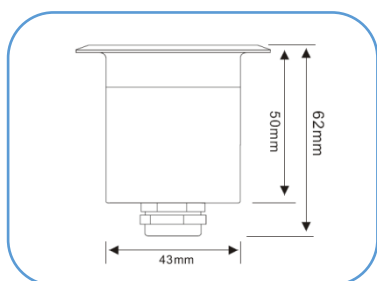

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE



INSTALACIÓN EMPOTRAR

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
B-01	3W	12VDC / 12VAC	Ø62 x 50mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 90°
B-02	3W	12VDC / 12VAC	Ø62 x 50mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 90°
B-03	3W	12VDC / 12VAC	Ø62 x 50mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 90°
B-04	3W	12VDC / 12VAC	Ø62 x 50mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 90°
B-05	3W	12VDC / 12VAC	Ø62 x 50mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 90°
B-06	3W	12VDC / 12VAC	Ø62 x 50mm	Verde	10° 30° 45° 60° 90°
B-07	3W	12VDC / 12VAC	Ø62 x 50mm	Azul	10° 30° 45° 60° 90°
B-08	3W	12VDC / 12VAC	Ø62 x 50mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 90°

LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO




- **Cálida**
- **Neutra**
- **Fría**
- **Rojo**
- **Azul**
- **Verde**
- **Amarilla**

10° - 30° - 45° - 60° - 90°

Opcional

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE



INSTALACIÓN EMPOTRAR


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
C-01	1W	12VDC	Ø52 x 50mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 90°
C-02	1W	12VDC	Ø52 x 50mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 90°
C-03	1W	12VDC	Ø52 x 50mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 90°
C-04	1W	12VDC	Ø52 x 50mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 90°
C-05	1W	12VDC	Ø52 x 50mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 90°
C-06	1W	12VDC	Ø52 x 50mm	Verde	10° 30° 45° 60° 90°
C-07	1W	12VDC	Ø52 x 50mm	Azul	10° 30° 45° 60° 90°
C-08	1W	12VDC	Ø52 x 50mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 90°

LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **Rojo**
-  **Azul**
-  **Verde**
-  **Amarilla**
-  **RGB**

10°- 30°- 45°- 60°- 90°
Opcional

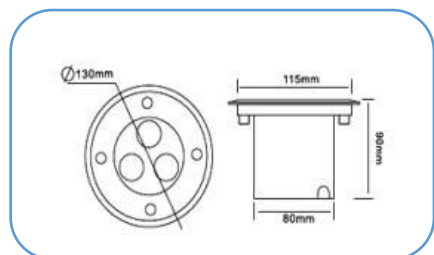

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & ALUMINIO



INSTALACIÓN EMPOTRAR


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
D-01	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 90mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 90°
D-02	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 90mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 90°
D-03	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 90mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 90°
D-04	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 90mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 90°
D-05	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 90mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 90°
D-06	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 90mm	Verde	10° 30° 45° 60° 90°
D-07	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 90mm	Azul	10° 30° 45° 60° 90°
D-08	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 90mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 90°
D-09	3W	12VAC/12VDC	Ø130 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
D-10	3W	12VAC	Ø130 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
D-11	3W	12VDC	Ø130 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
D-12	3W	12VDC	Ø130 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°

LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



10° - 30° - 45° - 60° - 90°

Opcional

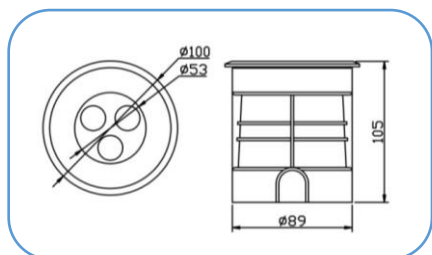

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & ALUMINIO



INSTALACIÓN EMPOTRAR


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
E-01	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø100 x 105mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 90°
E-02	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø100 x 105mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 90°
E-03	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø100 x 105mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 90°
E-04	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø100 x 105mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 90°
E-05	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø100 x 105mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 90°
E-06	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø100 x 105mm	Verde	10° 30° 45° 60° 90°
E-07	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø100 x 105mm	Azul	10° 30° 45° 60° 90°
E-08	3W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø100 x 105mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 90°
E-09	3W	12VAC/12VDC	Ø100 x 105mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
E-10	3W	12VAC/12VDC	Ø100 x 105mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
E-11	3W	12VAC/12VDC	Ø100 x 105mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°

LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



10° - 30° - 45° - 60° - 90°

Opcional

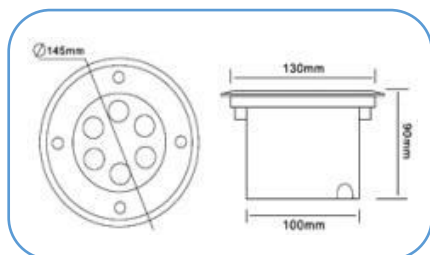

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & ALUMINIO



INSTALACIÓN EMPOTRAR


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
F-01	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø145 x 90mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 90°
F-02	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø145 x 90mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 90°
F-03	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø145 x 90mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 90°
F-04	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø145 x 90mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 90°
F-05	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø145 x 90mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 90°
F-06	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø145 x 90mm	Verde	10° 30° 45° 60° 90°
F-07	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø145 x 90mm	Azul	10° 30° 45° 60° 90°
F-08	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø145 x 90mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 90°
F-09	6W	12VAC/12VDC/24VDC	Ø145 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
F-10	6W	12VAC	Ø145 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
F-11	6W	12VDC/24VDC	Ø145 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
F-12	6W	12VDC	Ø145 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°

LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



10° - 30° - 45° - 60° - 90°

Opcional

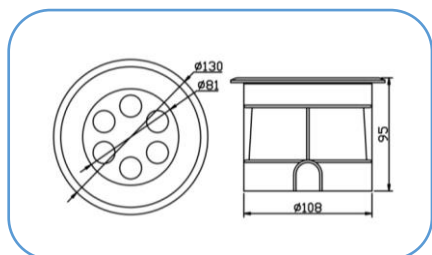

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & ALUMINIO



INSTALACIÓN EMPOTRAR


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
G-01	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 95mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 90°
G-02	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 95mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 90°
G-03	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 95mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 90°
G-04	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 95mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 90°
G-05	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 95mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 90°
G-06	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 95mm	Verde	10° 30° 45° 60° 90°
G-07	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 95mm	Azul	10° 30° 45° 60° 90°
G-08	6W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø130 x 95mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 90°
G-09	6W	12VAC/12VDC	Ø130 x 95mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
G-10	6W	12VAC	Ø130 x 95mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
G-11	6W	12VAC/12VDC	Ø130 x 95mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°

LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



10°- 30°- 45°- 60°- 90°

Opcional

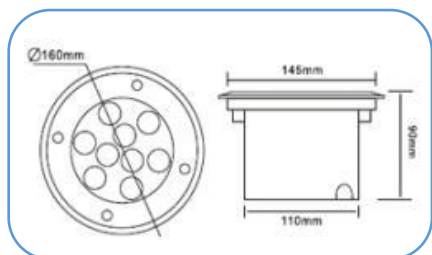

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & ALUMINIO



INSTALACIÓN EMPOTRAR

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
H-01	9W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 90°
H-02	9W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 90°
H-03	9W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 90°
H-04	9W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 90°
H-05	9W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 90°
H-06	9W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	Verde	10° 30° 45° 60° 90°
H-07	9W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	Azul	10° 30° 45° 60° 90°
H-08	9W	12VAC/12VDC/24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 90°
H-09	9W	12VAC/12VDC/24VDC	Ø160 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
H-10	9W	12VAC	Ø160 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
H-11	9W	12VDC/24VDC	Ø160 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
H-12	9W	12VDC/24VDC	Ø160 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°


LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



10°- 30°- 45°- 60°- 70°

Opcional

-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **Rojo**
-  **Azul**
-  **Verde**
-  **Amarilla**
-  **RGB**

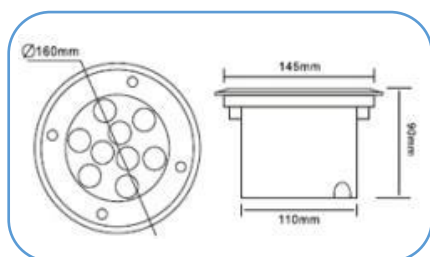

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & ALUMINIO



INSTALACIÓN EMPOTRAR


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
J-01	12W	24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 70°
J-02	12W	24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 70°
J-03	12W	24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 70°
J-04	12W	24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 70°
J-05	12W	24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 70°
J-06	12W	24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	Verde	10° 30° 45° 60° 70°
J-07	12W	24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	Azul	10° 30° 45° 60° 70°
J-08	12W	24VDC/127VAC	Ø160 x 90mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 70°
J-09	12W	24VDC	Ø160 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 70°
J-10	12W	24VDC	Ø160 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 70°
J-11	12W	24VDC	Ø160 x 90mm	RGB	10° 30° 45° 60° 70°

LUMINARIO LED EMPOTRABLE DE PISO



10° - 30° - 45° - 60° - 90°

Opcional

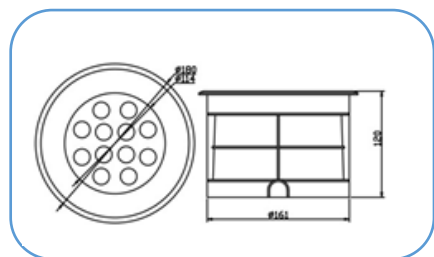

ILUMINACIÓN EN PISO
MATERIAL ACERO INOXIDABLE & ALUMINIO




INSTALACIÓN EMPOTRAR

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
L-01	12W	24VDC/127VAC	Ø180 x 120mm	2700-3000K	10° 30° 45° 60° 90°
L-02	12W	24VDC/127VAC	Ø180 x 120mm	4000-4500K	10° 30° 45° 60° 90°
L-03	12W	24VDC/127VAC	Ø180 x 120mm	5000-5500K	10° 30° 45° 60° 90°
L-04	12W	24VDC/127VAC	Ø180 x 120mm	6000-6500K	10° 30° 45° 60° 90°
L-05	12W	24VDC/127VAC	Ø180 x 120mm	Rojo	10° 30° 45° 60° 90°
L-06	12W	24VDC/127VAC	Ø180 x 120mm	Verde	10° 30° 45° 60° 90°
L-07	12W	24VDC/127VAC	Ø180 x 120mm	Azul	10° 30° 45° 60° 90°
L-08	12W	24VDC/127VAC	Ø180 x 120mm	Amarillo	10° 30° 45° 60° 90°
L-09	12W	24VDC	Ø180 x 120mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
L-10	12W	24VDC	Ø180 x 120mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°
L-11	12W	24VDC	Ø180 x 120mm	RGB	10° 30° 45° 60° 90°


LUMINARIO LED ANTIEXPLOSIÓN



ILUMINACIÓN PARA INDUSTRIAS, MINERÍA Y NAVES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIONES



INSTALACIÓN SOBREPONER

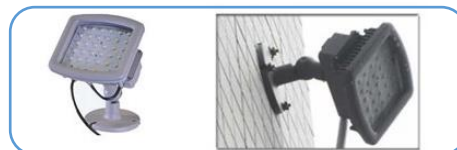

APLICACIÓN:

Plataformas de perforación, Minería, Plataforma Petrolera, Plataforma marina de gas, almacenamiento, Refinería, industrias químicas., ETC...

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
EXP-A01	20W	100-277V ~ / 60Hz	200 x 200 x 147mm	2800-6500K	2 300 lm	120°x120° 60°x30° CON RF
EXP-A02	30W	100-277V ~ / 60Hz	200 x 200 x 147mm	2800-6500K	3 450 lm	120°x120°
EXP-A03	40W	100-277V ~ / 60Hz	200 x 200 x 147mm	2800-6500K	4 000 lm	120°x120° 60°x30° CON RF

LUMINARIO LED ANTIEXPLOSIÓN



Cálida



Neutra

Fría

ILUMINACIÓN PARA INDUSTRIAS, MINERÍA Y NAVES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIONES



INSTALACIÓN SOBREPONER

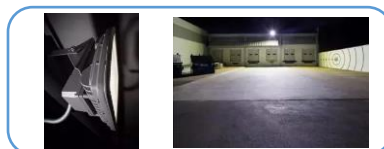

APLICACIÓN:

Plataformas de perforación, Minería, Plataforma Petrolera, Plataforma marina de gas, almacenamiento, Refinería, industrias químicas., ETC...



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
EXP-A04	60W	100-277V ~ / 60Hz	300 x 300 x 251mm	2800-6500K	6 000 lm	120°x120° 60°x30° CON RF
EXP-A05	80W	100-277V ~ / 60Hz	300 x 300 x 251mm	2800-6500K	8 000 lm	120°x120° 60°x30° CON RF
EXP-A06	100W	100-277V ~ / 60Hz	300 x 300 x 251mm	2800-6500K	11 500 lm	120°x120°

LUMINARIO LED ANTIEXPLOSIÓN



-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**

ILUMINACIÓN PARA INDUSTRIAS, MINERÍA Y NAVES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIONES

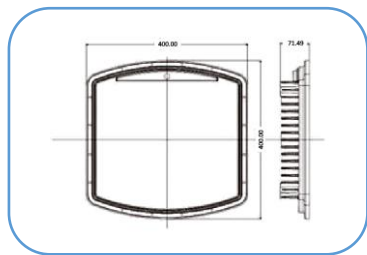

INSTALACIÓN SOBREPONER



LED

IP68

APLICACIÓN:


Plataformas de perforación, Minería, Plataforma Petrolera, Plataforma marina de gas, almacenamiento, Refinería, industrias químicas., ETC...

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
EXP-A07	120W	100-277V ~ / 60Hz	400 x 400 x 71.49mm	2800-6500K	12 000 lm	120°x120° 60°x30° CON RF
EXP-A08	150W	100-277V ~ / 60Hz	400 x 400 x 71.49mm	2800-6500K	15 000 lm	120°x120°
EXP-A09	185W	100-277V ~ / 60Hz	400 x 400 x 71.49mm	2800-6500K	21 275 lm	120°x120°

LUMINARIO LED DE REFLECTOR

16 Millones de Colores

Atenuable



ILUMINACIÓN LED PARA FACHADA, EDIFICACION EN MUROS
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



 **Cálida**
 **Neutra**
 **Fría**
 **RGB**

INSTALACIÓN SOBREPONER




APLICACIÓN:

Muros, Edificaciones, Puentes, Columnas, Anuncios Espectaculares, ETC...


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
RF-100S-RGB	100W	100-240V ~ / 60Hz	402.32x345x295x53.5mm	2700-6500K + RGB	7500-8500 lm	160°
RF-50S-RGB	50W	100-240V ~ / 60Hz	310.5x265x220x47.5mm	2700-6500K + RGB	3500-4200 lm	160°
RF-30S-RGB	30W	100-240V ~ / 60Hz	226.5x200x167x40mm	2700-6500K + RGB	2500-2800 lm	160°
RF-20S-RGB	20W	100-240V ~ / 60Hz	216.5x190x152x40mm	2700-6500K + RGB	1500-1800 lm	160°
RF-10S-RGB	10W	100-240V ~ / 60Hz	166x140x107x32mm	2700-6500K + RGB	750-900 lm	160°

LUMINARIO LED DE REFLECTOR

16 Millones de Colores
Atenuable



ILUMINACIÓN LED PARA FACHADA, EDIFICACION EN MUROS
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



- Cálida**
- Neutra**
- Fría**
- RGB**

INSTALACIÓN SOBREPONER



APLICACIÓN:


Muros, Edificaciones, Jardines, Parques, Puentes, Columnas, Anuncios Espectaculares, ETC...

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
RF-100JM-RGB	100W	100-240V ~ / 60Hz	415x345x330x60mm	2700-6500K + RGB	7500 lm	25°
RF-50JM-RGB	50W	100-240V ~ / 60Hz	310.5x265x220x47.5mm	2700-6500K + RGB	4000 lm	25°

LUMINARIO LED DE REFLECTOR

16 Millones de Colores

Atenuable



ILUMINACIÓN LED PARA ARBOLES Y PLANTAS
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



INSTALACIÓN SOBREPONER

-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **RGB**




APLICACIÓN:

Jardines, Parques, Puentes, Columnas, ETC...


MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
RF-25J-RGB	25W	100-240V ~ / 60Hz	180x170x65mm	2700-6500K + RGB	1700 lm	15°
RF-15J-RGB	15W	100-240V ~ / 60Hz	180x170x51mm	2700-6500K + RGB	1200 lm	15°
RF-9J-RGB	9W	100-240V ~ / 60Hz	132x137x49.3mm	2700-6500K + RGB	700 lm	15°

LUMINARIO LED DE REFLECTOR

16 Millones de Colores
Atenuable



ILUMINACIÓN LED PARA JARDINES, PARQUES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN

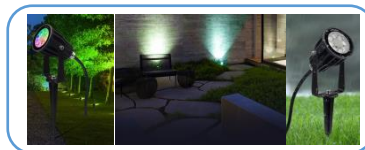

INSTALACIÓN SOBREPONER

-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **RGB**



APLICACIÓN:


Jardines, Parques, Puentes, Columnas, ETC...

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
RF-6J120-RGB	6W	100-240V ~ / 60Hz	Ø60x110x75mm	2700-6500K + RGB	420 lm	25°

LUMINARIO LED DE REFLECTOR

16 Millones de Colores

Atenuable



ILUMINACIÓN LED PARA JARDINES, PARQUES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



- Cálida**
- Neutra**
- Fría**
- RGB**

APLICACIÓN:


Jardines, Parques, Puentes, Columnas, ETC...

INSTALACIÓN SOBREPONER




MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
RF-6J24-RGB	6W	24VDC	Ø60x108x71mm	2700-6500K + RGB	550 lm	25°

16 Millones de Colores
Atenuable



ILUMINACIÓN LED PARA JARDINES, PARQUES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



- Cálida**
- Neutra**
- Fría**
- RGB**

APLICACIÓN:

Jardines, Parques, Puentes, Columnas, ETC...

INSTALACIÓN SOBREPONER




MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
RF-9J24-RGB	9W	24VDC	132x137x49.3mm	2700-6500K + RGB	700 lm	15°

LUMINARIO LED DE REFLECTOR



ACABADO: PLATA – NEGRO - MARRÓN

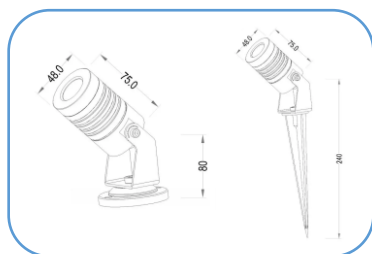

ILUMINACIÓN LED PARA JARDINES, PARQUES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **RGB**

APLICACIÓN:

Jardines, Parques, Puentes, Columnas, ETC...

INSTALACIÓN SOBREPONER




MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
HL-PJL-5W	5W	24VDC / 100-240VAC	Ø48x75x80mm ESTACA: 220mm	3000K—4000K-6000K-RGB	15° / 30°
HL-PJL-7W	7W	24VDC / 100-240VAC	Ø48x75x80mm ESTACA: 220mm	3000K—4000K-6000K-RGB	15° / 30°


LUMINARIO LED DE REFLECTOR



ACABADO: PLATA – NEGRO - MARRÓN



ILUMINACIÓN LED PARA JARDINES, PARQUES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN

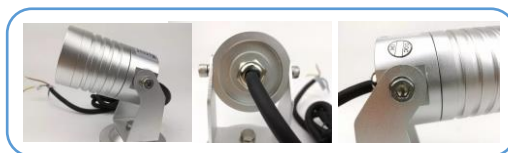

-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **RGB**

APLICACIÓN:


Jardines, Parques, Puentes, Columnas, ETC...

INSTALACIÓN SOBREPONER



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
HL-PJL-3W	3W	24VDC / 100-240VAC	Ø42x75x85mm ESTACA: 220mm	3000K—4000K-6000K-RGB	15° / 30°

LUMINARIO LED DE REFLECTOR

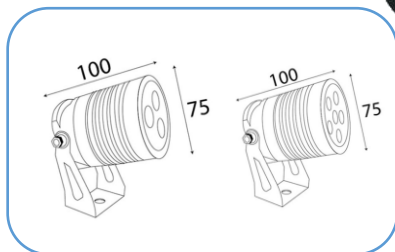

ILUMINACIÓN LED PARA JARDINES, PARQUES
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



APLICACIÓN:

Jardines, Parques, Puentes, Columnas, ETC...


INSTALACIÓN SOBREPONER

-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **RGB**



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
HL-PL-J9W	9W	24VDC / 100-240VAC	Ø75x100mm ESTACA: 220mm	3000K—4000K-6000K-RGB	30° 45° 60°
HL-PL-J15W	15W	24VDC / 100-240VAC	Ø75x100mm ESTACA: 220mm	3000K—4000K-6000K-RGB	30° 45° 60°

16 Millones de Colores
Atenuable



ILUMINACIÓN LED PARA FACHADA, EDIFICACION EN MUROS
MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



- Cálida**
- Neutra**
- Fría**
- RGB**

APLICACIÓN:


Jardines, Parques, Puentes, Columnas, ETC...

INSTALACIÓN SOBREPONER



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
RF-10JM24-RGB	10W	24VDC	166x140x107X32mm	2700-6500K + RGB	750-900 lm	160°

16 Millones de Colores
Atenuable



ILUMINACIÓN LED PARA FUENTES & ALBERCAS
MATERIAL ACERO INOXIDABLE



-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**
-  **RGB**

APLICACIÓN:

Fuentes, Albercas, Estanques, ETC...


INSTALACIÓN SOBREPONER



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
RF-9S-RGB68	9W	12VAC/12-24VDC	Ø150x125xØ119mm	2700-6500K + RGB	600 lm	15°

LUMINARIO LED PARA FUENTES

Sumergibles



ILUMINACIÓN LED PARA FUENTES & ALBERCAS
MATERIAL ACERO INOXIDABLE



APLICACIÓN:

Fuentes, Albercas, Estanques, ETC...

INSTALACIÓN SOBREPONER &
EMPOTRAR



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÁNGULO DE LUZ
HL-FL18	18W	12VDC - 24VDC	Ø115x32mm	3000K - 6000K - RGB	30°
HL-FL27D	27W	12VDC - 24VDC	Ø160x36mm CORTE: 48mm	3000K - 6000K - RGB	30°
HL-FL27C	27W	12VDC - 24VDC	Ø200x64mm CORTE: 45mm	3000K - 6000K - RGB	30°
HL-FL36	36W	12VDC - 24VDC	Ø200x64mm	3000K - 6000K - RGB	30°

LUMINARIO LED URBANA MINI

Proteccion:
10k, opcional 20 k.

**Opcional
fotocelda**

MATERIAL ALUMINIO Y
ALEACIÓN

ILUMINACIÓN PARA
ALUMBRADO PÚBLICO

● **Cálida**
● **Neutra**
● **Fría**

INSTALACIÓN
SOBREPONER

LED

IP
66

APLICACIÓN:

Áreas de Alumbrado Público en general..

PHILIPS LUMILEDS 5050

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES (150lm/W)	ÁNGULO DE LUZ
HL-STH-MN-20	20W	100-277V ~ / 60Hz	447 x 179 x 77mm	3000-5700K	3 000 lm	TIPO II
HL-STH-MN-28	28W	100-240V ~ / 60Hz	447 x 179 x 77mm	3000-5700K	3 780 lm	TIPO II
HL-STH-MN-30	30W	100-277V ~ / 60Hz	447 x 179 x 77mm	3000-5700K	4 500 lm	TIPO II
HL-STH-MN-38	38W	100-240V ~ / 60Hz	447 x 179 x 77mm	3000-5700K	4 940 lm	TIPO II
HL-STH-MN-40	40W	100-277V ~ / 60Hz	447 x 179 x 77mm	3000-5700K	6 000 lm	TIPO II
HL-STH-MN-50	50W	100-277V ~ / 60Hz	447 x 179 x 77mm	3000-5700K	7 500 lm	TIPO II
HL-STH-MN-57	57W	100-240V ~ / 60Hz	447 x 179 x 77mm	3000-5700K	7 410 lm	TIPO II
HL-STH-MN-60	60W	100-277V ~ / 60Hz	717 X178 X 99 mm	3000-5700K	9 000 lm	TIPO II
HL-STH-MN-70	70W	100-277V ~ / 60Hz	717 X178 X 99 mm	3000-5700K	10 500 lm	TIPO II
HL-STH-MN-80	80W	100-277V ~ / 60Hz	717 X178 X 99 mm	3000-5700K	12 000 lm	TIPO II
HL-STH-MN-90	90W	100-277V ~ / 60Hz	717 X178 X 99 mm	3000-5700K	13 500 lm	TIPO II
HL-STH-MN-100	100W	100-277V ~ / 60Hz	717 X178 X 99 mm	3000-5700K	15 000 lm	TIPO II
HL-STH-MN-110	110W	100-277V ~ / 60Hz	717 X178 X 99 mm	3000-5700K	16 500 lm	TIPO II
HL-STH-MN-120	120W	100-277V ~ / 60Hz	717 X178 X 99 mm	3000-5700K	18 000 lm	TIPO II
HL-STH-MN-130	130W	100-277V ~ / 60Hz	717 X178 X 99 mm	3000-5700K	19 500 lm	TIPO II

HLux
LIGHTING LED

Iluminación LED DE ALUMBRADO
PÚBLICO



www.hlux.company

LUMINARIO LED REFLECTOR PARA ESTADIOS Y GRANDES ESPACIOS

INSTALACIÓN
SOBREPONER

MATERIAL ALUMINIO Y
ALEACIÓN

ILUMINACIÓN LED PARA
ESTADIOS, CANCHAS

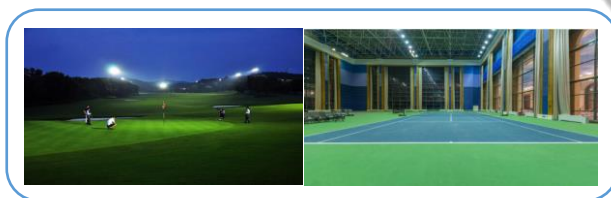

 **Cálida**
 **Neutra**
 **Fría**

LED


IP
65

APLICACIÓN:

Estadios, canchas, túneles, explanadas, pistas, autódromos, etc...



MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	EFICIENCIA LUMINOSA	ÁNGULO DE LUZ
HL-1500W-RL	1500W	100-240V ~ / 60Hz	860.9 ± 3 x 649 ± 3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-1440W-RL	1440W	100-240V ~ / 60Hz	860.9 ± 3 x 649 ± 3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-1200W-RL	1200W	100-240V ~ / 60Hz	728.9 ± 3 x 649 ± 3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-9600W-RL	960W	100-240V ~ / 60Hz	596.9 ± 3 x 649 ± 3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-840W-RL	840W	100-240V ~ / 60Hz	596.9 ± 3 x 649 ± 3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-720W-RL	720W	100-240V ~ / 60Hz	474.8 ± 3 x 649 ± 3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-600W-RL	600W	100-240V ~ / 60Hz	474.8 ± 3 x 649 ± 3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°

LUMINARIO LED REFLECTOR PARA EXPLANADAS y GRANDES ESPACIOS

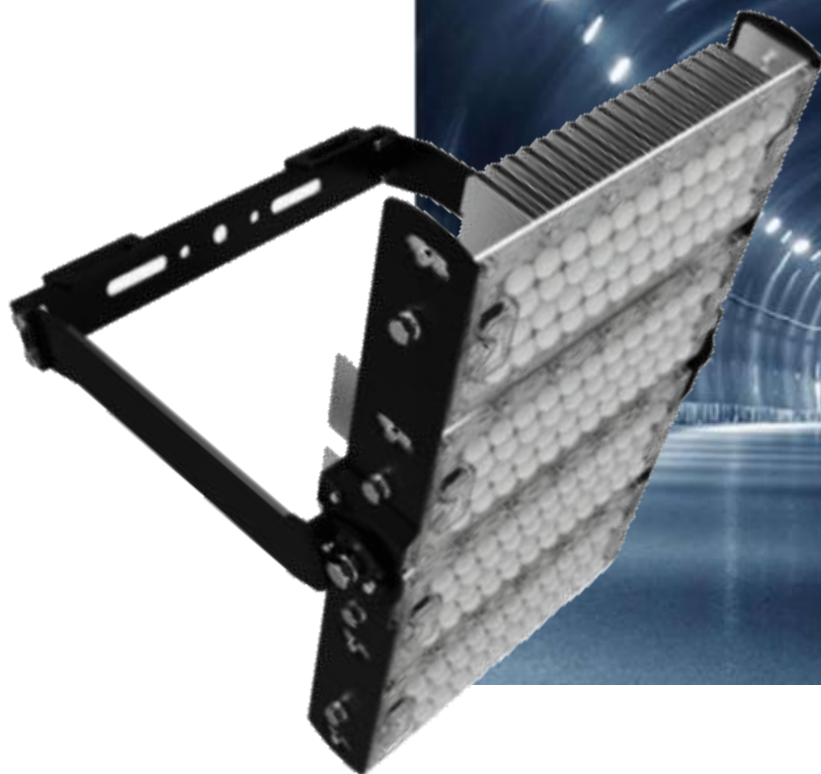

**ILUMINACIÓN LED PARA
ESTADIOS, CANCHAS AREAS
ABIERTAS**

**MATERIAL ALUMINIO Y
ALEACIÓN**

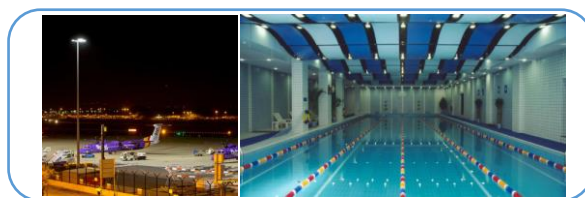

Cálida
Neutra
Fría

LED

**IP
65**

**INSTALACIÓN
SOBREPONER**

APLICACIÓN:

Estadios, canchas, túneles, explanadas, pistas, autódromos, etc...

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	EFICIENCIA LUMINOSA	ÁNGULO DE LUZ
HL-480W-RL	480W	100-240V ~ / 60Hz	596.9 ±3 x 362 ±3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-360W-RL	360W	100-240V ~ / 60Hz	474.8 ±3 x 362 ±3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-240W-RL	240W	100-240V ~ / 60Hz	342.8 ±3 x 362 ±3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°
HL-9600W-RL	960W	100-240V ~ / 60Hz	309.6 ±3 x 190.6 ±3 mm	3000-6500K	140-160 lm/W	20,40,60,90,120,140°80°


± ±
± ±
± ±

HLux
LIGHTING LED

Iluminación LED DE CANCHAS &
ESTADIOS



www.hlux.company

LUMINARIO LED REFLECTOR PARA ESTADIOS y GRANDES ESPACIOS

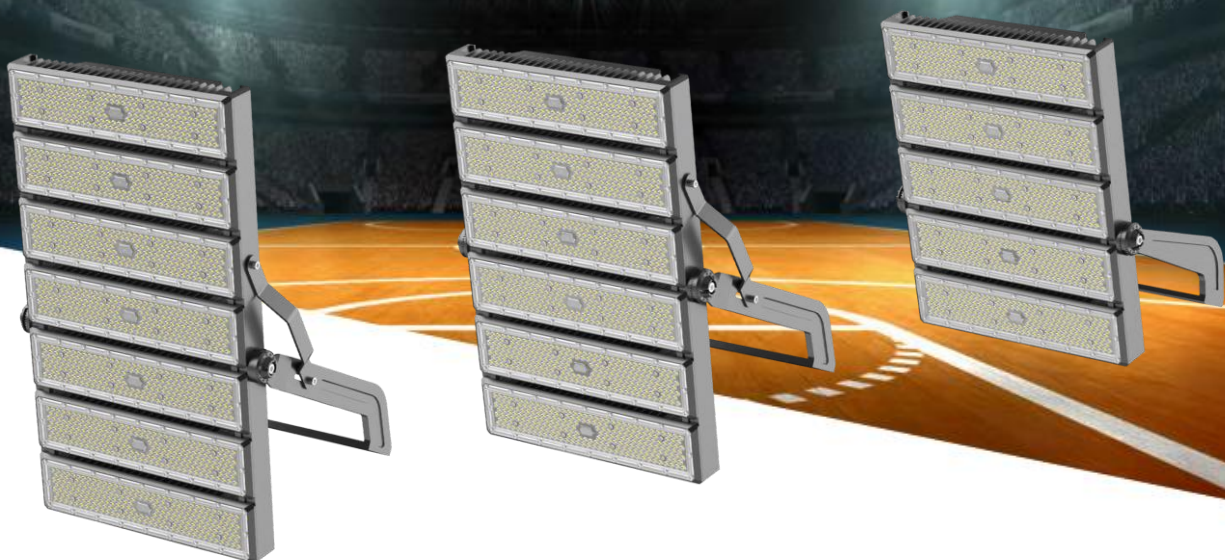

ILUMINACIÓN LED PARA ESTADIOS, CANCHAS
ÁREAS ABIERTAS

MATERIAL ALUMINO Y ALEACIÓN

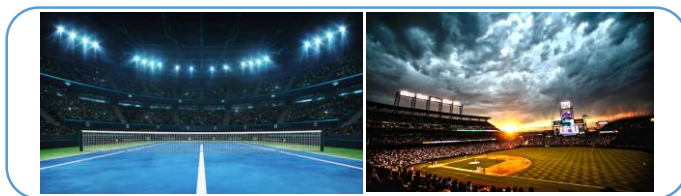

- **Cálida**
- **Neutra**
- **Fría**



INSTALACIÓN SOBREPONER

APLICACIÓN


Estadios, canchas, túneles, explanadas, pistas, duelas, autódromos, aeropuertos, etc...

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	EFICIENCIA LUMINOSA	ÁNGULO DE LUZ
HL-750W-RLA	750W	240V ~ / 60Hz	668 x 490 mm	3000-6500K	140 lm/W	30°, 45°, 60°, 90°, 80x140°, 120x40x60°
HL-900W-RLA	900W	240V ~ / 60Hz	776 x 490 mm	3000-6500K	140 lm/W	30°, 45°, 60°, 90°, 80x140°, 120x40x60°
HL-1050W-RLA	1050W	240V ~ / 60Hz	889 x 490 mm	3000-6500K	140 lm/W	30°, 45°, 60°, 90°, 80x140°, 120x40x60°
HL-1200W-RLA	1200W	240V ~ / 60Hz	1020 x 490 mm	3000-6500K	140 lm/W	30°, 45°, 60°, 90°, 80x140°, 120x40x60°

± ±
± ±
± ±





LUMINARIO LED REFLECTOR PARA EXPLANADAS y GRANDES ESPACIOS

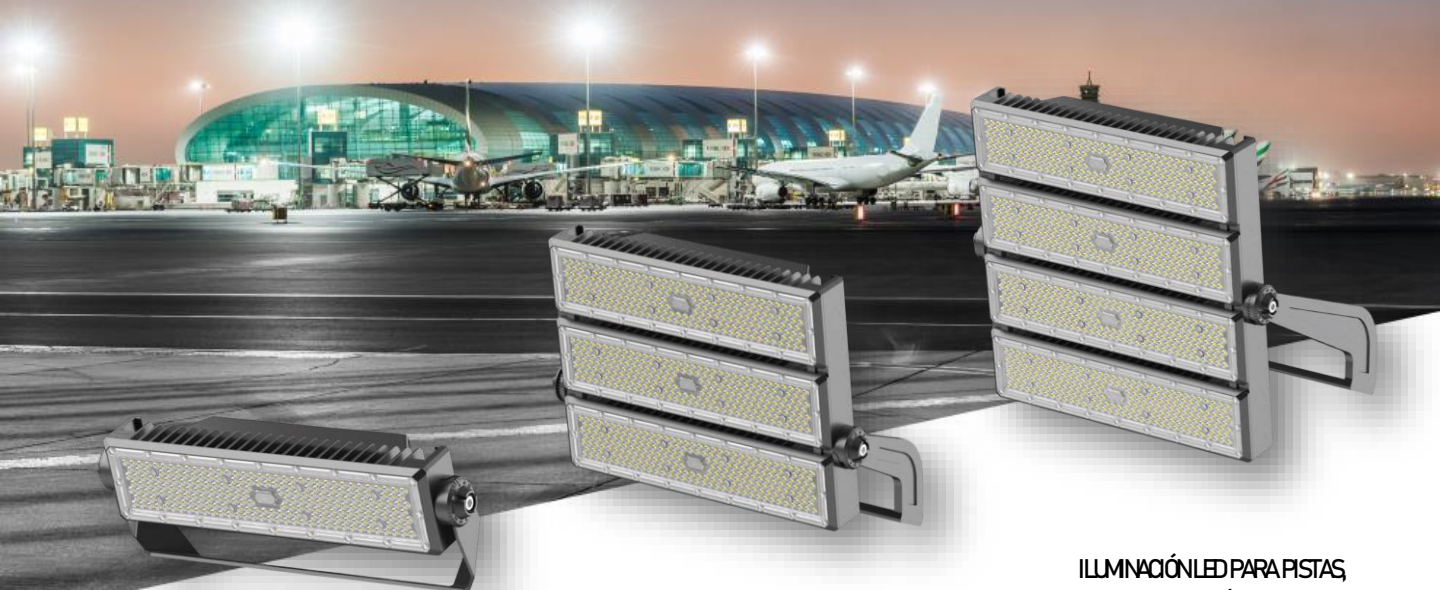

MATERIAL ALUMINO Y ALEACIÓN

ILUMINACIÓN LED PARA PISTAS,
ESTACIONAMIENTOS y/o ÁREAS ABIERTAS

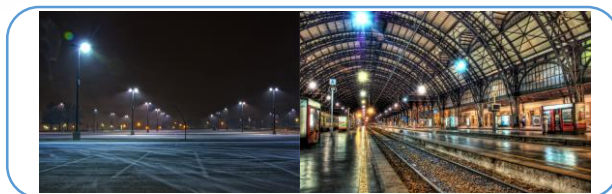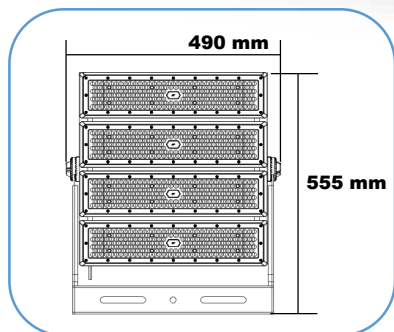

INSTALACIÓN SOBREPONER



APLICACIÓN

Estadios, canchas, túneles, explanadas, pistas, autódromos, estaciones, etc...

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	EFICIENCIA LUMINOSA	ÁNGULO DE LUZ
HL-150W-RLA	150W	240V ~ / 60Hz	150 x 490 mm	3000-6500K	140 lm/W	30°, 45°, 60°, 90°, 80x140°, 120x40x60°
HL-300W-RLA	300W	240V ~ / 60Hz	315 x 490 mm	3000-6500K	140 lm/W	30°, 45°, 60°, 90°, 80x140°, 120x40x60°
HL-450W-RLA	450W	240V ~ / 60Hz	428 x 490 mm	3000-6500K	140 lm/W	30°, 45°, 60°, 90°, 80x140°, 120x40x60°
HL-600W-RLA	600W	240V ~ / 60Hz	555 x 490 mm	3000-6500K	140 lm/W	30°, 45°, 60°, 90°, 80x140°, 120x40x60°

LUMINARIO LED REFLECTOR PARA ESTADIOS y GRANDES ESPACIOS

300 W
400 W
500 W

750 W
600 W

1200 W
950 W

ILUMINACIÓN LED PARA ESTADIOS,
ESTACIONAMIENTO y/o ÁREAS ABIERTAS

OPCIONAL ATENUABLES

MATERIAL ALUMINIO Y ALEACIÓN



● Cálida
● Neutra
● Fría



INSTALACIÓN SOBREPONER

LED

IP
67



APLICACIÓN

Estadios, canchas, túneles, explanadas, pistas, autódromos, estaciones, etc...




MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	FLUJO LUMINOSO	ÁNGULO DE LUZ
HL-300W-CRL HL-300W-CRLA	300W	240V ~ / 60Hz	±	3000-6500K	38,486 Lm	20**20°/ 30**30°/ 40**40°/ 60**60°/ 90**90°/ 120**120°
HL-400W-CRL HL-400W-CRLA	400W		Ø377 x 362 mm		50,520 Lm	
HL-500W-CRL HL-500W-CRLA	500W				56,614 Lm	
HL-600W-CRL HL-600W-CRLA	600W				76,819 Lm	
HL-750W-CRL HL-750W-CRLA	750W		Ø476 x 372 mm		84,374 Lm	
HL-950W-CRL HL-950W-CRLA	950W				115,344 Lm	
HL-1200W-CRL HL-1200W-CRLA	1200W		Ø528 x 355 mm		134,087 Lm	

LUMINARIO LED SOBREPONER GASOLINERA

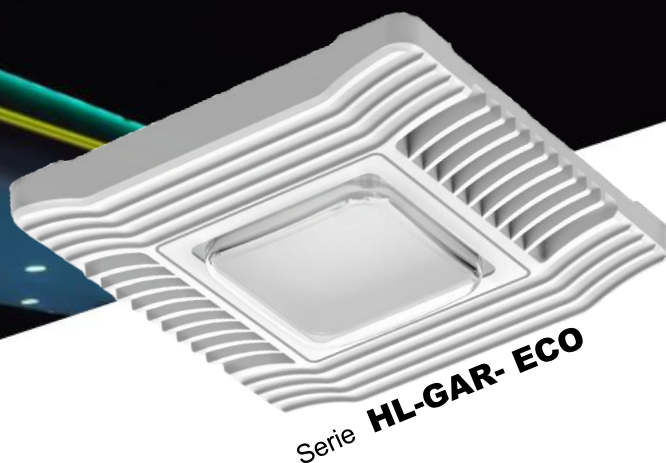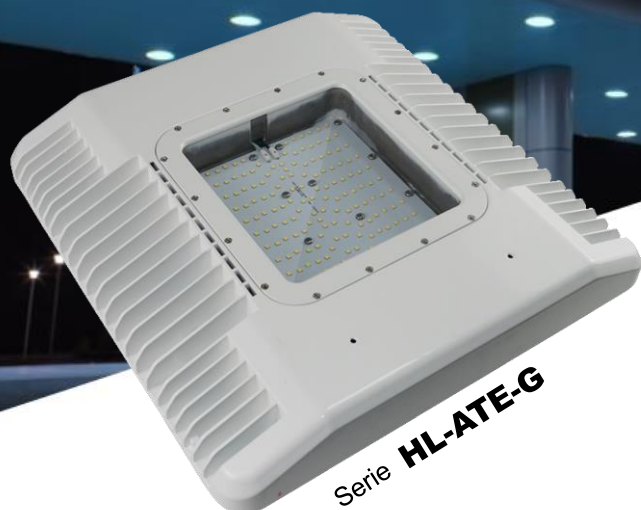


DISPONIBLES EN ATENUABLE

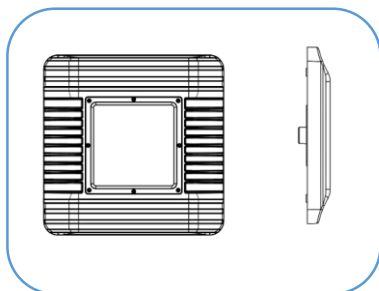

APLICACIÓN
Gasolineras

ILUMINACIÓN LED PARA GASOLINERAS

MATERIAL PLÁSTICO & ALEACIÓN DE ALUMINIO



INSTALACIÓN SOBREPONER




MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	EFICIENCIA LUMINOSA	ÁNGULO DE LUZ
HL-GAR-50 ECO	50W	120V ~ / 60Hz	385 x 385 mm	3000-5700K	110lm x W	110°
HL-GAR-75 ECO	75W					
HL-GAR-100 ECO	100W					
HL-ATE-G100	100W	100-277V ~ / 60Hz	380 x 380 mm		150lm x W	100°
HL-ATE-G120	120W					
HL-ATE-G130	130W					
HL-ATE-G150	150W					

LUMINARIO LED PUNTA DE POSTE



**NUEVO
PRODUCTO**

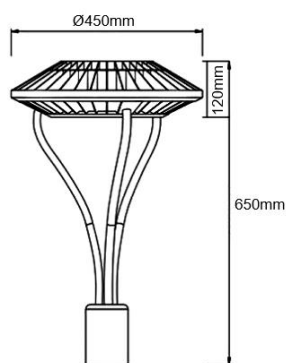

ILUMINACIÓN LED PARA PARQUES, JARDINES

MATERIAL ALUMINO & ALEACIÓN DE ALUMINO



-  **Cálida**
-  **Neutra**
-  **Fría**



APLICACIÓN

Jardines, parques, patios, etc..


INSTALACIÓN SOBREPONER

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	EFICIENCIA LUMINOSA	ÁNGULO DE LUZ
GL-TPR-100	100W	100-240V ~ / 60Hz	Ø450 x 650 mm	3000-6500K	110lm x W	120°, 150x90°
GL-TPR-75	75W	100-240V ~ / 60Hz	Ø450 x 650 mm	3000-6500K	110lm x W	120°, 150x90°
GL-TPR-50	50W	100-240V ~ / 60Hz	Ø450 x 650 mm	3000-6500K	110lm x W	120°, 150x90°

LUMINARIO LED PARA EMERGENCIA



ILUMINACIÓN LED DE EMERGENCIA PARA HOSPITALES,
HOTEL, ETC.,

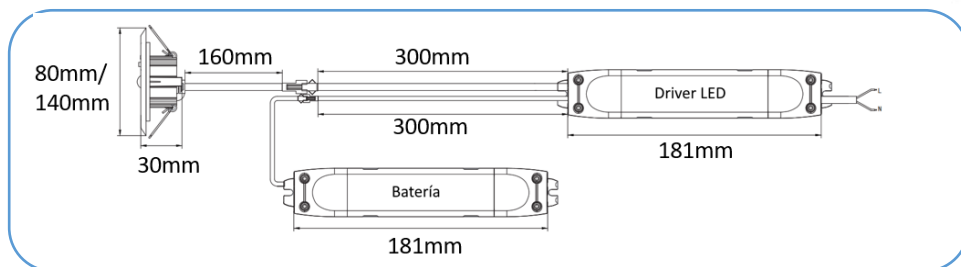

INSTALACIÓN
EMPOTRAR



APLICACIÓN:

CENTROS COMERCIALES, CONDOMINIOS, CASAS, HOTELES, HOSPITALES, ETC.

MATERIAL ALUMINIO & ALEACIÓN
DE ALUMINIO

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
HL-LEL-E3W20	3W	120V ~ / 60Hz	Ø140 x 30 mm	3000-6000K	220lm	148°

HASTA 3 HRS DE ENCENDIDO CONTINUO
BATERIA RECARGABLE , LA BATERIA HASTA 4 AÑOS DE VIDA, REMPLAZABLE.

LUMINARIO LED PARA EMERGENCIA


OPCIONES USO :

ILUMINACION GENERAL
O SEÑALIZACION DE
SALIDA EMERGENCIA



MATERIAL ACRÍLICO & PLÁSTICO
RÍGIDO

4
PICTOGRAMAS
INCLUIDOS

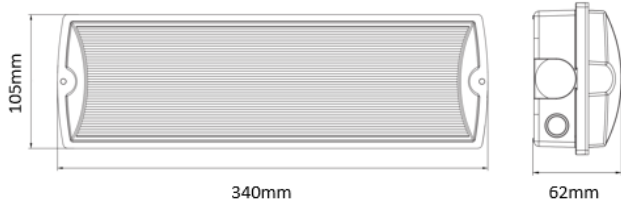

INSTALACIÓN
SOBREPONER



APLICACIÓN:

CENTROS COMERCIALES, CONDOMINIOS, HOTELES, HOSPITALES, ETC.

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
HL-LEL-S3W65	3W	120V ~ / 60Hz	340 x 105 x 62mm	3000-6000K	200lm	140°

HASTA 3 HRS DE ENCENDIDO CONTINUO
BATERIA RECARGABLE , LA BATERIA HASTA 4 AÑOS DE VIDA, REMPLAZABLE.

LUMINARIO LED PARA EMERGENCIA

SOLO MIDE
5.5 CM DE
DIAMETRO

EMPOTRAR

2 EN 1

SOBREPONER

2 LENTES A ELEGIR



Cálida

Neutra


Fría

**ALUMBRA GRANDES ESPACIOS.
ILUMINACION ALTO BRILLO.**

MATERIAL PLÁSTICO RIGIDO



**IP
20**

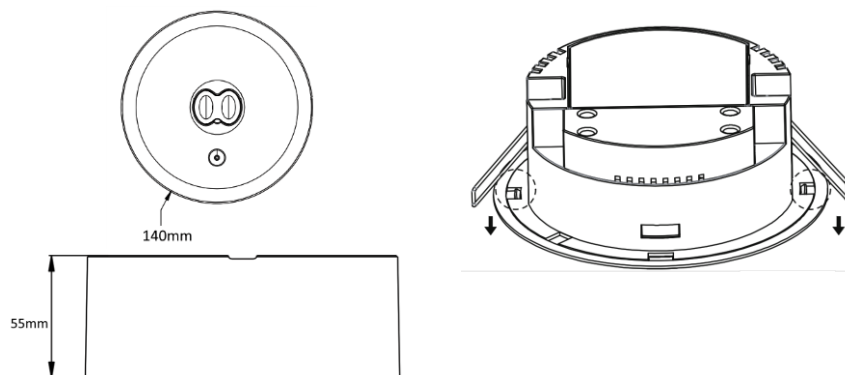


APLICACIÓN:

CENTROS COMERCIALES, CONDOMINIOS, CASAS, HOTELES, HOSPITALES, ETC.

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
HL-LEL-ES6W20	6 W	120V ~ / 60Hz	Ø140 x 30 mm	3000-6000K	450lm	148°

**HASTA 3 HRS DE ENCENDIDO CONTINUO
BATERIA RECARGABLE , LA BATERIA HASTA 4
AÑOS DE VIDA, REMPLAZABLE.**


LUMINARIO LED ARBOTANTE

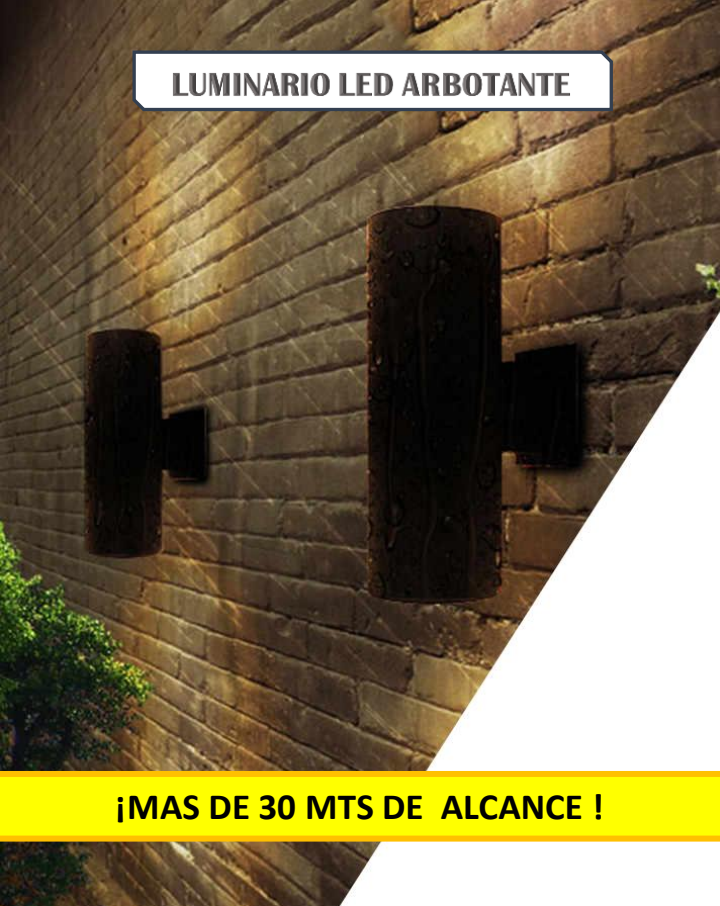

¡MAS DE 30 MTS DE ALCANCE !



ILUMINACIÓN LED PARA LUZ A DETALLE EN PARED
MATERIAL ALUMINIO & ALEACIÓN
DE ALUMINIO

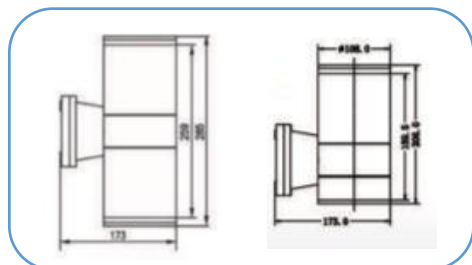

APLICACIÓN:
FACHADAS , CASAS ETC.

INSTALACIÓN
SOPREPONER

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	LÚMENES	ÁNGULO DE LUZ
ARB-7W	7W	120V ~ / 60Hz		3000-6000K	lm	5° 15° 65° 110°
ARB-3W	3W	120V ~ / 60Hz		3000-6000K	lm	5° 15° 65° 110°

LUMINARIO LED GU10



Disponible
atenuable y no
atenuable

ILUMINACIÓN LED PARA PORTALÁMPARAS EN
TECHO

 **Cálida**
 **Neutra**
 **Fría**



INSTALACIÓN
SOBREPONER

MATERIAL ALUMINIO Y
PLÁSTICO



APLICACIÓN:

Residencias, Hoteles, Restaurantes, etc...

MODELO	CONSUMO	VOLTAJE	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	FLUJO LUMINOSO	ATENUABLE
LE-GU107RO	7W	127V ~ / 60Hz	Ø50 x 56 mm	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K	550 lm	NO
LE-GU105RO	5W				390 lm	NO
LE-GU103RO	3W				235 lm	NO
LE-GU107RO-AT	7W				550 lm	SI
LE-GU105RO-AT	5W				390 lm	SI
LE-GU103RO-AT	3W				235 lm	SI



SOLICITUD DE FABRICACIÓN DE LUMINARIO LED

En HLUX LIGHTING LED fabricamos luminarios LED especiales de gama estándar, media y alta con diseños únicos en el mercado y personalizados, nosotros adecuamos tus luminarios LED de acuerdo a tu proyecto.

Solo requerimos que nos menciones las especificaciones del luminario para tu proyecto, como:

Tipo de Luminario LED: Techo___ Piso___ Pared___ Otro___

Potencia:_____

Voltaje:_____

Temperatura de Color:_____

Ángulo de Apertura:_____

Grado de Protección IP:_____

Acabado:_____

Atenuable: Si___ No___

Interior: Si___ No___

Exterior: Si___ No___

Sumergible: Si___ No___

Cantidad de Piezas: _____

Pueden aplicar restricciones dependiendo el luminario.



2020

OFICINA & SHOWROOM

**CONTAMOS CON MUCHOS MAS MODELOS ,
¡PREGUNTA POR TU LUMINARIA!**



hlux.leds@gmail.com



(998) 880 6820
998 145 7734



www.hlux.company

**SM50, MZ16, L55, FRACC. SAN ANGEL, CANCÚN,
Q.ROO. 77533**



www.hlux.company